

HER

Products

HER Products

HER

HISTORY

Since our beginning, we have become a reference in the creation of technical and architectural lighting solutions. Years of experience and dedication; quality and innovation; are translated into the confidence of architects, designers, professionals and clients.

LIGHTING WITH INNOVATION AND DESIGN

Her lighting is much more than a lighting manufacturer. Our mission is to create innovative lighting experiences that bring comfort and value to projects. Headquartered in Barcelona, our work reflects the dynamic and constantly evolving nature of today's lighting.

CREATING EXPERIENCES

At Her lighting we believe that lighting is an opportunity to enhance spaces and in this way create environments that inspire, promote well-being and boost productivity, thus improving the daily lives of the people who inhabit and live in them. Our passion for light and our constant search for excellence is reflected in our lighting solutions and projects.

HER LAB

At the heart of our factory is Her Lab, our department dedicated to research and development. A team of enthusiastic and passionate engineers, designers and lighting professionals. Her Lab is constantly developing, exploring and researching new technologies; focused on providing innovative lighting solutions.

SHOWROOM

A unique space dedicated to lighting, designed to inspire and offer our customers the opportunity to experience our luminaires and discover the infinite and unique lighting solutions we provide for their projects.

COMMITMENT

Our commitment to light is a fundamental principle that guides us; in the process of creating, designing and manufacturing our luminaires; in our collaboration with professionals, architects and designers; and in the promotion of ethical and responsible consumption. At Her Lighting we strive to create functional and timeless designs that enrich lives and spaces.

 herlighting.com

 [instagram.com/herlighting](https://www.instagram.com/herlighting)

 [linkedin.com/company/herlighting](https://www.linkedin.com/company/herlighting)

 [youtube.com/@HerLighting](https://www.youtube.com/@HerLighting)

HISTORIA

Desde nuestro comienzo, nos hemos convertido en un referente en la creación de soluciones técnicas y arquitectónicas de iluminación. Años de experiencia y dedicación; calidad e innovación; se traducen en confianza de arquitectos, diseñadores, profesionales y clientes.

ILUMINANDO CON INNOVACIÓN Y DISEÑO

Her lighting es mucho más que un fabricante de iluminación. Nuestro objetivo es crear experiencias lumínicas innovadoras, que aporten confort y valor a los proyectos. Ubicados en Barcelona, nuestro hacer refleja la naturaleza dinámica y en constante evolución de la iluminación actual.

CREANDO EXPERIENCIAS

En Her lighting creemos que la iluminación es una oportunidad para enriquecer los espacios y de esta manera crear entornos que inspiren, promuevan el bienestar, impulsen la productividad, mejorando de esta manera el día a día de las personas que lo habitan y lo viven. Nuestra pasión por la luz y nuestra constante búsqueda de la excelencia, se refleja en nuestras soluciones y proyectos de iluminación.

HER LAB

En el corazón de nuestra fábrica se encuentra Her Lab, nuestro departamento dedicado a la investigación y el desarrollo. Un equipo formado por ingenieros, diseñadores y profesionales de la iluminación, entusiastas y apasionados. Her Lab está en constante desarrollo, explorando e investigando nuevas tecnologías; enfocados en brindar soluciones lumínicas innovadoras.

SHOWROOM

Un espacio único dedicado a la iluminación, pensado para inspirar y ofrecer a nuestros clientes la oportunidad de experimentar nuestras luminarias y descubrir las infinitas y singulares soluciones lumínicas que aportamos para sus proyectos.

COMPROMISO

Nuestro compromiso con luz es un principio fundamental que nos guía; en el proceso de creación, diseño y fabricación de nuestras luminarias; en nuestra colaboración con profesionales, arquitectos y diseñadores; y en la promoción del consumo ético y responsable. En Her Lighting nos esforzamos por crear diseños funcionales y atemporales que enriquezcan vidas y espacios.

Vip
p. 14

Grunt
p. 22

Comfort
p. 26

Inel L
p. 28

Cylinder
p. 82

Spot Torch Base
p. 84

Nixe 5x1 Surface
p. 86

Inel XL
p. 30

Nixe
p. 32

Prisma
p. 40

Puk
p. 42

Slim 50
p. 50

Slim 75
p. 56

Trim 50
p. 62

Panel Light
p. 70

Moon Track
p. 90

Rokta
p. 94

Round
p. 72

Vand
p. 74

Asymmetric In
p. 78

Tare XS Mag
p. 100

Tare XS2 Mag
p. 102

Tare S Mag
p. 104

Tare S2 Mag
p. 106

Pot_65 trk
p. 124

Pot_85 trk
p. 126

Spot Torch Track
p. 128

Hit Zoom
p. 130

Hit Zoom XL
p. 132

Tare M Mag
p. 108

Nixtare 8x1 Mag
p. 110

Code 6x1 300 Mag
p. 112

Dash 600 Mag
p. 114

Lp Mag
p. 116

Round driver 150W
p. 118

Linear driver 100W
p. 120

Gallery Nano Mag
p. 136

Gallery Track
p. 138

Gallery XL Track
p. 140

Gallery Nano In
p. 142

Gallery In
p. 144

Kubbik
p. 146

Rubbik
p. 150

Lit
p. 152

Mila S
p. 158

Estanca
p. 188

Industrial Bay
p. 190

Mila M
p. 162

Snake
p. 166

Tor
p. 168

Wet
p. 178

Slc Spotless IP67
p. 194

Slg High Efficiency
p. 196

Sla Neon IP67
p. 198

Sln Neon IP67
p. 200

Sle Neon IP65
p. 202

Sld IP20
p. 204

Slr RGB IP20
p. 206

Pf005
p. 224

Pf010
p. 225

Pf015
p. 226

Pf020
p. 227

Pf025
p. 228

Slr RGB IP62
p. 208

Slr RGB IP68
p. 210

Slp IP20
p. 212

Slp IP62
p. 214

Slp IP68
p. 216

Pf030
p. 229

Pf040
p. 230

Pf045
p. 231

Pf050
p. 232

Pf055
p. 233

Sls IP20
p. 218

Sls IP62
p. 220

Sls IP68
p. 222

Pf060
p. 234

Pf070
p. 235

Pf400
p. 236


Pf002
p. 237

Pf110
p. 238

Pf220
p. 239

Pf230
p. 240

Vip

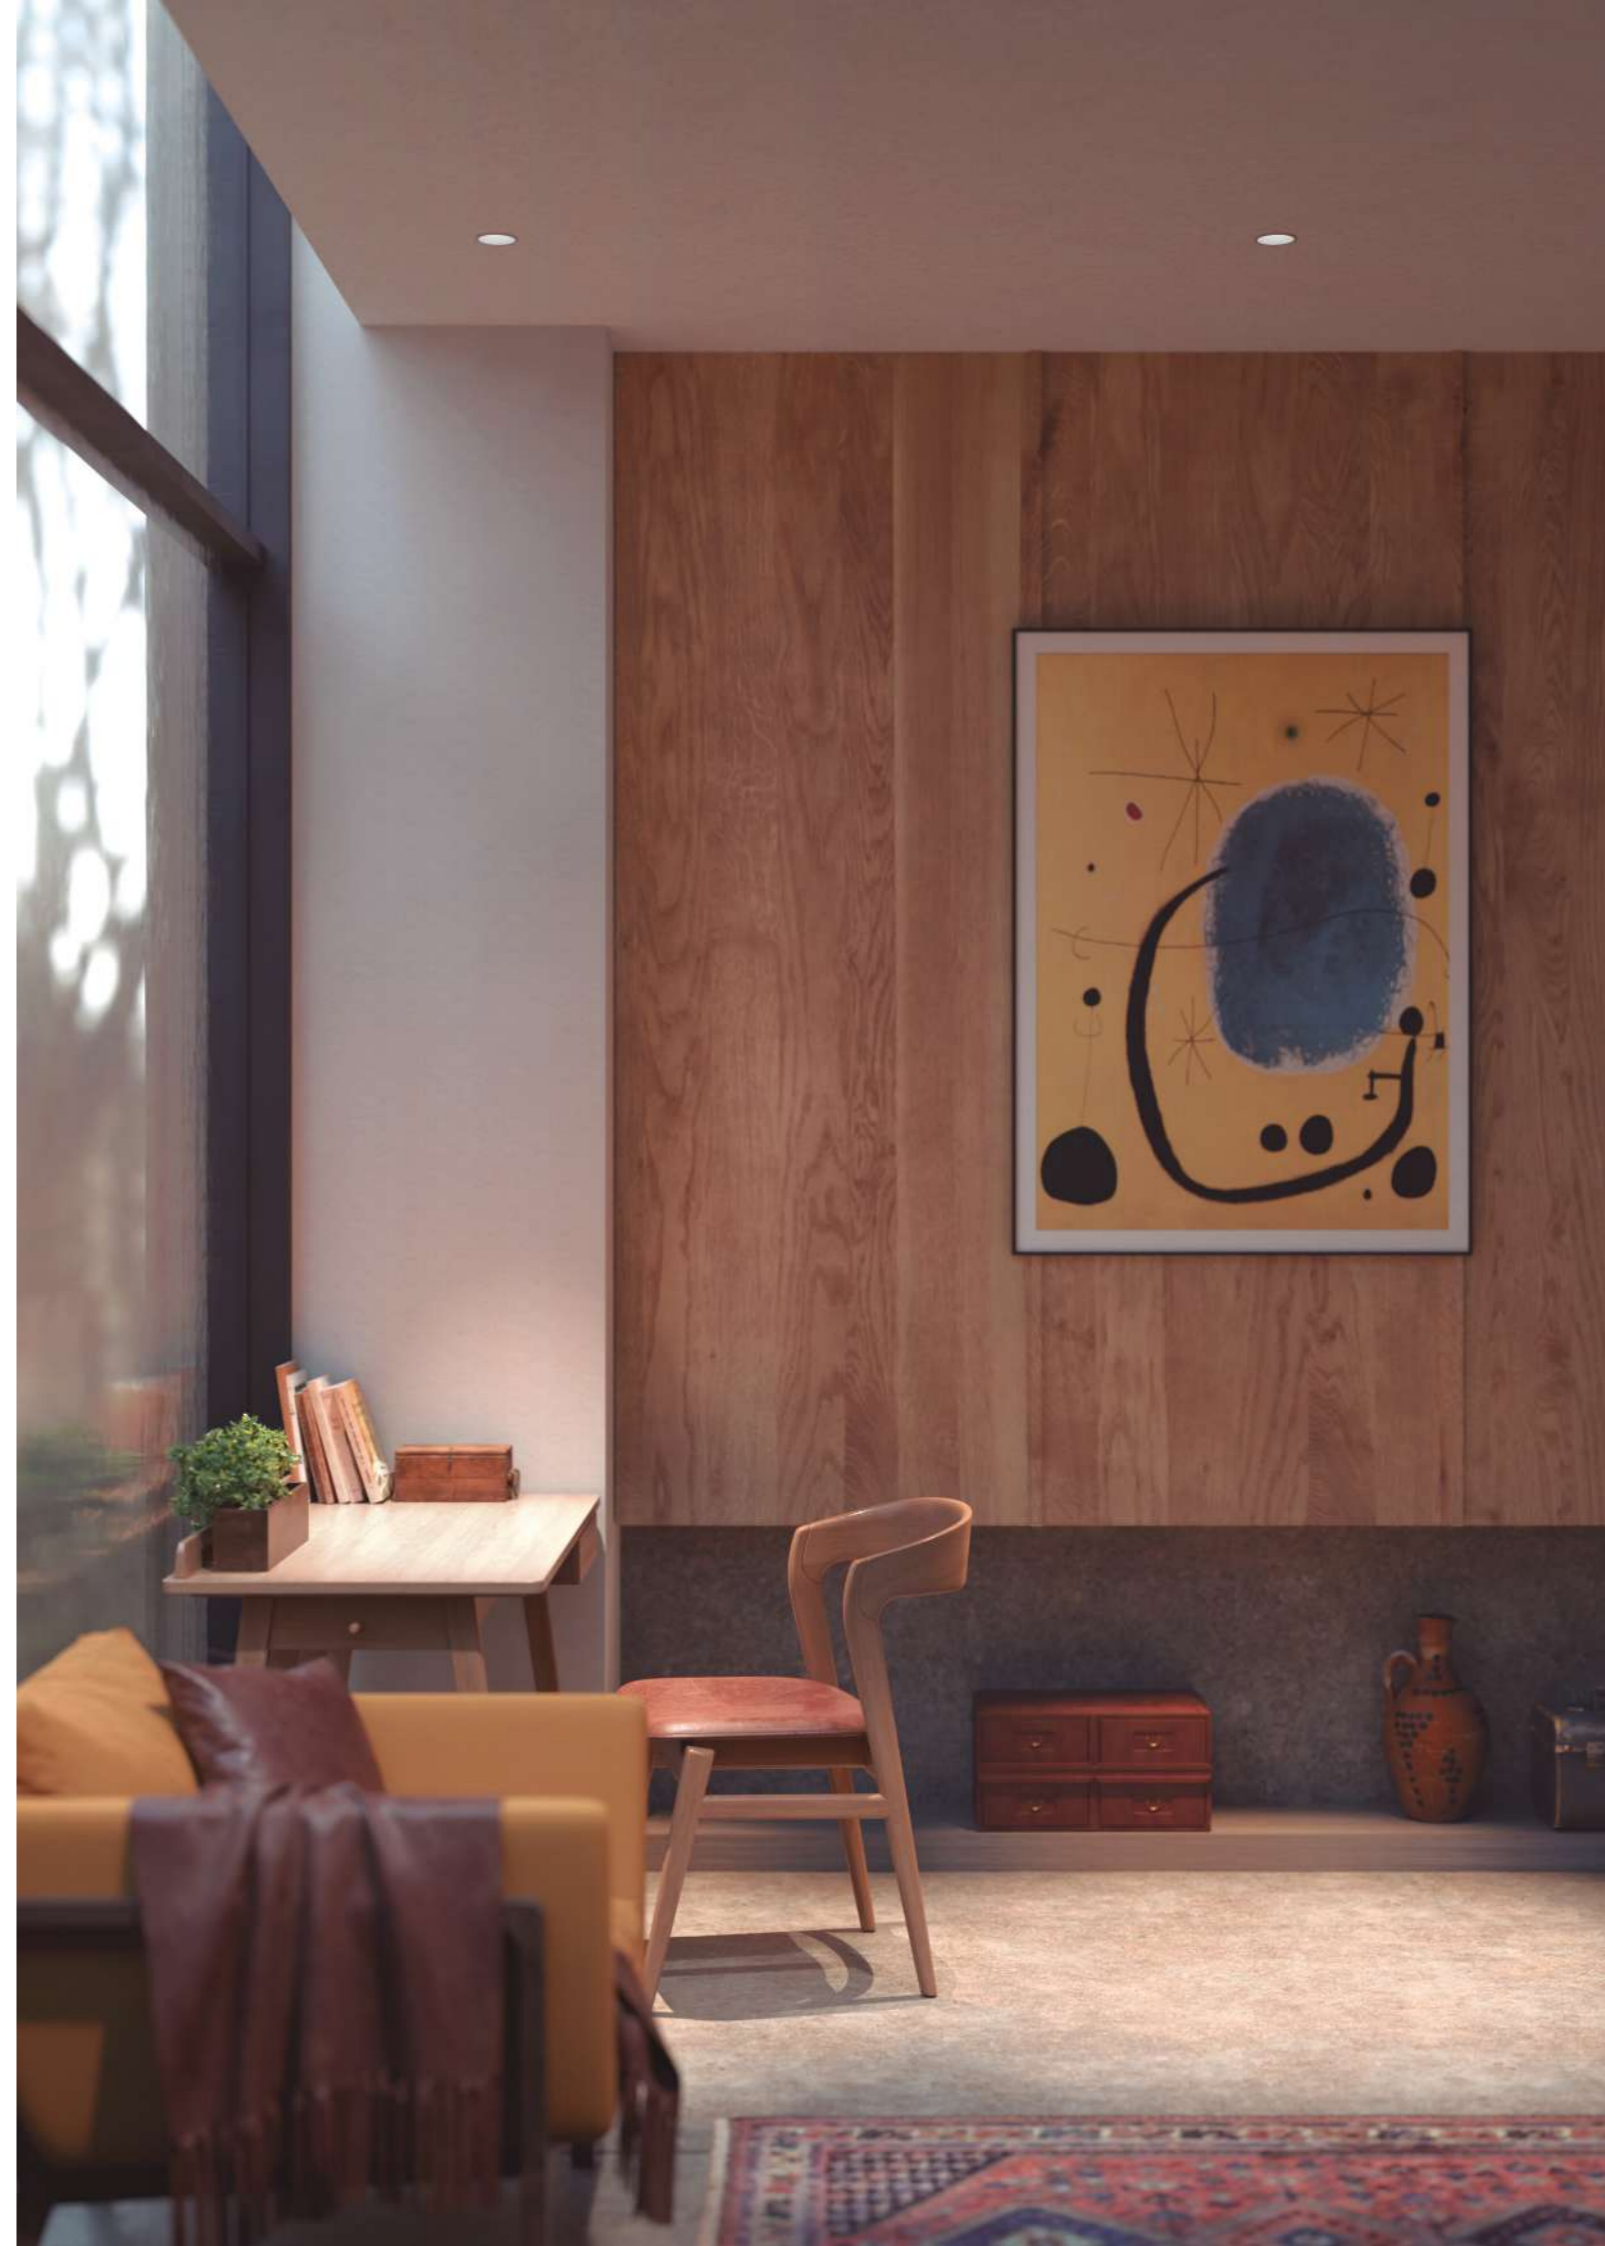

Vip S



Luminary

Luminária

- L70 > 50000h
- MacAdam 3
- UGR <19

LED/Optic Óptica

- COB CREE
- Lens

Driver

- Included - *Incluido*

Voltage Voltaje

- 220-240VAC

Dimming Regulación

- ON-OFF
- PH-CUT
- 1-10V
- PUSH ONLY
- DALI-2

Protection Protección

- IP40

Basic finishes



Acabados básicos

- Black
- White

Downloads Descargas



Cod.	W	Beam angle	CRI	K	Lm	Efficiency
E750.92700415.x	5,1W	15°	90	2700K	350Lm	69Lm/W
E750.92700436.x	5,1W	36°	90	2700K	350Lm	69Lm/W
E750.93000415.x	5,1W	15°	90	3000K	350Lm	69Lm/W
E750.93000436.x	5,1W	36°	90	3000K	350Lm	69Lm/W



Vip M



Luminary

Luminária

- L70 > 50000h
- MacAdam 3
- UGR <19

LED/Optic Óptica

- COB BRIDGELUX
- Lens

Driver

- Included - *Incluido*

Voltage Voltaje

- 220-240VAC

Dimming Regulación

- ON-OFF
- PH-CUT
- 1-10V
- PUSH ONLY
- DALI-2

Protection Protección

- IP40

Basic finishes



Acabados básicos

- Black
- White

Downloads Descargas



Cod.	W	Beam angle	CRI	K	Lm	Efficiency
E751.92700615.x	6,6W	15°	90	2700K	730Lm	111Lm/W
E751.92700638.x	6,6W	38°	90	2700K	730Lm	111Lm/W
E751.93000615.x	6,6W	15°	90	3000K	730Lm	111Lm/W
E751.93000638.x	6,6W	38°	90	3000K	730Lm	111Lm/W



Vip L



Luminary

- Luminária**
- L70 > 50000h
 - MacAdam 3
 - UGR <19

LED/Optic Óptica

- COB BRIDGELUX
- Lens

Driver

- Included - *Incluido*

Voltage Voltaje

- 220-240VAC

Dimming Regulación

- ON-OFF
- PH-CUT
- 1-10V
- PUSH ONLY
- DALI-2

Protection Protección

- IP40

Basic finishes


Acabados básicos

- Black
- White



Downloads Descargas




Cod.	W	Beam angle	CRI	K	Lm	Efficiency
E752.92700915.x	10,3W	15°	90	2700K	1050Lm	102Lm/W
E752.92700938.x	10,3W	38°	90	2700K	1050Lm	102Lm/W
E752.93000915.x	10,3W	15°	90	3000K	1050Lm	102Lm/W
E752.93000938.x	10,3W	38°	90	3000K	1050Lm	102Lm/W



Grunt

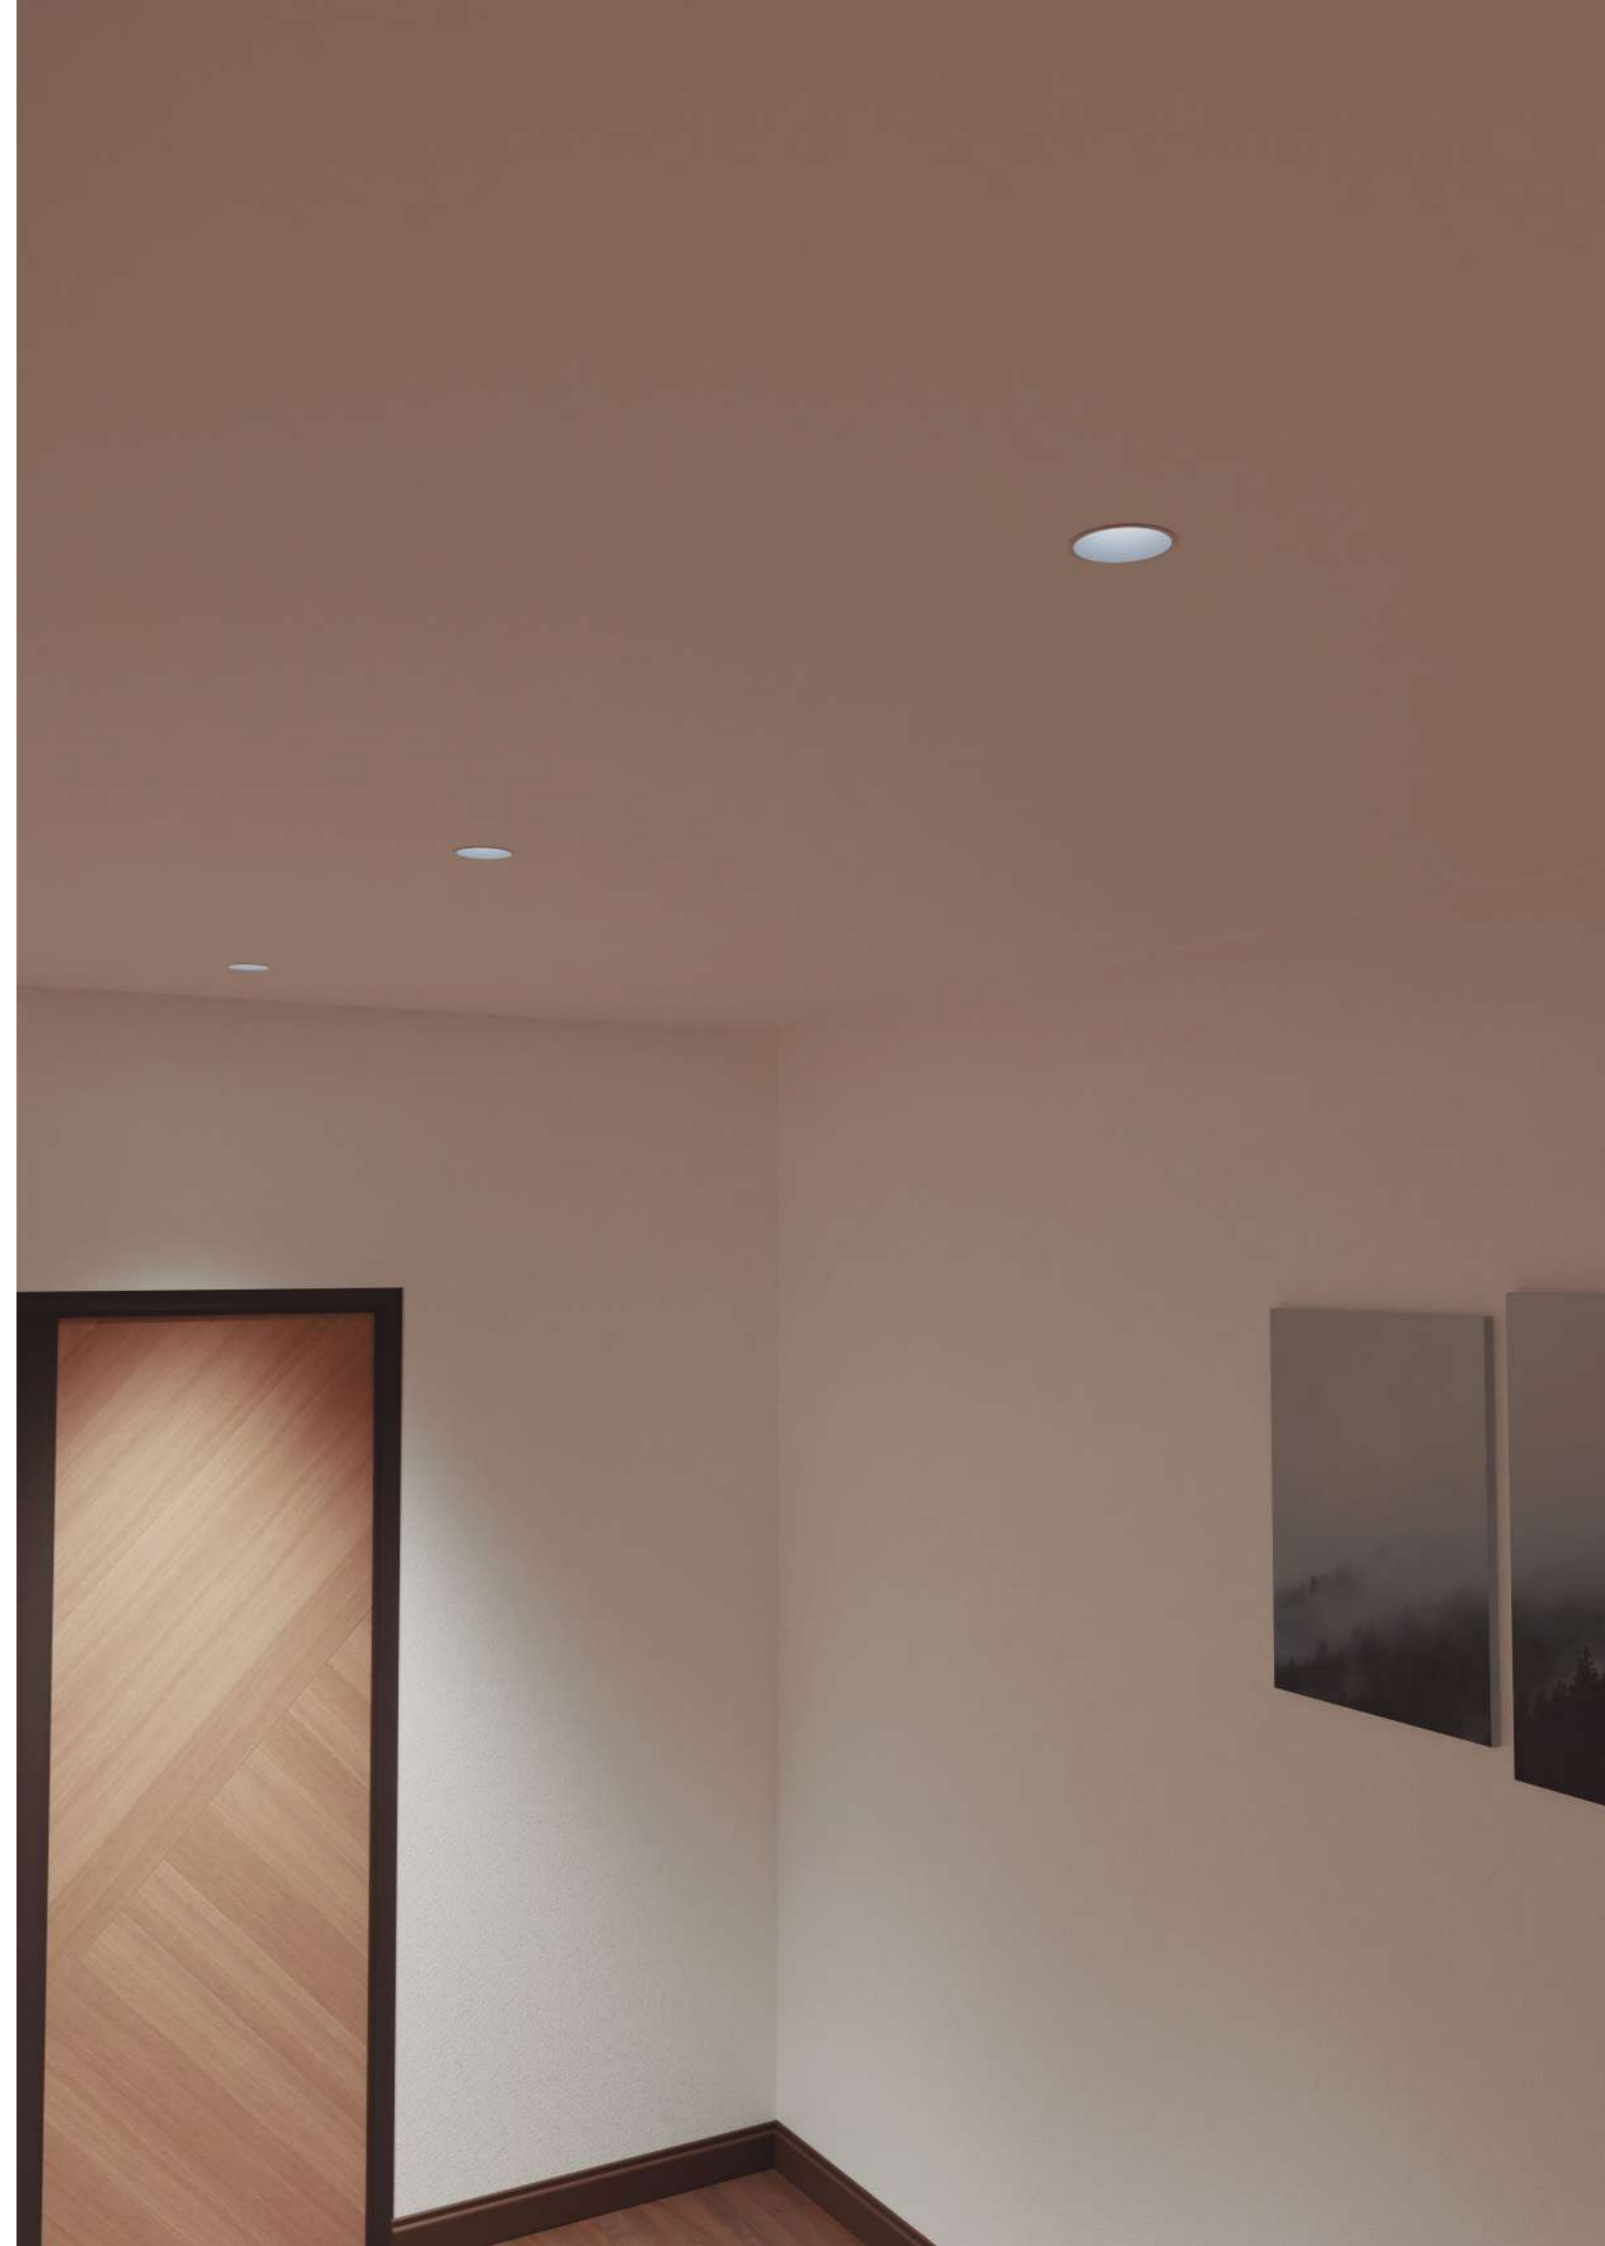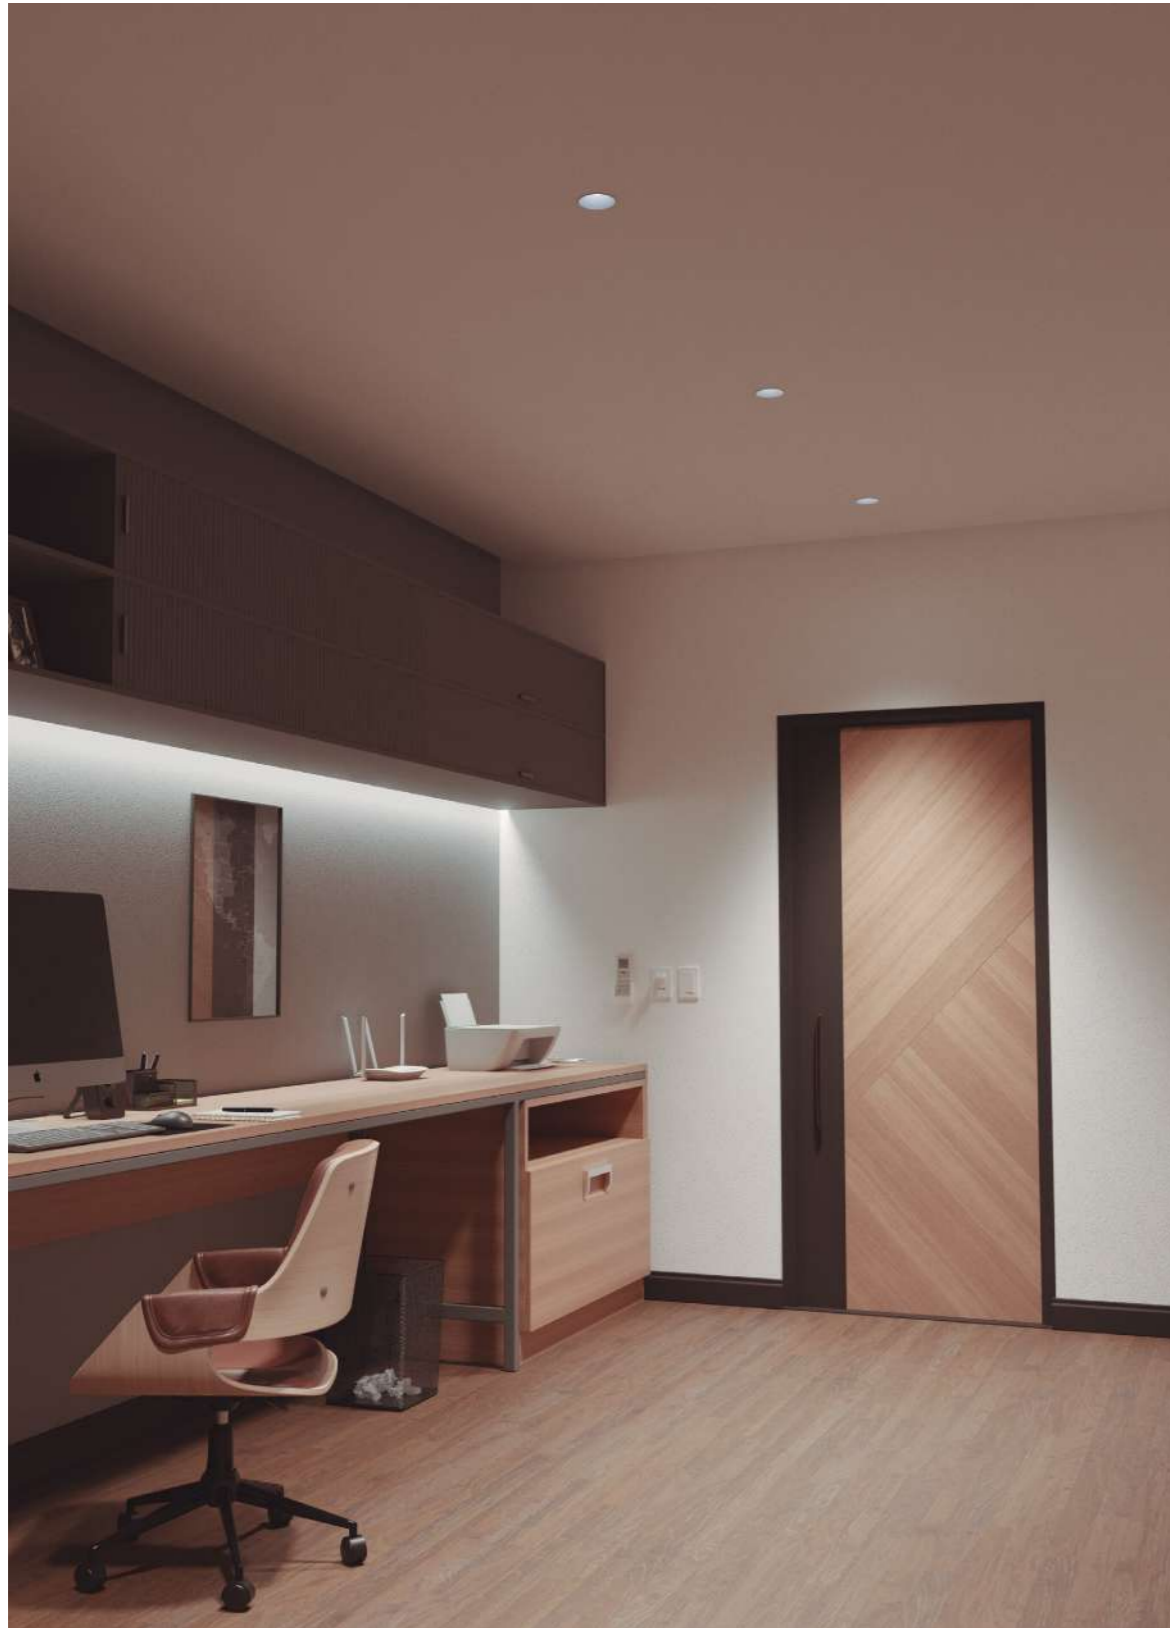

Grunt



Luminary

- Luminária**
- L70 > 50000h
 - MacAdam 3
 - UGR <19

LED/Optic Óptica

- COB LUMINUS
- Reflector

Driver

- Included - *Incluido*

Voltage Voltaje

- 220-240VAC

Dimming Regulación

- ON-OFF
- PH-CUT
- 1-10V
- PUSH ONLY
- DALI-2

Protection Protección

- IP20

Finishes Acabados

- Black
- White


Accessories Accesorios

- Honeycomb
Panel de abeja
- Transparent glass
Cristal transparente
- Frosted glass
Cristal glaseado


Downloads Descargas



Cod.	W	Beam angle	CRI	K	Lm	Efficiency
L116.92700920.x	10,3W	20°	90	2700K	683Lm	67Lm/W
L116.92700940.x	10,3W	40°	90	2700K	683Lm	67Lm/W
L116.92700960.x	10,3W	60°	90	2700K	683Lm	67Lm/W
L116.93000920.x	10,3W	20°	90	3000K	779Lm	76Lm/W
L116.93000940.x	10,3W	40°	90	3000K	779Lm	76Lm/W
L116.93000960.x	10,3W	60°	90	3000K	779Lm	76Lm/W
L116.94000920.x	10,3W	20°	90	4000K	870Lm	85Lm/W
L116.94000940.x	10,3W	40°	90	4000K	870Lm	85Lm/W
L116.94000960.x	10,3W	60°	90	4000K	870Lm	85Lm/W
L116.92701225.x	13,6W	25°	90	2700K	1080Lm	80Lm/W
L116.92701243.x	13,6W	43°	90	2700K	1080Lm	80Lm/W
L116.92701260.x	13,6W	60°	90	2700K	1080Lm	80Lm/W
L116.93001225.x	13,6W	25°	90	3000K	1217Lm	90Lm/W
L116.93001243.x	13,6W	43°	90	3000K	1217Lm	90Lm/W
L116.93001260.x	13,6W	60°	90	3000K	1217Lm	90Lm/W
L116.94001225.x	13,6W	25°	90	4000K	1318Lm	97Lm/W
L116.94001243.x	13,6W	43°	90	4000K	1318Lm	97Lm/W
L116.94001260.x	13,6W	60°	90	4000K	1318Lm	97Lm/W

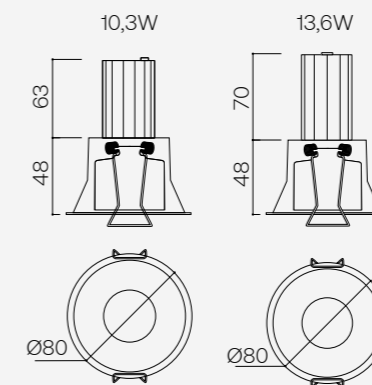

Comfort



Luminary

Luminária

- L70 > 50000h
- MacAdam 3
- UGR <19

LED/Optic Óptica

- COB LUMINUS
- Reflector

Driver

- Included - *Incluido*

Voltage Voltaje

- 220-240VAC

Dimming Regulación

- ON-OFF
- PH-CUT
- 1-10V
- PUSH ONLY
- DALI-2

Protection Protección

- IP20

Finishes Acabados

- Black
- White


Accessories Accesorios

- Honeycomb
Panal de abeja
- Transparent glass
Cristal transparente
- Frosted glass
Cristal glaseado


Downloads Descargas



Cod.	W	Beam angle	CRI	K	Lm	Efficiency
E011.92700920.x	10,3W	20°	90	2700K	683Lm	67Lm/W
E011.92700940.x	10,3W	40°	90	2700K	683Lm	67Lm/W
E011.92700960.x	10,3W	60°	90	2700K	683Lm	67Lm/W
E011.93000920.x	10,3W	20°	90	3000K	779Lm	76Lm/W
E011.93000940.x	10,3W	40°	90	3000K	779Lm	76Lm/W
E011.93000960.x	10,3W	60°	90	3000K	779Lm	76Lm/W
E011.94000920.x	10,3W	20°	90	4000K	870Lm	85Lm/W
E011.94000940.x	10,3W	40°	90	4000K	870Lm	85Lm/W
E011.94000960.x	10,3W	60°	90	4000K	870Lm	85Lm/W
E011.92701225.x	13,6W	25°	90	2700K	1080Lm	80Lm/W
E011.92701243.x	13,6W	43°	90	2700K	1080Lm	80Lm/W
E011.92701260.x	13,6W	60°	90	2700K	1080Lm	80Lm/W
E011.93001225.x	13,6W	25°	90	3000K	1217Lm	90Lm/W
E011.93001243.x	13,6W	43°	90	3000K	1217Lm	90Lm/W
E011.93001260.x	13,6W	60°	90	3000K	1217Lm	90Lm/W
E011.94001225.x	13,6W	25°	90	4000K	1318Lm	97Lm/W
E011.94001243.x	13,6W	43°	90	4000K	1318Lm	97Lm/W
E011.94001260.x	13,6W	60°	90	4000K	1318Lm	97Lm/W

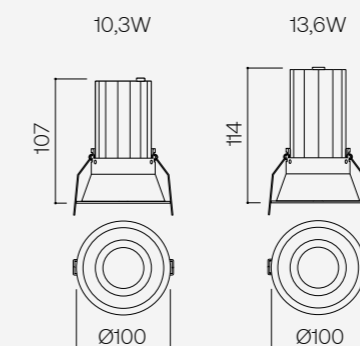

Inel L



Luminary

- Luminária**
- L70 > 50000h
 - MacAdam 3

LED/Optic Óptica

- COB LUMINUS
- Reflector

Driver

- Included - *Incluido*

Voltage Voltaje

- 220-240VAC

Dimming Regulación

- ON-OFF
- PH-CUT
- 1-10V
- PUSH ONLY
- DALI-2

Protection Protección

- IP20

Finishes Acabados

- Black
- White


Accessories Accesorios

- Honeycomb
Panel de abeja
- Transparent glass
Cristal transparente
- Frosted glass
Cristal glaseado


Downloads Descargas



Cod.	W	Beam angle	CRI	K	Lm	Efficiency
E006.92700920.x	10,3W	20°	90	2700K	683Lm	67Lm/W
E006.92700940.x	10,3W	40°	90	2700K	683Lm	67Lm/W
E006.92700960.x	10,3W	60°	90	2700K	683Lm	67Lm/W
E006.93000920.x	10,3W	20°	90	3000K	779Lm	76Lm/W
E006.93000940.x	10,3W	40°	90	3000K	779Lm	76Lm/W
E006.93000960.x	10,3W	60°	90	3000K	779Lm	76Lm/W
E006.94000920.x	10,3W	20°	90	4000K	870Lm	85Lm/W
E006.94000940.x	10,3W	40°	90	4000K	870Lm	85Lm/W
E006.94000960.x	10,3W	60°	90	4000K	870Lm	85Lm/W
E006.92701225.x	13,6W	25°	90	2700K	1080Lm	80Lm/W
E006.92701243.x	13,6W	43°	90	2700K	1080Lm	80Lm/W
E006.92701260.x	13,6W	60°	90	2700K	1080Lm	80Lm/W
E006.93001225.x	13,6W	25°	90	3000K	1217Lm	90Lm/W
E006.93001243.x	13,6W	43°	90	3000K	1217Lm	90Lm/W
E006.93001260.x	13,6W	60°	90	3000K	1217Lm	90Lm/W
E006.94001225.x	13,6W	25°	90	4000K	1318Lm	97Lm/W
E006.94001243.x	13,6W	43°	90	4000K	1318Lm	97Lm/W
E006.94001260.x	13,6W	60°	90	4000K	1318Lm	97Lm/W

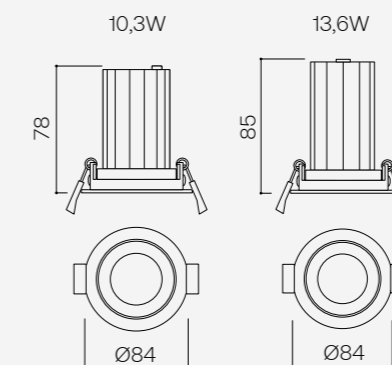

Inel XL



Luminary

- Luminária**
- L70 > 50000h
 - MacAdam 3

LED/Optic Óptica

- COB LUMINUS
- Reflector

Driver

- Included - *Incluido*

Voltage Voltaje

- 220-240VAC

Dimming Regulación

- ON-OFF
- PH-CUT
- 1-10V
- PUSH ONLY
- DALI-2

Protection Protección

- IP20

Finishes Acabados

- Black
- White

Accessories Accesorios


- Honeycomb
Panal de abeja
- Transparent glass
Cristal transparente
- Frosted glass
Cristal glaseado

Downloads Descargas




Cod.	W	Beam angle	CRI	K	Lm	Efficiency
E007.92700920.x	10,3W	20°	90	2700K	683Lm	67Lm/W
E007.92700940.x	10,3W	40°	90	2700K	683Lm	67Lm/W
E007.92700960.x	10,3W	60°	90	2700K	683Lm	67Lm/W
E007.93000920.x	10,3W	20°	90	3000K	779Lm	76Lm/W
E007.93000940.x	10,3W	40°	90	3000K	779Lm	76Lm/W
E007.93000960.x	10,3W	60°	90	3000K	779Lm	76Lm/W
E007.94000920.x	10,3W	20°	90	4000K	870Lm	85Lm/W
E007.94000940.x	10,3W	40°	90	4000K	870Lm	85Lm/W
E007.94000960.x	10,3W	60°	90	4000K	870Lm	85Lm/W


E007.92701225.x	13,6W	25°	90	2700K	1080Lm	80Lm/W
E007.92701243.x	13,6W	43°	90	2700K	1080Lm	80Lm/W
E007.92701260.x	13,6W	60°	90	2700K	1080Lm	80Lm/W
E007.93001225.x	13,6W	25°	90	3000K	1217Lm	90Lm/W
E007.93001243.x	13,6W	43°	90	3000K	1217Lm	90Lm/W
E007.93001260.x	13,6W	60°	90	3000K	1217Lm	90Lm/W
E007.94001225.x	13,6W	25°	90	4000K	1318Lm	97Lm/W
E007.94001243.x	13,6W	43°	90	4000K	1318Lm	97Lm/W
E007.94001260.x	13,6W	60°	90	4000K	1318Lm	97Lm/W

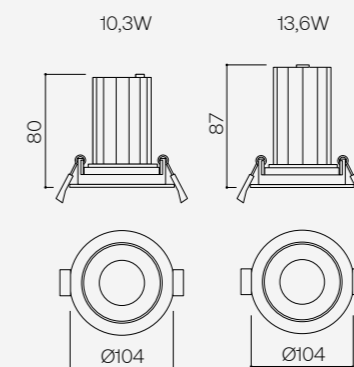

Nixe

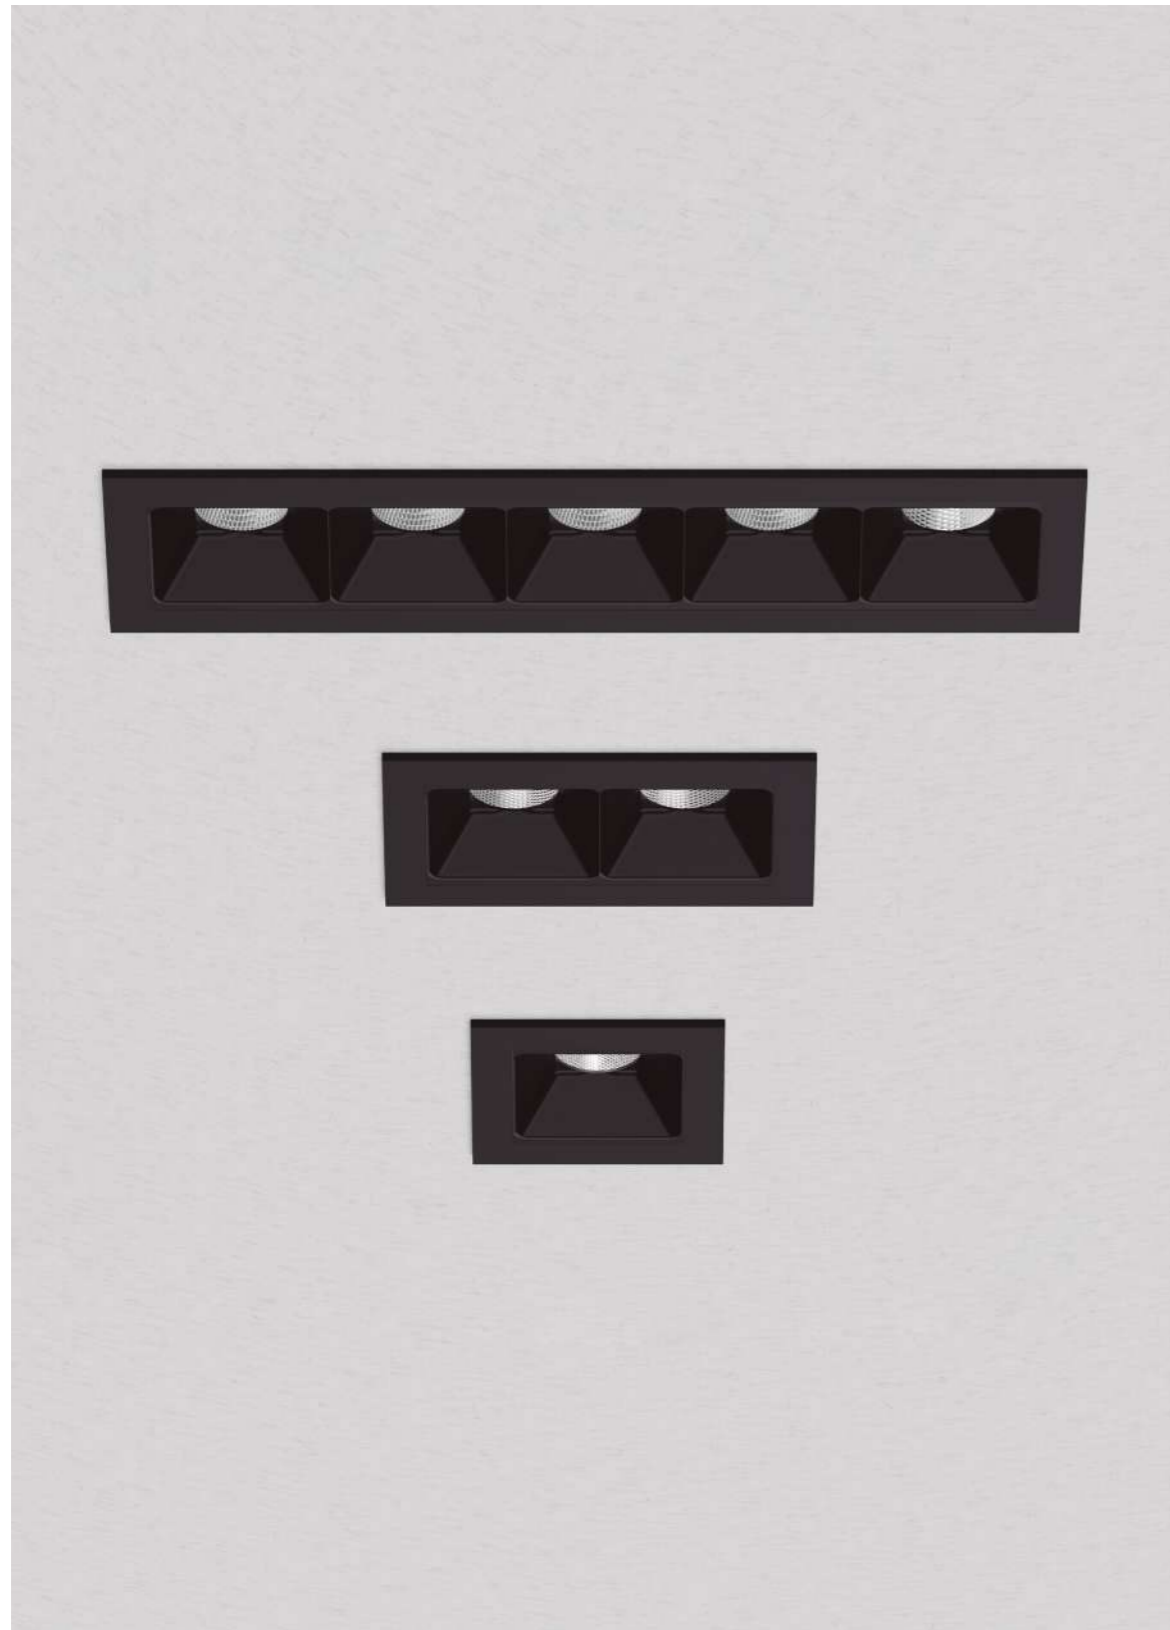

Nixe 1x1



Luminary

- Luminária**
- L70 > 50000h
 - MacAdam 3
 - UGR <19

LED/Optic Óptica

- MP LED OSRAM
- Reflector

Driver

- Included - *Incluido*

Voltage Voltaje

- 220-240VAC

Dimming Regulación

- ON-OFF
- 1-10V
- PUSH ONLY
- DALI-2

Protection Protección

- IP20


Finishes Acabados

- Black
- White


Downloads Descargas



Cod.	W	Beam angle	CRI	K	Lm	Efficiency
E210.92700215.x	2,1W	15°	90	2700K	175Lm	84Lm/W
E210.92700245.x	2,1W	45°	90	2700K	175Lm	84Lm/W
E210.93000215.x	2,1W	15°	90	3000K	175Lm	84Lm/W
E210.93000245.x	2,1W	45°	90	3000K	175Lm	84Lm/W



Nixe 2x1



Luminary

- Luminária**
- L70 > 50000h
 - MacAdam 3
 - UGR <19

LED/Optic Óptica

- MP LED OSRAM
- Reflector

Driver

- Included - *Incluido*

Voltage Voltaje

- 220-240VAC

Dimming Regulación

- ON-OFF
- PH-CUT
- 1-10V
- PUSH ONLY
- DALI-2

Protection Protección

- IP20


Finishes Acabados

- Black
- White

Downloads Descargas



Cod.	W	Beam angle	CRI	K	Lm	Efficiency
E220.92700415.x	4,4W	15°	90	2700K	350Lm	80Lm/W
E220.92700445.x	4,4W	45°	90	2700K	350Lm	80Lm/W
E220.93000415.x	4,4W	15°	90	3000K	350Lm	80Lm/W
E220.93000445.x	4,4W	45°	90	3000K	350Lm	80Lm/W

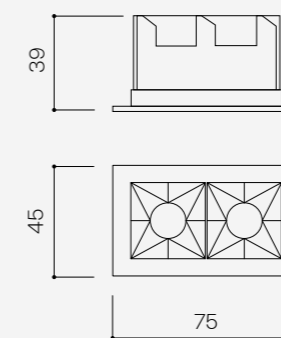

Nixe 5x1



Luminary

- Luminária**
- L70 > 50000h
 - MacAdam 3
 - UGR <19

LED/Optic Óptica

- MP LED OSRAM
- Reflector

Driver

- Included - *Incluido*

Voltage Voltaje

- 220-240VAC

Dimming Regulación

- ON-OFF
- PH-CUT
- 1-10V
- PUSH ONLY
- DALI-2

Protection Protección

- IP20


Finishes Acabados

- Black
- White


Downloads Descargas



Cod.	W	Beam angle	CRI	K	Lm	Efficiency
E250.92700915.x	11,1W	15°	90	2700K	875Lm	79Lm/W
E250.92700945.x	11,1W	45°	90	2700K	875Lm	79Lm/W
E250.93000915.x	11,1W	15°	90	3000K	875Lm	79Lm/W
E250.93000945.x	11,1W	45°	90	3000K	875Lm	79Lm/W

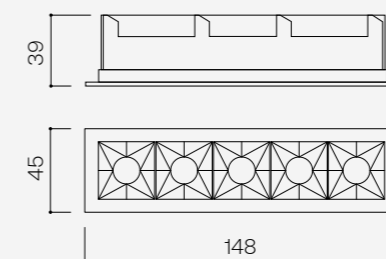

Prisma



Luminary

- L70 > 50000h
- MacAdam 3

LED/Optic Óptica

- COB LUMINUS
- Reflector

Driver

- Included - *Incluido*

Voltage Voltaje

- 220-240VAC

Dimming Regulación (28,1W)

- ON-OFF
- PH-CUT
- 1-10V
- PUSH ONLY
- DALI-2

Dimming Regulación (36,2W)

- ON-OFF
- 1-10V
- PUSH ONLY
- DALI-2

Dimming Regulación (48,3W)

- ON-OFF
- 1-10V
- PUSH ONLY
- DALI-2

Protection Protección

- IP20

Finishes Acabados

- Black
- White


Accessories Accesorios

- Sculpture filter 25°-37°
Filtro escultura 25°-37°
- Sculpture filter 21°-30°
Filtro escultura 21°-30°
- Honeycomb
Panal de abeja
- Transparent glass
Cristal transparente
- Frosted glass
Cristal glaseado


Downloads Descargas



Cod.	W	Beam angle	CRI	K	Lm	Efficiency
E030.92702417.x	28,1W	17°	90	2700K	2329Lm	83Lm/W
E030.92702424.x	28,1W	24°	90	2700K	2329Lm	83Lm/W
E030.92702440.x	28,1W	40°	90	2700K	2329Lm	83Lm/W
E030.92702460.x	28,1W	60°	90	2700K	2329Lm	83Lm/W
E030.93002417.x	28,1W	17°	90	3000K	2511Lm	90Lm/W
E030.93002424.x	28,1W	24°	90	3000K	2511Lm	90Lm/W
E030.93002440.x	28,1W	40°	90	3000K	2511Lm	90Lm/W
E030.93002460.x	28,1W	60°	90	3000K	2511Lm	90Lm/W
E030.94002417.x	28,1W	17°	90	4000K	2703Lm	97Lm/W
E030.94002424.x	28,1W	24°	90	4000K	2703Lm	97Lm/W
E030.94002440.x	28,1W	40°	90	4000K	2703Lm	97Lm/W
E030.94002460.x	28,1W	60°	90	4000K	2703Lm	97Lm/W
E030.92703117.x	36,2W	17°	90	2700K	2914Lm	81Lm/W
E030.92703124.x	36,2W	24°	90	2700K	2914Lm	81Lm/W
E030.92703140.x	36,2W	40°	90	2700K	2914Lm	81Lm/W
E030.92703160.x	36,2W	60°	90	2700K	2914Lm	81Lm/W
E030.93003117.x	36,2W	17°	90	3000K	3142Lm	87Lm/W
E030.93003124.x	36,2W	24°	90	3000K	3142Lm	87Lm/W
E030.93003140.x	36,2W	40°	90	3000K	3142Lm	87Lm/W
E030.93003160.x	36,2W	60°	90	3000K	3142Lm	87Lm/W
E030.94003117.x	36,2W	17°	90	4000K	3381Lm	94Lm/W
E030.94003124.x	36,2W	24°	90	4000K	3381Lm	94Lm/W
E030.94003140.x	36,2W	40°	90	4000K	3381Lm	94Lm/W
E030.94003160.x	36,2W	60°	90	4000K	3381Lm	94Lm/W
E030.92704215.x	48,3W	15°	90	2700K	3906Lm	81Lm/W
E030.92704224.x	48,3W	24°	90	2700K	3906Lm	81Lm/W
E030.92704240.x	48,3W	40°	90	2700K	3906Lm	81Lm/W
E030.92704255.x	48,3W	55°	90	2700K	3906Lm	81Lm/W
E030.93004215.x	48,3W	15°	90	3000K	4240Lm	88Lm/W
E030.93004224.x	48,3W	24°	90	3000K	4240Lm	88Lm/W
E030.93004240.x	48,3W	40°	90	3000K	4240Lm	88Lm/W
E030.93004255.x	48,3W	55°	90	3000K	4240Lm	88Lm/W
E030.94004215.x	48,3W	15°	90	4000K	4560Lm	95Lm/W
E030.94004224.x	48,3W	24°	90	4000K	4560Lm	95Lm/W
E030.94004240.x	48,3W	40°	90	4000K	4560Lm	95Lm/W
E030.94004255.x	48,3W	55°	90	4000K	4560Lm	95Lm/W

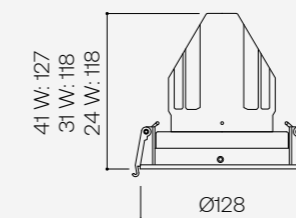


Puk

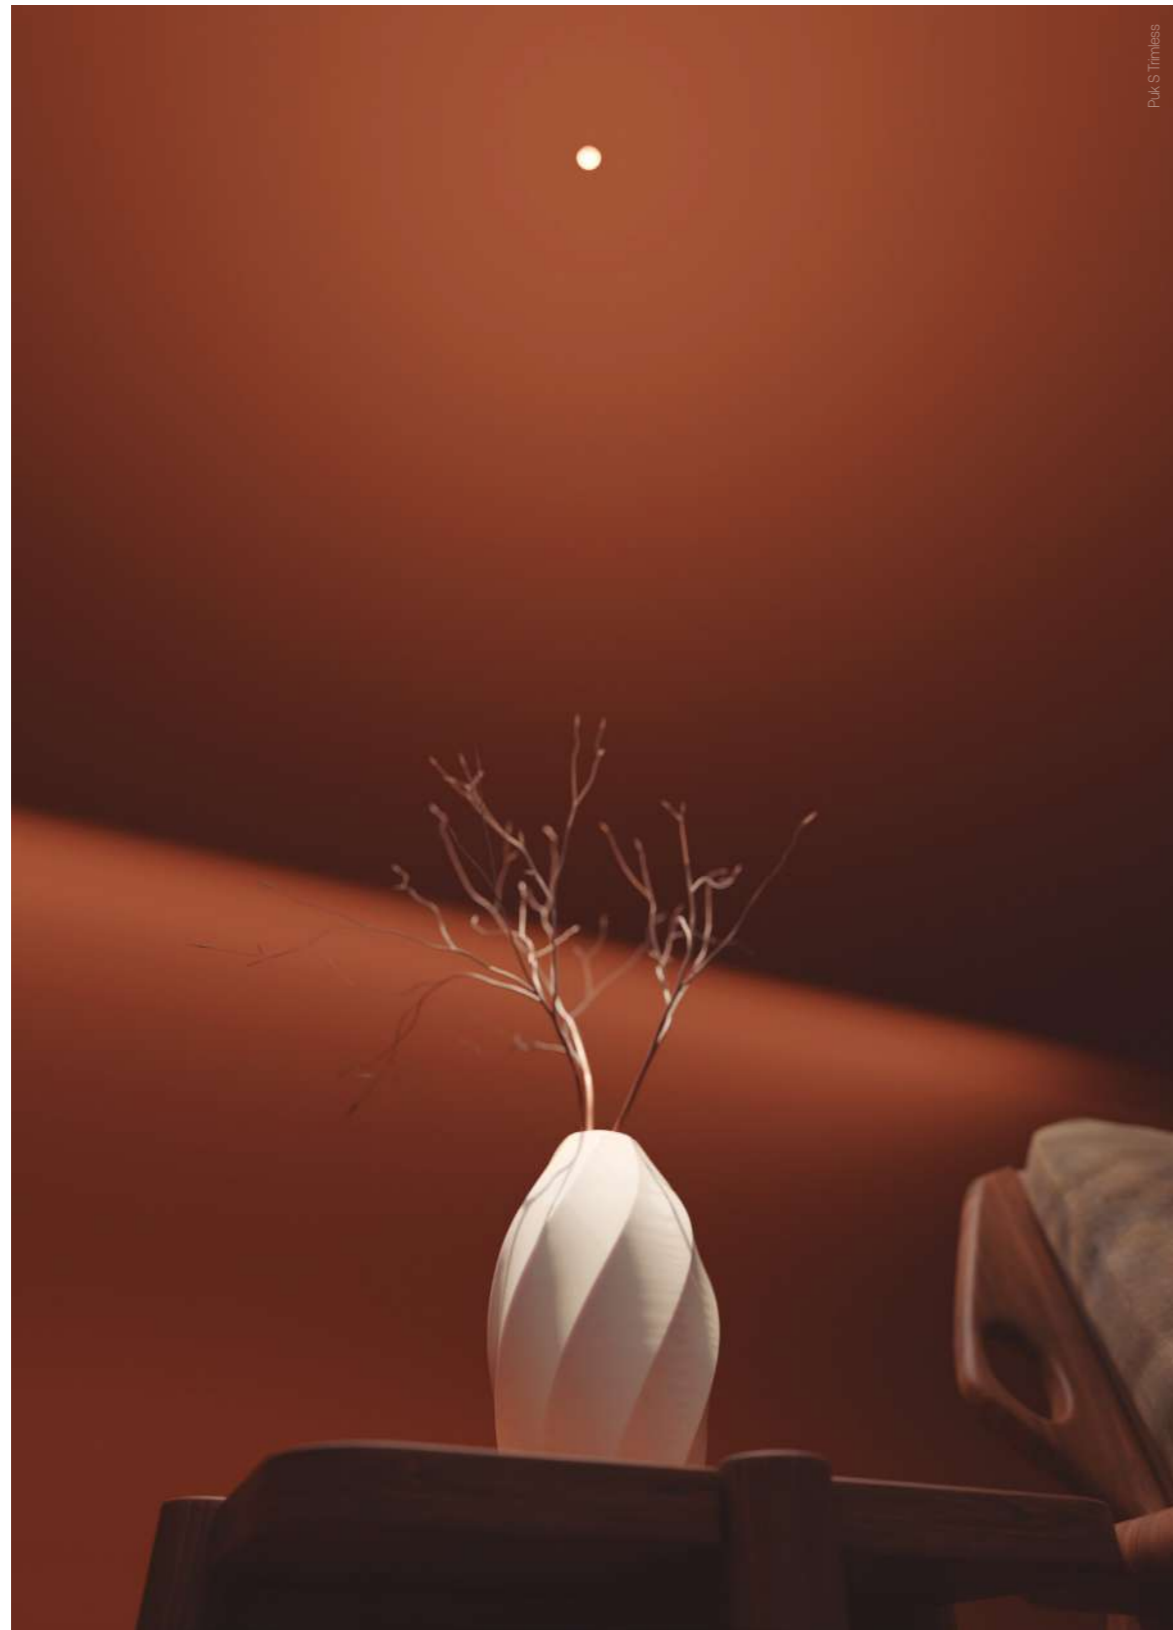

Puk S Timless



Puk S Trimless

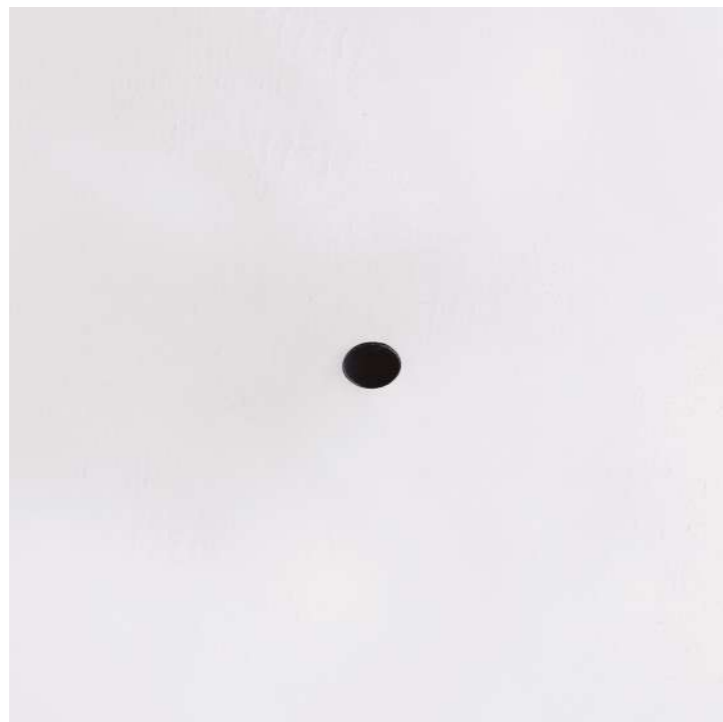

Luminary

- Luminária**
- L70 > 50000h
 - MacAdam 3
 - UGR <19

LED/Optic Óptica

- HP LED CREE
- Lens

Driver

- Included - *Incluido*

Voltage Voltaje

- 220-240VAC

Dimming Regulación

- ON-OFF
- PH-CUT
- 1-10V
- PUSH ONLY
- DALI-2

Protection Protección

- IP20



Finishes Acabados

- Black


Downloads Descargas



Cod.	W	Beam angle	CRI	K	Lm	Efficiency
E604.92700615.x	6,9W	15°	90	2700K	320Lm	47Lm/W
E604.93000615.x	6,9W	15°	90	3000K	320Lm	47Lm/W

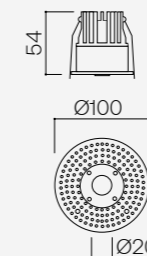

Puk M Trimless



Luminary

- Luminária**
- L70 > 50000h
 - MacAdam 2
 - UGR <19

Optic Óptica

- Lens

Driver

- Included - *Incluido*

Voltage Voltaje

- 220-240VAC

Dimming Regulación

- ON-OFF
- PH-CUT
- 1-10V
- PUSH ONLY
- DALI-2

Protection Protección

- IP43

Finishes Acabados

- Black
- White


Accessories Accesorios

- Honeycomb (included)
Panal de abeja (incluido)

Downloads Descargas



Cod.	W	Beam angle	CRI	K	Lm	Efficiency
E605.927007HB.x	7,8W	HC24°	90	2700K	680Lm	88Lm/W
E605.927007HC.x	7,8W	HC36°	90	2700K	680Lm	88Lm/W
E605.930007HB.x	7,8W	HC24°	90	3000K	680Lm	88Lm/W
E605.930007HC.x	7,8W	HC36°	90	3000K	680Lm	88Lm/W

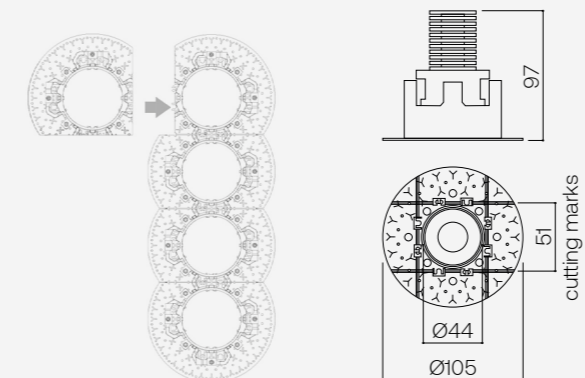

Puk L Trimless



Luminary

- Luminária**
- L70 > 50000h
 - MacAdam 2
 - UGR <19

Optic Óptica

- Lens

Driver

- Included - *Incluido*

Voltage Voltaje

- 220-240VAC

Dimming Regulación

- ON-OFF
- PH-CUT
- 1-10V
- PUSH ONLY
- DALI-2

Protection Protección

- IP43

Finishes Acabados

- Black
- White


Accessories Accesorios

- Honeycomb (included)
Panal de abeja (incluido)



Downloads Descargas



Cod.	W	Beam angle	CRI	K	Lm	Efficiency
E606.927012H4.x	13,6W	HC40°	90	2700K	1300Lm	96Lm/W
E606.930012H4.x	13,6W	HC40°	90	3000K	1300Lm	96Lm/W

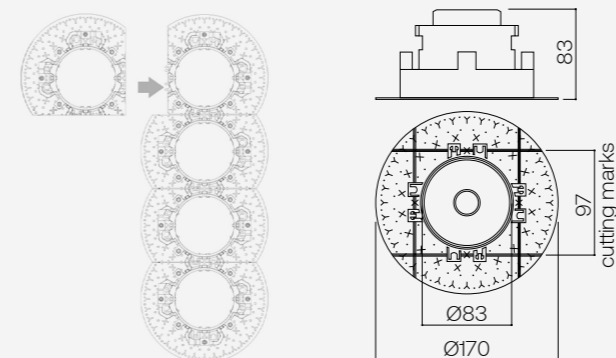

Slim 50 1x1

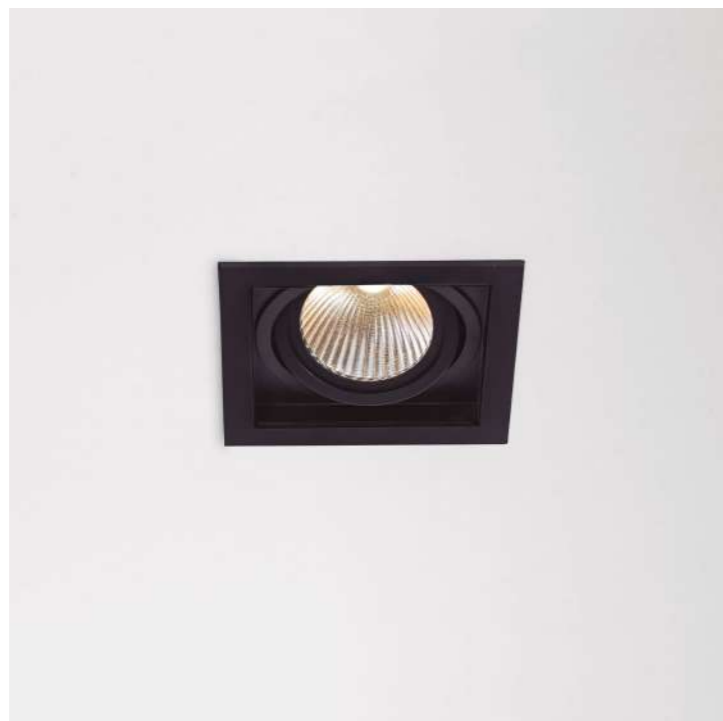

Luminary

- Luminária**
- L70 > 50000h
 - MacAdam 3

LED/Optic Óptica

- COB LUMINUS
- Reflector

Driver

- Included - *Incluido*

Voltage Voltaje

- 220-240VAC

Dimming Regulación

- ON-OFF
- PH-CUT
- 1-10V
- PUSH ONLY
- DALI-2

Protection Protección

- IP20

Finishes Acabados

- Black
- White


Accessories Accesorios

- Honeycomb
Panal de abeja
- Transparent glass
Cristal transparente
- Frosted glass
Cristal glaseado


Downloads Descargas



Cod.	W	Beam angle	CRI	K	Lm	Efficiency
E231.92700920.x	10,3W	20°	90	2700K	683Lm	67Lm/W
E231.92700940.x	10,3W	40°	90	2700K	683Lm	67Lm/W
E231.92700960.x	10,3W	60°	90	2700K	683Lm	67Lm/W
E231.93000920.x	10,3W	20°	90	3000K	779Lm	76Lm/W
E231.93000940.x	10,3W	40°	90	3000K	779Lm	76Lm/W
E231.93000960.x	10,3W	60°	90	3000K	779Lm	76Lm/W
E231.94000920.x	10,3W	20°	90	4000K	870Lm	85Lm/W
E231.94000940.x	10,3W	40°	90	4000K	870Lm	85Lm/W
E231.94000960.x	10,3W	60°	90	4000K	870Lm	85Lm/W
E231.92701225.x	13,6W	25°	90	2700K	1080Lm	80Lm/W
E231.92701243.x	13,6W	43°	90	2700K	1080Lm	80Lm/W
E231.92701260.x	13,6W	60°	90	2700K	1080Lm	80Lm/W
E231.93001225.x	13,6W	25°	90	3000K	1217Lm	90Lm/W
E231.93001243.x	13,6W	43°	90	3000K	1217Lm	90Lm/W
E231.93001260.x	13,6W	60°	90	3000K	1217Lm	90Lm/W
E231.94001225.x	13,6W	25°	90	4000K	1318Lm	97Lm/W
E231.94001243.x	13,6W	43°	90	4000K	1318Lm	97Lm/W
E231.94001260.x	13,6W	60°	90	4000K	1318Lm	97Lm/W

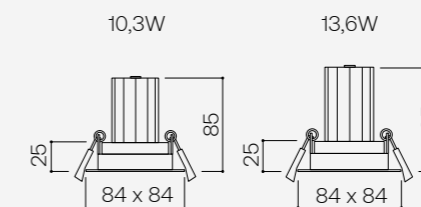

Slim 50 2x1



Luminary

- Luminária**
 • L70 > 50000h
 • MacAdam 3

LED/Optic Óptica

- COB LUMINUS
 • Reflector

Driver

- Included - *Incluido*

Voltage Voltaje

- 220-240VAC

Dimming Regulación

- ON-OFF
 • PH-CUT
 • 1-10V
 • PUSH ONLY
 • DALI-2

Protection Protección

- IP20

Finishes Acabados

- Black
 ● White



Accessories Accesorios

- Honeycomb
Panal de abeja
 • Transparent glass
Cristal transparente
 • Frosted glass
Cristal glaseado


Downloads Descargas



Cod.	W	Beam angle	CRI	K	Lm	Efficiency
E232.92701820.x	2x10,3W	20°	90	2700K	2x683Lm	67Lm/W
E232.92701840.x	2x10,3W	40°	90	2700K	2x683Lm	67Lm/W
E232.92701860.x	2x10,3W	60°	90	2700K	2x683Lm	67Lm/W
E232.93001820.x	2x10,3W	20°	90	3000K	2x779Lm	76Lm/W
E232.93001840.x	2x10,3W	40°	90	3000K	2x779Lm	76Lm/W
E232.93001860.x	2x10,3W	60°	90	3000K	2x779Lm	76Lm/W
E232.94001820.x	2x10,3W	20°	90	4000K	2x870Lm	85Lm/W
E232.94001840.x	2x10,3W	40°	90	4000K	2x870Lm	85Lm/W
E232.94001860.x	2x10,3W	60°	90	4000K	2x870Lm	85Lm/W
E232.92702425.x	2x13,6W	25°	90	2700K	2x1080Lm	80Lm/W
E232.92702443.x	2x13,6W	43°	90	2700K	2x1080Lm	80Lm/W
E232.92702460.x	2x13,6W	60°	90	2700K	2x1080Lm	80Lm/W
E232.93002425.x	2x13,6W	25°	90	3000K	2x1217Lm	90Lm/W
E232.93002443.x	2x13,6W	43°	90	3000K	2x1217Lm	90Lm/W
E232.93002460.x	2x13,6W	60°	90	3000K	2x1217Lm	90Lm/W
E232.94002425.x	2x13,6W	25°	90	4000K	2x1318Lm	97Lm/W
E232.94002443.x	2x13,6W	43°	90	4000K	2x1318Lm	97Lm/W
E232.94002460.x	2x13,6W	60°	90	4000K	2x1318Lm	97Lm/W

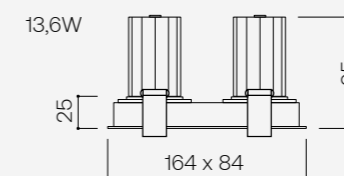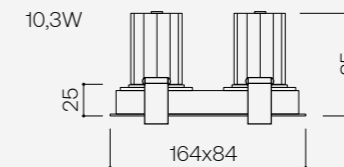

Slim 50 3x1



Luminary

- Luminária**
- L70 > 50000h
 - MacAdam 3

LED/Optic Óptica

- COB LUMINUS
- Reflector

Driver

- Included - *Incluido*

Voltage Voltaje

- 220-240VAC

Dimming Regulación

- ON-OFF
- PH-CUT
- 1-10V
- PUSH ONLY
- DALI-2

Protection Protección

- IP20

Finishes Acabados

- Black
- White



Accessories Accesorios

- Honeycomb
Panal de abeja
- Transparent glass
Cristal transparente
- Frosted glass
Cristal glaseado


Downloads Descargas



Cod.	W	Beam angle	CRI	K	Lm	Efficiency
E233.92702720.x	3x10,3W	20°	90	2700K	3x683Lm	67Lm/W
E233.92702740.x	3x10,3W	40°	90	2700K	3x683Lm	67Lm/W
E233.92702760.x	3x10,3W	60°	90	2700K	3x683Lm	67Lm/W
E233.93002720.x	3x10,3W	20°	90	3000K	3x779Lm	76Lm/W
E233.93002740.x	3x10,3W	40°	90	3000K	3x779Lm	76Lm/W
E233.93002760.x	3x10,3W	60°	90	3000K	3x779Lm	76Lm/W
E233.94002720.x	3x10,3W	20°	90	4000K	3x870Lm	85Lm/W
E233.94002740.x	3x10,3W	40°	90	4000K	3x870Lm	85Lm/W
E233.94002760.x	3x10,3W	60°	90	4000K	3x870Lm	85Lm/W
E233.92703625.x	3x13,6W	25°	90	2700K	3x1080Lm	80Lm/W
E233.92703643.x	3x13,6W	43°	90	2700K	3x1080Lm	80Lm/W
E233.92703660.x	3x13,6W	60°	90	2700K	3x1080Lm	80Lm/W
E233.93003625.x	3x13,6W	25°	90	3000K	3x1217Lm	90Lm/W
E233.93003643.x	3x13,6W	43°	90	3000K	3x1217Lm	90Lm/W
E233.93003660.x	3x13,6W	60°	90	3000K	3x1217Lm	90Lm/W
E233.94003625.x	3x13,6W	25°	90	4000K	3x1318Lm	97Lm/W
E233.94003643.x	3x13,6W	43°	90	4000K	3x1318Lm	97Lm/W
E233.94003660.x	3x13,6W	60°	90	4000K	3x1318Lm	97Lm/W

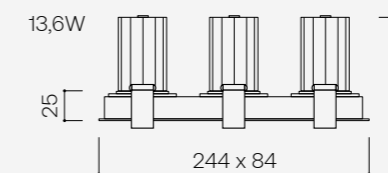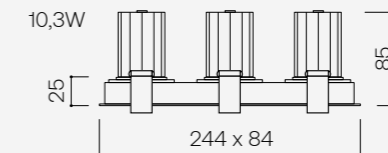

Slim 75 1x1



Luminary

- Luminária**
- L70 > 50000h
 - MacAdam 3

LED/Optic Óptica

- COB LUMINUS
- Reflector

Driver

- Included - *Incluido*

Voltage Voltaje

- 220-240VAC

Dimming Regulación (28,1W)

- ON-OFF
- PH-CUT
- 1-10V
- PUSH ONLY
- DALI-2

Dimming Regulación (36,2W)

- ON-OFF
- 1-10V
- PUSH ONLY
- DALI-2

Dimming Regulación (48,3W)

- ON-OFF
- 1-10V
- PUSH ONLY
- DALI-2

Protection Protección

- IP20

Finishes Acabados

- Black
- White


Accessories Accesorios

- Sculpture filter 25°-37°
Filtro escultura 25°-37°
- Sculpture filter 21°-30°
Filtro escultura 21°-30°
- Honeycomb
Panal de abeja
- Transparent glass
Cristal transparente
- Frosted glass
Cristal glaseado


Downloads Descargas



Cod.	W	Beam angle	CRI	K	Lm	Efficiency
E054.92702417.x	28,1W	17°	90	2700K	2329Lm	83Lm/W
E054.92702424.x	28,1W	24°	90	2700K	2329Lm	83Lm/W
E054.92702440.x	28,1W	40°	90	2700K	2329Lm	83Lm/W
E054.92702460.x	28,1W	60°	90	2700K	2329Lm	83Lm/W
E054.93002417.x	28,1W	17°	90	3000K	2511Lm	90Lm/W
E054.93002424.x	28,1W	24°	90	3000K	2511Lm	90Lm/W
E054.93002440.x	28,1W	40°	90	3000K	2511Lm	90Lm/W
E054.93002460.x	28,1W	60°	90	3000K	2511Lm	90Lm/W
E054.94002417.x	28,1W	17°	90	4000K	2703Lm	97Lm/W
E054.94002424.x	28,1W	24°	90	4000K	2703Lm	97Lm/W
E054.94002440.x	28,1W	40°	90	4000K	2703Lm	97Lm/W
E054.94002460.x	28,1W	60°	90	4000K	2703Lm	97Lm/W
E054.92703117.x	36,2W	17°	90	2700K	2914Lm	81Lm/W
E054.92703124.x	36,2W	24°	90	2700K	2914Lm	81Lm/W
E054.92703140.x	36,2W	40°	90	2700K	2914Lm	81Lm/W
E054.92703160.x	36,2W	60°	90	2700K	2914Lm	81Lm/W
E054.93003117.x	36,2W	17°	90	3000K	3142Lm	87Lm/W
E054.93003124.x	36,2W	24°	90	3000K	3142Lm	87Lm/W
E054.93003140.x	36,2W	40°	90	3000K	3142Lm	87Lm/W
E054.93003160.x	36,2W	60°	90	3000K	3142Lm	87Lm/W
E054.94003117.x	36,2W	17°	90	4000K	3381Lm	94Lm/W
E054.94003124.x	36,2W	24°	90	4000K	3381Lm	94Lm/W
E054.94003140.x	36,2W	40°	90	4000K	3381Lm	94Lm/W
E054.94003160.x	36,2W	60°	90	4000K	3381Lm	94Lm/W
E054.92704215.x	48,3W	15°	90	2700K	3906Lm	81Lm/W
E054.92704224.x	48,3W	24°	90	2700K	3906Lm	81Lm/W
E054.92704240.x	48,3W	40°	90	2700K	3906Lm	81Lm/W
E054.92704255.x	48,3W	55°	90	2700K	3906Lm	81Lm/W
E054.93004215.x	48,3W	15°	90	3000K	4240Lm	88Lm/W
E054.93004224.x	48,3W	24°	90	3000K	4240Lm	88Lm/W
E054.93004240.x	48,3W	40°	90	3000K	4240Lm	88Lm/W
E054.93004255.x	48,3W	55°	90	3000K	4240Lm	88Lm/W
E054.94004215.x	48,3W	15°	90	4000K	4560Lm	95Lm/W
E054.94004224.x	48,3W	24°	90	4000K	4560Lm	95Lm/W
E054.94004240.x	48,3W	40°	90	4000K	4560Lm	95Lm/W
E054.94004255.x	48,3W	55°	90	4000K	4560Lm	95Lm/W

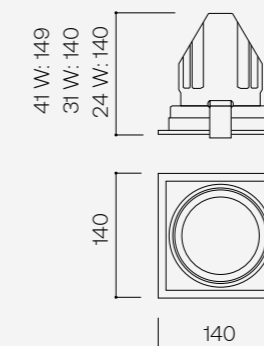

Slim 75 2x1



Luminary

Luminária

- L70 > 50000h
- MacAdam 3

LED/Optic Óptica

- COB LUMINUS
- Reflector

Driver

- Included - *Incluido*

Voltage Voltaje

- 220-240VAC

Dimming Regulación (2x28,1W)

- ON-OFF
- PH-CUT
- 1-10V
- PUSH ONLY
- DALI-2

Dimming Regulación (2x36,2W)

- ON-OFF
- 1-10V
- PUSH ONLY
- DALI-2

Dimming Regulación (2x48,3W)

- ON-OFF
- 1-10V
- PUSH ONLY
- DALI-2

Protection Protección

- IP20

Finishes Acabados

- Black
- White

Accessories Accesorios

- Sculpture filter 25°-37°
Filtro escultura 25°-37°
- Sculpture filter 21°-30°
Filtro escultura 21°-30°
- Honeycomb
Panal de abeja
- Transparent glass
Cristal transparente
- Frosted glass
Cristal glaseado


Downloads Descargas




Cod.	W	Beam angle	CRI	K	Lm	Efficiency
E052.92704817.x	2x28,1W	17°	90	2700K	2x2329Lm	83Lm/W
E052.92704824.x	2x28,1W	24°	90	2700K	2x2329Lm	83Lm/W
E052.92704840.x	2x28,1W	40°	90	2700K	2x2329Lm	83Lm/W
E052.92704860.x	2x28,1W	60°	90	2700K	2x2329Lm	83Lm/W
E052.93004817.x	2x28,1W	17°	90	3000K	2x2511Lm	90Lm/W
E052.93004824.x	2x28,1W	24°	90	3000K	2x2511Lm	90Lm/W
E052.93004840.x	2x28,1W	40°	90	3000K	2x2511Lm	90Lm/W
E052.93004860.x	2x28,1W	60°	90	3000K	2x2511Lm	90Lm/W
E052.94004817.x	2x28,1W	17°	90	4000K	2x2703Lm	97Lm/W
E052.94004824.x	2x28,1W	24°	90	4000K	2x2703Lm	97Lm/W
E052.94004840.x	2x28,1W	40°	90	4000K	2x2703Lm	97Lm/W
E052.94004860.x	2x28,1W	60°	90	4000K	2x2703Lm	97Lm/W

E052.92706217.x	2x36,2W	17°	90	2700K	2x2914Lm	81Lm/W
E052.92706224.x	2x36,2W	24°	90	2700K	2x2914Lm	81Lm/W
E052.92706240.x	2x36,2W	40°	90	2700K	2x2914Lm	81Lm/W
E052.92706260.x	2x36,2W	60°	90	2700K	2x2914Lm	81Lm/W
E052.93006217.x	2x36,2W	17°	90	3000K	2x3142Lm	87Lm/W
E052.93006224.x	2x36,2W	24°	90	3000K	2x3142Lm	87Lm/W
E052.93006240.x	2x36,2W	40°	90	3000K	2x3142Lm	87Lm/W
E052.93006260.x	2x36,2W	60°	90	3000K	2x3142Lm	87Lm/W
E052.94006217.x	2x36,2W	17°	90	4000K	2x3381Lm	94Lm/W
E052.94006224.x	2x36,2W	24°	90	4000K	2x3381Lm	94Lm/W
E052.94006240.x	2x36,2W	40°	90	4000K	2x3381Lm	94Lm/W
E052.94006260.x	2x36,2W	60°	90	4000K	2x3381Lm	94Lm/W

E052.92708415.x	2x48,3W	15°	90	2700K	2x3906Lm	81Lm/W
E052.92708424.x	2x48,3W	24°	90	2700K	2x3906Lm	81Lm/W
E052.92708440.x	2x48,3W	40°	90	2700K	2x3906Lm	81Lm/W
E052.92708455.x	2x48,3W	55°	90	2700K	2x3906Lm	81Lm/W
E052.93008415.x	2x48,3W	15°	90	3000K	2x4240Lm	88Lm/W
E052.93008424.x	2x48,3W	24°	90	3000K	2x4240Lm	88Lm/W
E052.93008440.x	2x48,3W	40°	90	3000K	2x4240Lm	88Lm/W
E052.93008455.x	2x48,3W	55°	90	3000K	2x4240Lm	88Lm/W
E052.94008415.x	2x48,3W	15°	90	4000K	2x4560Lm	95Lm/W
E052.94008424.x	2x48,3W	24°	90	4000K	2x4560Lm	95Lm/W
E052.94008440.x	2x48,3W	40°	90	4000K	2x4560Lm	95Lm/W
E052.94008455.x	2x48,3W	55°	90	4000K	2x4560Lm	95Lm/W

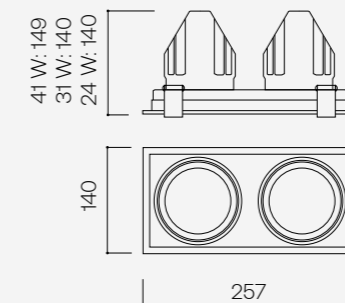

Slim 75 3x1



Luminary

- Luminária
- L70 > 50000h
- MacAdam 3

LED/Optic Óptica

- COB LUMINUS
- Reflector

Driver

- Included - *Incluido*

Voltage Voltaje

- 220-240VAC

Dimming Regulación (3x28,1W)

- ON-OFF
- PH-CUT
- 1-10V
- PUSH ONLY
- DALI-2

Dimming Regulación (3x36,2W)

- ON-OFF
- 1-10V
- PUSH ONLY
- DALI-2

Dimming Regulación (3x48,3W)

- ON-OFF
- 1-10V
- PUSH ONLY
- DALI-2

Protection Protección

- IP20

Finishes Acabados

- Black
- White


Accessories Accesorios

- Sculpture filter 25°-37°
Filtro escultura 25°-37°
- Sculpture filter 21°-30°
Filtro escultura 21°-30°
- Honeycomb
Panal de abeja
- Transparent glass
Cristal transparente
- Frosted glass
Cristal glaseado

Downloads Descargas




Cod.	W	Beam angle	CRI	K	Lm	Efficiency
E055.92707217.x	3x28,1W	17°	90	2700K	3x2329Lm	83Lm/W
E055.92707224.x	3x28,1W	24°	90	2700K	3x2329Lm	83Lm/W
E055.92707240.x	3x28,1W	40°	90	2700K	3x2329Lm	83Lm/W
E055.92707260.x	3x28,1W	60°	90	2700K	3x2329Lm	83Lm/W
E055.93007217.x	3x28,1W	17°	90	3000K	3x2511Lm	90Lm/W
E055.93007224.x	3x28,1W	24°	90	3000K	3x2511Lm	90Lm/W
E055.93007240.x	3x28,1W	40°	90	3000K	3x2511Lm	90Lm/W
E055.93007260.x	3x28,1W	60°	90	3000K	3x2511Lm	90Lm/W
E055.94007224.x	3x28,1W	17°	90	4000K	3x2703Lm	97Lm/W
E055.94007240.x	3x28,1W	24°	90	4000K	3x2703Lm	97Lm/W
E055.94007260.x	3x28,1W	40°	90	4000K	3x2703Lm	97Lm/W
E055.94007260.x	3x28,1W	60°	90	4000K	3x2703Lm	97Lm/W
E055.92709317.x	3x36,2W	17°	90	2700K	3x2914Lm	81Lm/W
E055.92709324.x	3x36,2W	24°	90	2700K	3x2914Lm	81Lm/W
E055.92709340.x	3x36,2W	40°	90	2700K	3x2914Lm	81Lm/W
E055.92709360.x	3x36,2W	60°	90	2700K	3x2914Lm	81Lm/W
E055.93009317.x	3x36,2W	17°	90	3000K	3x3142Lm	87Lm/W
E055.93009324.x	3x36,2W	24°	90	3000K	3x3142Lm	87Lm/W
E055.93009340.x	3x36,2W	40°	90	3000K	3x3142Lm	87Lm/W
E055.93009360.x	3x36,2W	60°	90	3000K	3x3142Lm	87Lm/W
E055.94009317.x	3x36,2W	17°	90	4000K	3x3381Lm	94Lm/W
E055.94009324.x	3x36,2W	24°	90	4000K	3x3381Lm	94Lm/W
E055.94009340.x	3x36,2W	40°	90	4000K	3x3381Lm	94Lm/W
E055.94009360.x	3x36,2W	60°	90	4000K	3x3381Lm	94Lm/W
E055.92712615.x	3x48,3W	15°	90	2700K	3x3906Lm	81Lm/W
E055.92712624.x	3x48,3W	24°	90	2700K	3x3906Lm	81Lm/W
E055.92712640.x	3x48,3W	40°	90	2700K	3x3906Lm	81Lm/W
E055.92712655.x	3x48,3W	55°	90	2700K	3x3906Lm	81Lm/W
E055.93012615.x	3x48,3W	15°	90	3000K	3x4240Lm	88Lm/W
E055.93012624.x	3x48,3W	24°	90	3000K	3x4240Lm	88Lm/W
E055.93012640.x	3x48,3W	40°	90	3000K	3x4240Lm	88Lm/W
E055.93012655.x	3x48,3W	55°	90	3000K	3x4240Lm	88Lm/W
E055.94012615.x	3x48,3W	15°	90	4000K	3x4560Lm	95Lm/W
E055.94012624.x	3x48,3W	24°	90	4000K	3x4560Lm	95Lm/W
E055.94012640.x	3x48,3W	40°	90	4000K	3x4560Lm	95Lm/W
E055.94012655.x	3x48,3W	55°	90	4000K	3x4560Lm	95Lm/W

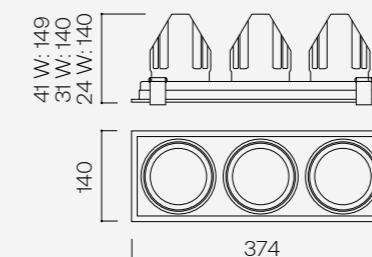

Trim 50



Trim 50 1x1



Luminary

- Luminária**
- L70 > 50000h
 - MacAdam 3

LED/Optic Óptica

- COB LUMINUS
- Reflector

Driver

- Included - *Incluido*

Voltage Voltaje

- 220-240VAC

Dimming Regulación

- ON-OFF
- PH-CUT
- 1-10V
- PUSH ONLY
- DALI-2

Protection Protección

- IP20

Finishes Acabados

- Black
- White


Accessories Accesorios

- Honeycomb
Panal de abeja
- Transparent glass
Cristal transparente
- Frosted glass
Cristal glaseado


Downloads Descargas



Cod.	W	Beam angle	CRI	K	Lm	Efficiency
E110.92700920.x	10,3W	20°	90	2700K	683Lm	67Lm/W
E110.92700940.x	10,3W	40°	90	2700K	683Lm	67Lm/W
E110.92700960.x	10,3W	60°	90	2700K	683Lm	67Lm/W
E110.93000920.x	10,3W	20°	90	3000K	779Lm	76Lm/W
E110.93000940.x	10,3W	40°	90	3000K	779Lm	76Lm/W
E110.93000960.x	10,3W	60°	90	3000K	779Lm	76Lm/W
E110.94000920.x	10,3W	20°	90	4000K	870Lm	85Lm/W
E110.94000940.x	10,3W	40°	90	4000K	870Lm	85Lm/W
E110.94000960.x	10,3W	60°	90	4000K	870Lm	85Lm/W
E110.92701225.x	13,6W	25°	90	2700K	1080Lm	80Lm/W
E110.92701243.x	13,6W	43°	90	2700K	1080Lm	80Lm/W
E110.92701260.x	13,6W	60°	90	2700K	1080Lm	80Lm/W
E110.93001225.x	13,6W	25°	90	3000K	1217Lm	90Lm/W
E110.93001243.x	13,6W	43°	90	3000K	1217Lm	90Lm/W
E110.93001260.x	13,6W	60°	90	3000K	1217Lm	90Lm/W
E110.94001225.x	13,6W	25°	90	4000K	1318Lm	97Lm/W
E110.94001243.x	13,6W	43°	90	4000K	1318Lm	97Lm/W
E110.94001260.x	13,6W	60°	90	4000K	1318Lm	97Lm/W

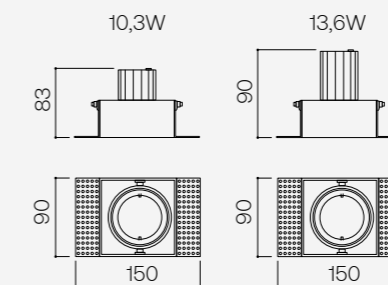

Trim 50 2x1



Luminary

- Luminária**
- L70 > 50000h
 - MacAdam 3

LED/Optic Óptica

- COB LUMINUS
- Reflector

Driver

- Included - *Incluido*

Voltage Voltaje

- 220-240VAC

Dimming Regulación

- ON-OFF
- PH-CUT
- 1-10V
- PUSH ONLY
- DALI-2

Protection Protección

- IP20

Finishes Acabados

- Black
- White



Accessories Accesorios

- Honeycomb
Panal de abeja
- Transparent glass
Cristal transparente
- Frosted glass
Cristal glaseado


Downloads Descargas



Cod.	W	Beam angle	CRI	K	Lm	Efficiency
E111.92701820.x	2x10,3W	20°	90	2700K	2x683Lm	67Lm/W
E111.92701840.x	2x10,3W	40°	90	2700K	2x683Lm	67Lm/W
E111.92701860.x	2x10,3W	60°	90	2700K	2x683Lm	67Lm/W
E111.93001820.x	2x10,3W	20°	90	3000K	2x779Lm	76Lm/W
E111.93001840.x	2x10,3W	40°	90	3000K	2x779Lm	76Lm/W
E111.93001860.x	2x10,3W	60°	90	3000K	2x779Lm	76Lm/W
E111.94001820.x	2x10,3W	20°	90	4000K	2x870Lm	85Lm/W
E111.94001840.x	2x10,3W	40°	90	4000K	2x870Lm	85Lm/W
E111.94001860.x	2x10,3W	60°	90	4000K	2x870Lm	85Lm/W
E111.92702425.x	2x13,6W	25°	90	2700K	2x1080Lm	80Lm/W
E111.92702443.x	2x13,6W	43°	90	2700K	2x1080Lm	80Lm/W
E111.92702460.x	2x13,6W	60°	90	2700K	2x1080Lm	80Lm/W
E111.93002425.x	2x13,6W	25°	90	3000K	2x1217Lm	90Lm/W
E111.93002443.x	2x13,6W	43°	90	3000K	2x1217Lm	90Lm/W
E111.93002460.x	2x13,6W	60°	90	3000K	2x1217Lm	90Lm/W
E111.94002425.x	2x13,6W	25°	90	4000K	2x1318Lm	97Lm/W
E111.94002443.x	2x13,6W	43°	90	4000K	2x1318Lm	97Lm/W
E111.94002460.x	2x13,6W	60°	90	4000K	2x1318Lm	97Lm/W

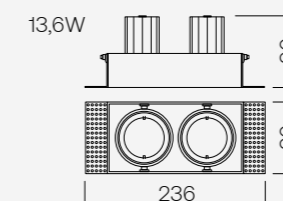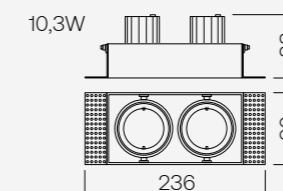

Trim 50 3x1



Luminary

- Luminária**
 • L70 > 50000h
 • MacAdam 3

LED/Optic Óptica

- COB LUMINUS
 • Reflector

Driver

- Included - *Incluido*

Voltage Voltaje

- 220-240VAC

Dimming Regulación

- ON-OFF
 • PH-CUT
 • 1-10V
 • PUSH ONLY
 • DALI-2

Protection Protección

- IP20

Finishes Acabados

- Black
 ● White



Accessories Accesorios

- Honeycomb
Panal de abeja
 • Transparent glass
Cristal transparente
 • Frosted glass
Cristal glaseado


Downloads Descargas



Cod.	W	Beam angle	CRI	K	Lm	Efficiency
E112.92702720.x	3x10,3W	20°	90	2700K	3x683Lm	67Lm/W
E112.92702740.x	3x10,3W	40°	90	2700K	3x683Lm	67Lm/W
E112.92702760.x	3x10,3W	60°	90	2700K	3x683Lm	67Lm/W
E112.93002720.x	3x10,3W	20°	90	3000K	3x779Lm	76Lm/W
E112.93002740.x	3x10,3W	40°	90	3000K	3x779Lm	76Lm/W
E112.93002760.x	3x10,3W	60°	90	3000K	3x779Lm	76Lm/W
E112.94002720.x	3x10,3W	20°	90	4000K	3x870Lm	85Lm/W
E112.94002740.x	3x10,3W	40°	90	4000K	3x870Lm	85Lm/W
E112.94002760.x	3x10,3W	60°	90	4000K	3x870Lm	85Lm/W
E112.92703625.x	3x13,6W	25°	90	2700K	3x1080Lm	80Lm/W
E112.92703643.x	3x13,6W	43°	90	2700K	3x1080Lm	80Lm/W
E112.92703660.x	3x13,6W	60°	90	2700K	3x1080Lm	80Lm/W
E112.93003625.x	3x13,6W	25°	90	3000K	3x1217Lm	90Lm/W
E112.93003643.x	3x13,6W	43°	90	3000K	3x1217Lm	90Lm/W
E112.93003660.x	3x13,6W	60°	90	3000K	3x1217Lm	90Lm/W
E112.94003625.x	3x13,6W	25°	90	4000K	3x1318Lm	97Lm/W
E112.94003643.x	3x13,6W	43°	90	4000K	3x1318Lm	97Lm/W
E112.94003660.x	3x13,6W	60°	90	4000K	3x1318Lm	97Lm/W

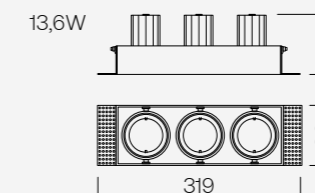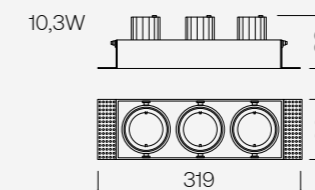

Panel Light



Luminary

Luminária

- L80 > 50000h
- MacAdam 3
- UGR <19

Optic Óptica

- Opal diffuser

Driver

- Included - *Incluido*

Voltage Voltaje

- 220-240VAC

Dimming Regulación

- ON-OFF
- PUSH ONLY
- DALI-2

Protection Protección

- IP40


Finishes Acabados

- White


Downloads Descargas



Cod.	W	Beam angle	CRI	K	Lm	Efficiency
E038.83002690.x	30W	90°	80	3000K	3600Lm	120Lm/W
E038.84002690.x	30W	90°	80	4000K	3600Lm	120Lm/W

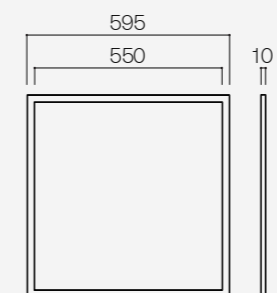

Round



Luminary

- Luminária**
- L70 > 50000h
 - MacAdam 3

Optic Óptica

- Opal diffuser

Driver

- Included - *Incluido*

Voltage Voltaje

- 220-240VAC

Dimming Regulación

- ON-OFF

Protection Protección

- IP20


Finishes Acabados

- White

Downloads Descargas



Cod.	W	Beam angle	CRI	K	Lm	Efficiency
E336.840031C0.x	36W	120°	80	4000K	3960Lm	110Lm/W



Vand



Vand



Luminary

- Luminária**
- L70 > 50000h
 - MacAdam 3
 - UGR <19

LED/Optic Óptica

- COB LUMINUS
- Reflector

Driver

- Included - *Incluido*

Voltage Voltaje

- 220-240VAC

Dimming Regulación

- ON-OFF
- PH-CUT
- 1-10V
- PUSH ONLY
- DALI-2

Protection Protección

- IP65

Finishes Acabados

- Black
- White



Accessories Accesorios

- Honeycomb
Panal de abeja
- Transparent glass
Cristal transparente
- Frosted glass
Cristal glaseado

Downloads Descargas




Cod.	W	Beam angle	CRI	K	Lm	Efficiency
L080.92700920.x	10,3W	20°	90	2700K	683Lm	67Lm/W
L080.92700940.x	10,3W	40°	90	2700K	683Lm	67Lm/W
L080.92700960.x	10,3W	60°	90	2700K	683Lm	67Lm/W
L080.93000920.x	10,3W	20°	90	3000K	779Lm	76Lm/W
L080.93000940.x	10,3W	40°	90	3000K	779Lm	76Lm/W
L080.93000960.x	10,3W	60°	90	3000K	779Lm	76Lm/W
L080.94000920.x	10,3W	20°	90	4000K	870Lm	85Lm/W
L080.94000940.x	10,3W	40°	90	4000K	870Lm	85Lm/W
L080.94000960.x	10,3W	60°	90	4000K	870Lm	85Lm/W
L080.92701225.x	13,6W	25°	90	2700K	1080Lm	80Lm/W
L080.92701243.x	13,6W	43°	90	2700K	1080Lm	80Lm/W
L080.92701260.x	13,6W	60°	90	2700K	1080Lm	80Lm/W
L080.93001225.x	13,6W	25°	90	3000K	1217Lm	90Lm/W
L080.93001243.x	13,6W	43°	90	3000K	1217Lm	90Lm/W
L080.93001260.x	13,6W	60°	90	3000K	1217Lm	90Lm/W
L080.94001225.x	13,6W	25°	90	4000K	1318Lm	97Lm/W
L080.94001243.x	13,6W	43°	90	4000K	1318Lm	97Lm/W
L080.94001260.x	13,6W	60°	90	4000K	1318Lm	97Lm/W



Asymmetric In



Asymmetric In



80 — Recessed

Luminary

- Luminária**
 • L70 > 50000h
 • MacAdam 3

LED/Optic Óptica

- COB LUMINUS
 • Reflector

Driver

- Included - *Incluido*

Voltage Voltaje

- 220-240VAC

Dimming Regulación

- ON-OFF
 • PH-CUT
 • 1-10V
 • PUSH ONLY
 • DALI-2

Protection Protección

- IP20

Finishes Acabados

- Black
 ● White


Accessories Accesorios

- Honeycomb
Panal de abeja
 • Transparent glass
Cristal transparente
 • Frosted glass
Cristal glaseado

Downloads Descargas



Cod.	W	Beam angle	CRI	K	Lm	Efficiency
E189.92700920.x	10,3W	20°	90	2700K	683Lm	67Lm/W
E189.92700940.x	10,3W	40°	90	2700K	683Lm	67Lm/W
E189.92700960.x	10,3W	60°	90	2700K	683Lm	67Lm/W
E189.93000920.x	10,3W	20°	90	3000K	779Lm	76Lm/W
E189.93000940.x	10,3W	40°	90	3000K	779Lm	76Lm/W
E189.93000960.x	10,3W	60°	90	3000K	779Lm	76Lm/W
E189.94000920.x	10,3W	20°	90	4000K	870Lm	85Lm/W
E189.94000940.x	10,3W	40°	90	4000K	870Lm	85Lm/W
E189.94000960.x	10,3W	60°	90	4000K	870Lm	85Lm/W
E189.92701225.x	13,6W	25°	90	2700K	1080Lm	80Lm/W
E189.92701243.x	13,6W	43°	90	2700K	1080Lm	80Lm/W
E189.92701260.x	13,6W	60°	90	2700K	1080Lm	80Lm/W
E189.93001225.x	13,6W	25°	90	3000K	1217Lm	90Lm/W
E189.93001243.x	13,6W	43°	90	3000K	1217Lm	90Lm/W
E189.93001260.x	13,6W	60°	90	3000K	1217Lm	90Lm/W
E189.94001225.x	13,6W	25°	90	4000K	1318Lm	97Lm/W
E189.94001243.x	13,6W	43°	90	4000K	1318Lm	97Lm/W
E189.94001260.x	13,6W	60°	90	4000K	1318Lm	97Lm/W

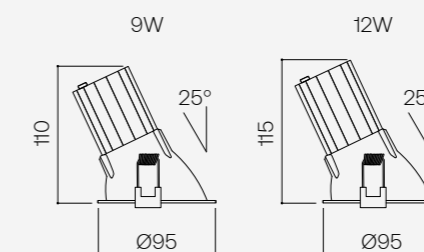

Cylinder



GU10 Bulb not included
(MR16/GU10 - Ø50 mm)

82 — Surface

Voltage Voltaje
• 220-240VAC


Protection Protección
• IP20

Finishes Acabados
● Black
● White


Downloads Descargas



Cod.
S044.00000000.x



Spot Torch Base



GU10 Bulb not included
(MR16/GU10 - Ø50 mm)

Voltage Voltaje
• 220-240VAC


Protection Protección
• IP20

Finishes Acabados
● Black
● White

Downloads Descargas



Cod.
P611.00000000.x

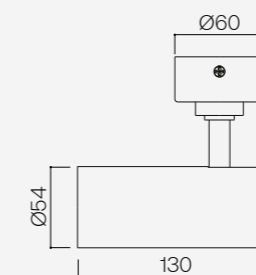

Nixe 5x1 Surface



Nixe 5x1 Surface



Luminary

- Luminária**
- L70 > 50000h
 - MacAdam 3
 - UGR <19

LED/Optic Óptica

- MP LED OSRAM
- Reflector

Driver

- Integrated - *Integrado*

Voltage Voltaje

- 220-240VAC

Dimming Regulación

- ON-OFF

Protection Protección

- IP20


Finishes Acabados

- Black


Downloads Descargas





Cod.	W	Beam angle	CRI	K	Lm	Efficiency
S101.92700915.x	11,1W	15°	90	2700K	875Lm	79Lm/W
S101.92700945.x	11,1W	45°	90	2700K	875Lm	79Lm/W
S101.93000915.x	11,1W	15°	90	3000K	875Lm	79Lm/W
S101.93000945.x	11,1W	45°	90	3000K	875Lm	79Lm/W

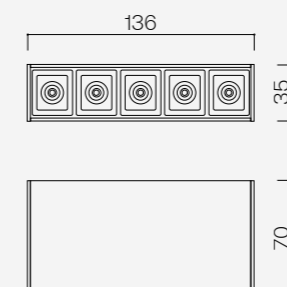

Moon Track

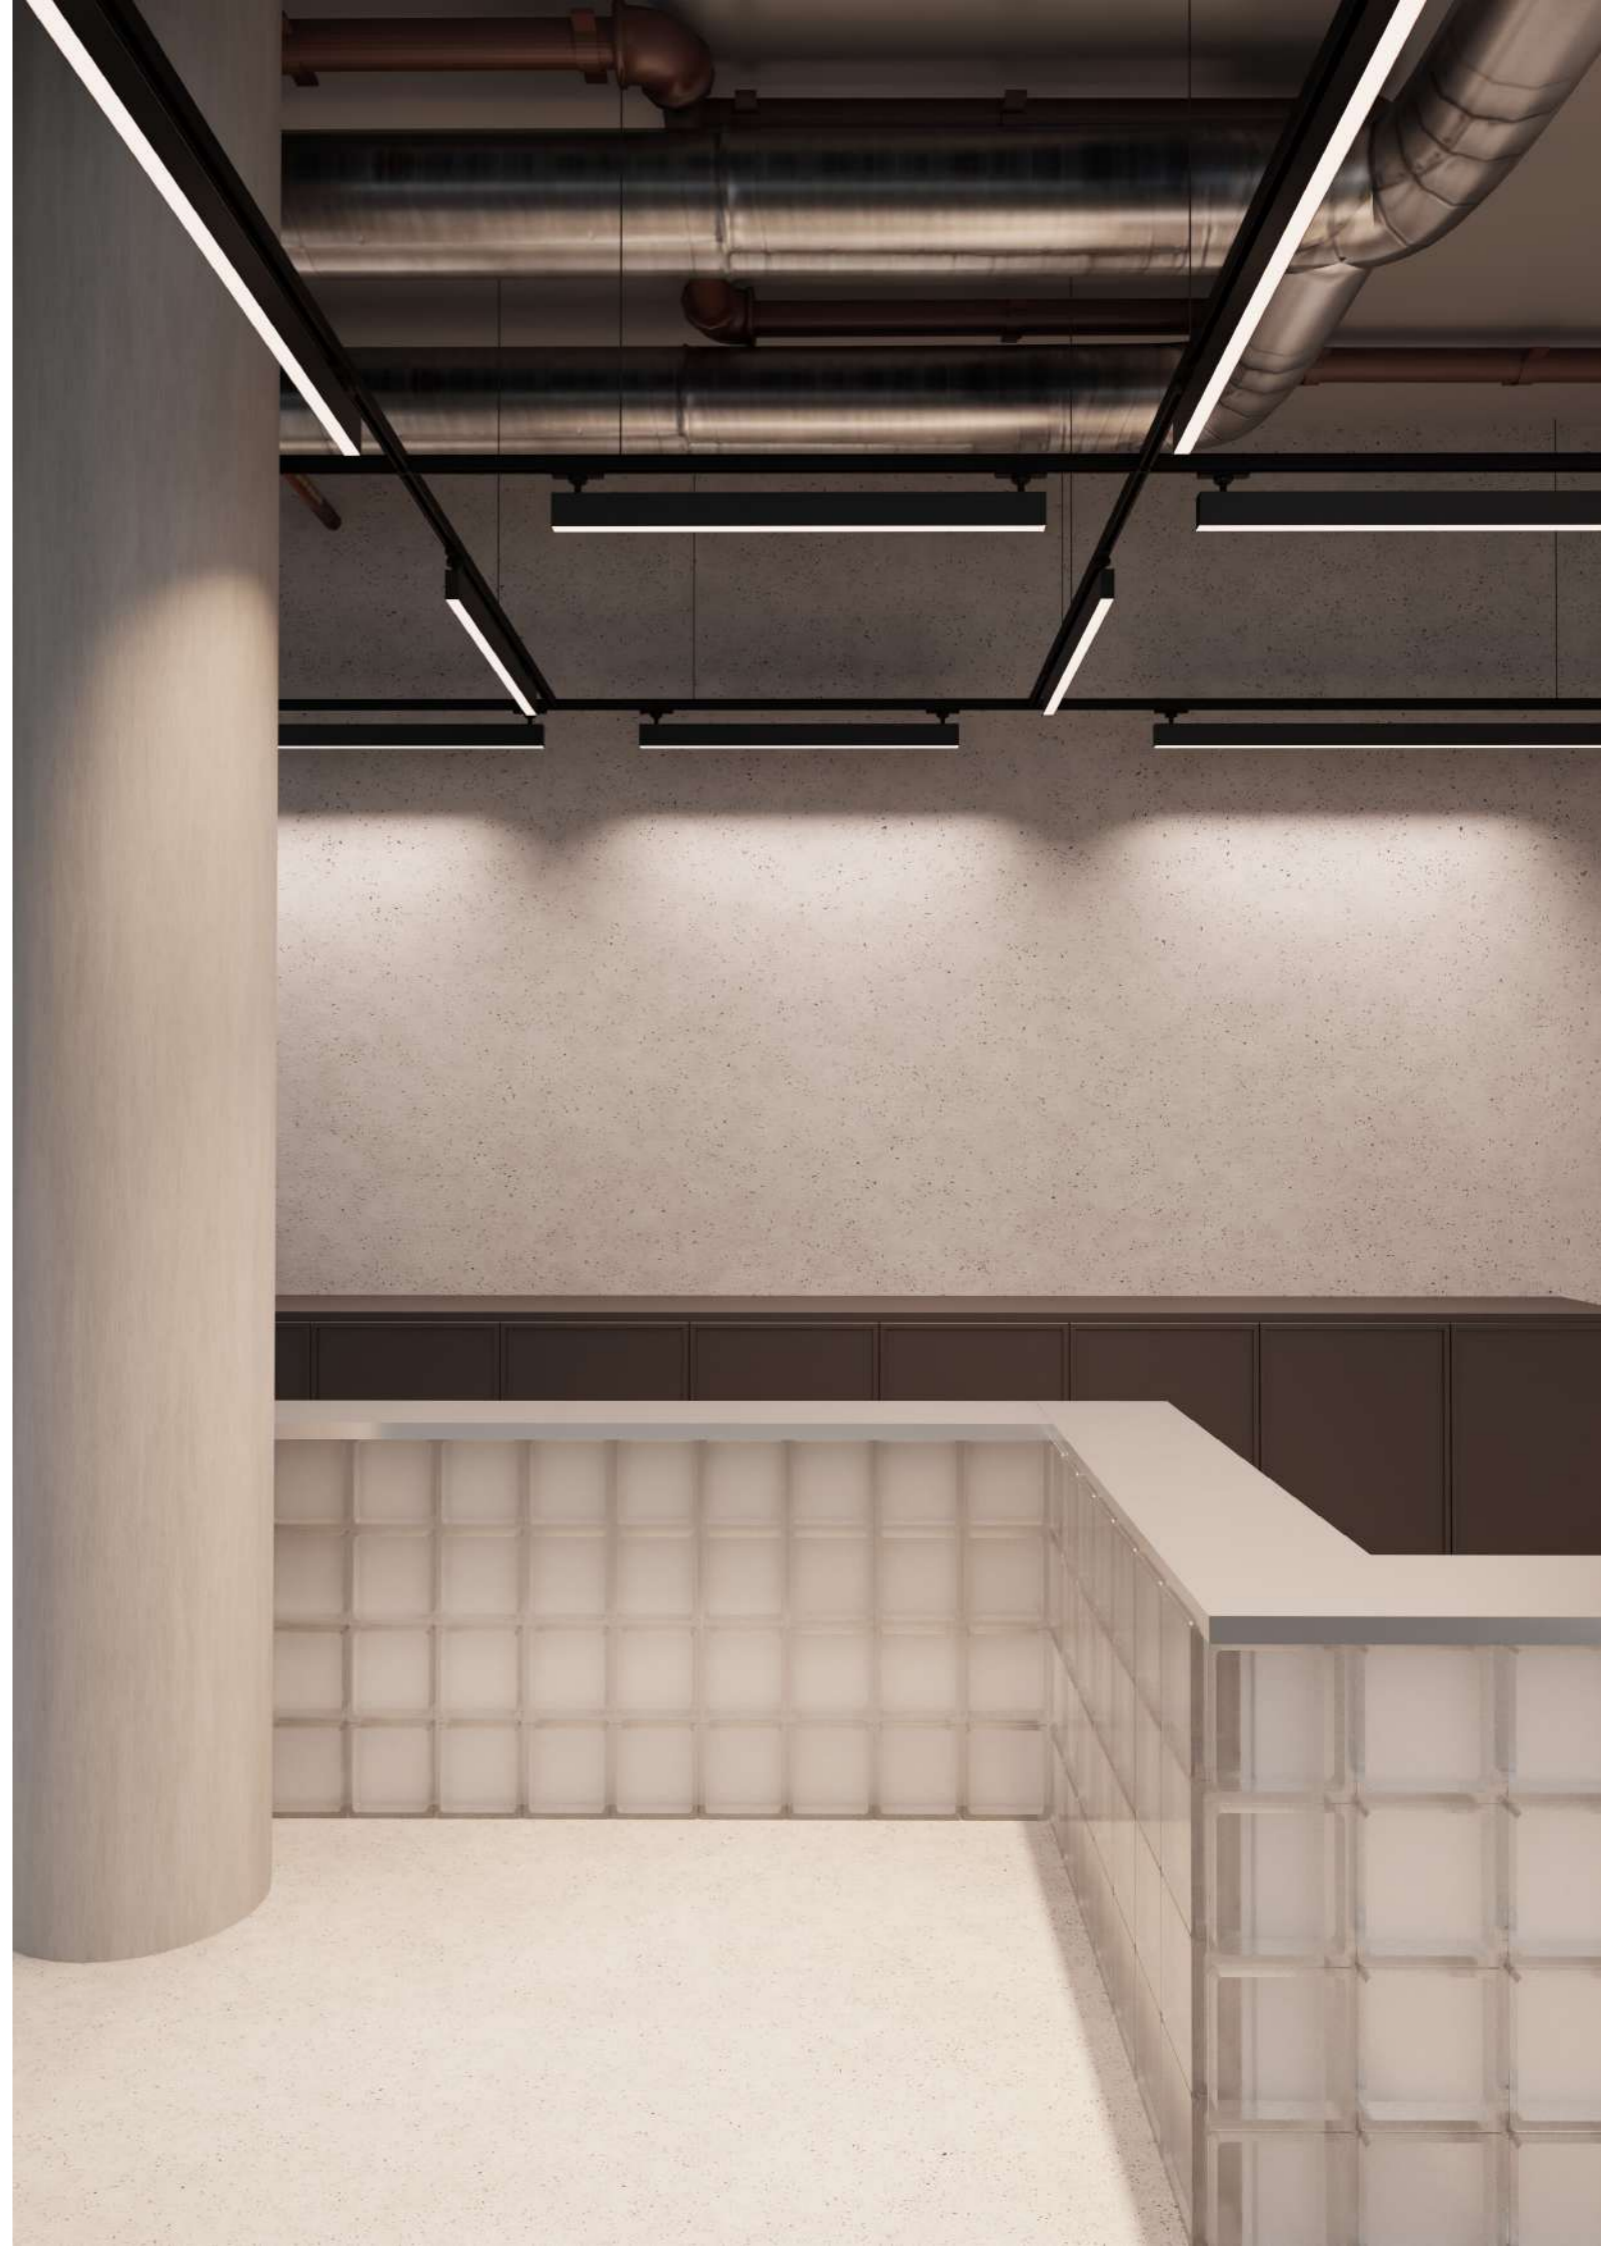

Moon Track

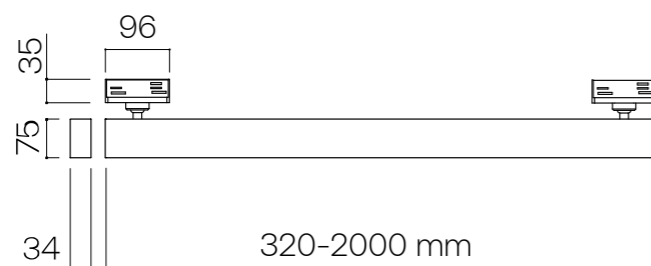

Luminary

Luminária

- L70 > 50000h
- MacAdam 3

LED/Optic Óptica

- PCB TRIDONIC
- Opal diffuser

Driver

- Integrated - *Integrado*

Voltage Voltaje

- 220-240VAC

Dimming Regulación

- ON-OFF
- 1-10V
- PUSH ONLY
- DALI-2

Protection Protección

- IP20

Accessories Accesorios

- 880-2000 mm:
1h emergency kit
Kit de emergencia 1h

Basic finishes

Acabados básicos

- Black
- White

Cod.	W	Beam angle	CRI	K	Lm	Efficiency
Moon Track IND 320 mm						
T1A0.827008C0.x	8,8W	120°	80	2700K	810Lm	93Lm/W
T1A0.830008C0.x	8,8W	120°	80	3000K	830Lm	95Lm/W
T1A0.840008C0.x	8,8W	120°	80	4000K	880Lm	100Lm/W
Moon Track IND 600 mm						
T2A0.827015C0.x	17,7W	120°	80	2700K	1620Lm	92Lm/W
T2A0.830015C0.x	17,7W	120°	80	3000K	1660Lm	94Lm/W
T2A0.840015C0.x	17,7W	120°	80	4000K	1760Lm	100Lm/W
Moon Track IND 880 mm						
T3A0.827023C0.x	26,5W	120°	80	2700K	2430Lm	92Lm/W
T3A0.830023C0.x	26,5W	120°	80	3000K	2485Lm	94Lm/W
T3A0.840023C0.x	26,5W	120°	80	4000K	2640Lm	100Lm/W
Moon Track IND 1160 mm						
T4A0.827031C0.x	35,4W	120°	80	2700K	3240Lm	92Lm/W
T4A0.830031C0.x	35,4W	120°	80	3000K	3315Lm	94Lm/W
T4A0.840031C0.x	35,4W	120°	80	4000K	3515Lm	100Lm/W
Moon Track IND 1440 mm						
T5A0.827038C0.x	44,2W	120°	80	2700K	4050Lm	92Lm/W
T5A0.830038C0.x	44,2W	120°	80	3000K	4145Lm	94Lm/W
T5A0.840038C0.x	44,2W	120°	80	4000K	4395Lm	100Lm/W
Moon Track IND 1720 mm						
T6A0.827046C0.x	53,1W	120°	80	2700K	4860Lm	92Lm/W
T6A0.830046C0.x	53,1W	120°	80	3000K	4975Lm	94Lm/W
T6A0.840046C0.x	53,1W	120°	80	4000K	5275Lm	100Lm/W
Moon Track IND 2000 mm						
T7A0.827046C0.x	61,9W	120°	80	2700K	5670Lm	92Lm/W
T7A0.830046C0.x	61,9W	120°	80	3000K	5805Lm	94Lm/W
T7A0.840046C0.x	61,9W	120°	80	4000K	6155Lm	100Lm/W

Rokta



Luminary

Luminária

- L70 > 50000h
- MacAdam 3

LED/Optic Óptica

- PCB TRIDONIC
- Opal diffuser

Driver

- Included - *Incluido*

Voltage Voltaje

- 220-240VAC

Dimming Regulación

- ON-OFF
- 1-10V
- PUSH ONLY
- DALI-2

Protection Protección

- IP20

Finishes Acabados

- Black
- White

Accessories Accesorios

- 850-1970 mm:
- 1h emergency kit
- Kit de emergencia 1h*


Downloads Descargas



Cod.	W	Beam angle	CRI	K	Lm	Efficiency
Rokta IND 290mm						
K1A0.827008C0.x	8,8W	120°	80	2700K	810Lm	93Lm/W
K1A0.830008C0.x	8,8W	120°	80	3000K	830Lm	95Lm/W
K1A0.840008C0.x	8,8W	120°	80	4000K	880Lm	100Lm/W
Rokta IND 570mm						
K2A0.827015C0.x	17,7W	120°	80	2700K	1620Lm	92Lm/W
K2A0.830015C0.x	17,7W	120°	80	3000K	1660Lm	94Lm/W
K2A0.840015C0.x	17,7W	120°	80	4000K	1760Lm	100Lm/W
Rokta IND 850mm						
K3A0.827023C0.x	26,5W	120°	80	2700K	2430Lm	92Lm/W
K3A0.830023C0.x	26,5W	120°	80	3000K	2485Lm	94Lm/W
K3A0.840023C0.x	26,5W	120°	80	4000K	2640Lm	100Lm/W
Rokta IND 1130mm						
K4A0.827034C0.x	35,4W	120°	80	2700K	3240Lm	92Lm/W
K4A0.830034C0.x	35,4W	120°	80	3000K	3315Lm	94Lm/W
K4A0.840034C0.x	35,4W	120°	80	4000K	3515Lm	100Lm/W
Rokta IND 1410mm						
K5A0.827038C0.x	44,2W	120°	80	2700K	4050Lm	92Lm/W
K5A0.830038C0.x	44,2W	120°	80	3000K	4145Lm	94Lm/W
K5A0.840038C0.x	44,2W	120°	80	4000K	4395Lm	100Lm/W
Rokta IND 1690mm						
K6A0.827046C0.x	53,1W	120°	80	2700K	4860Lm	92Lm/W
K6A0.830046C0.x	53,1W	120°	80	3000K	4975Lm	94Lm/W
K6A0.840046C0.x	53,1W	120°	80	4000K	5275Lm	100Lm/W
Rokta IND 1970mm						
K7A0.827054C0.x	61,9W	120°	80	2700K	5670Lm	92Lm/W
K7A0.830054C0.x	61,9W	120°	80	3000K	5805Lm	94Lm/W
K7A0.840054C0.x	61,9W	120°	80	4000K	6155Lm	100Lm/W



Tar Mini

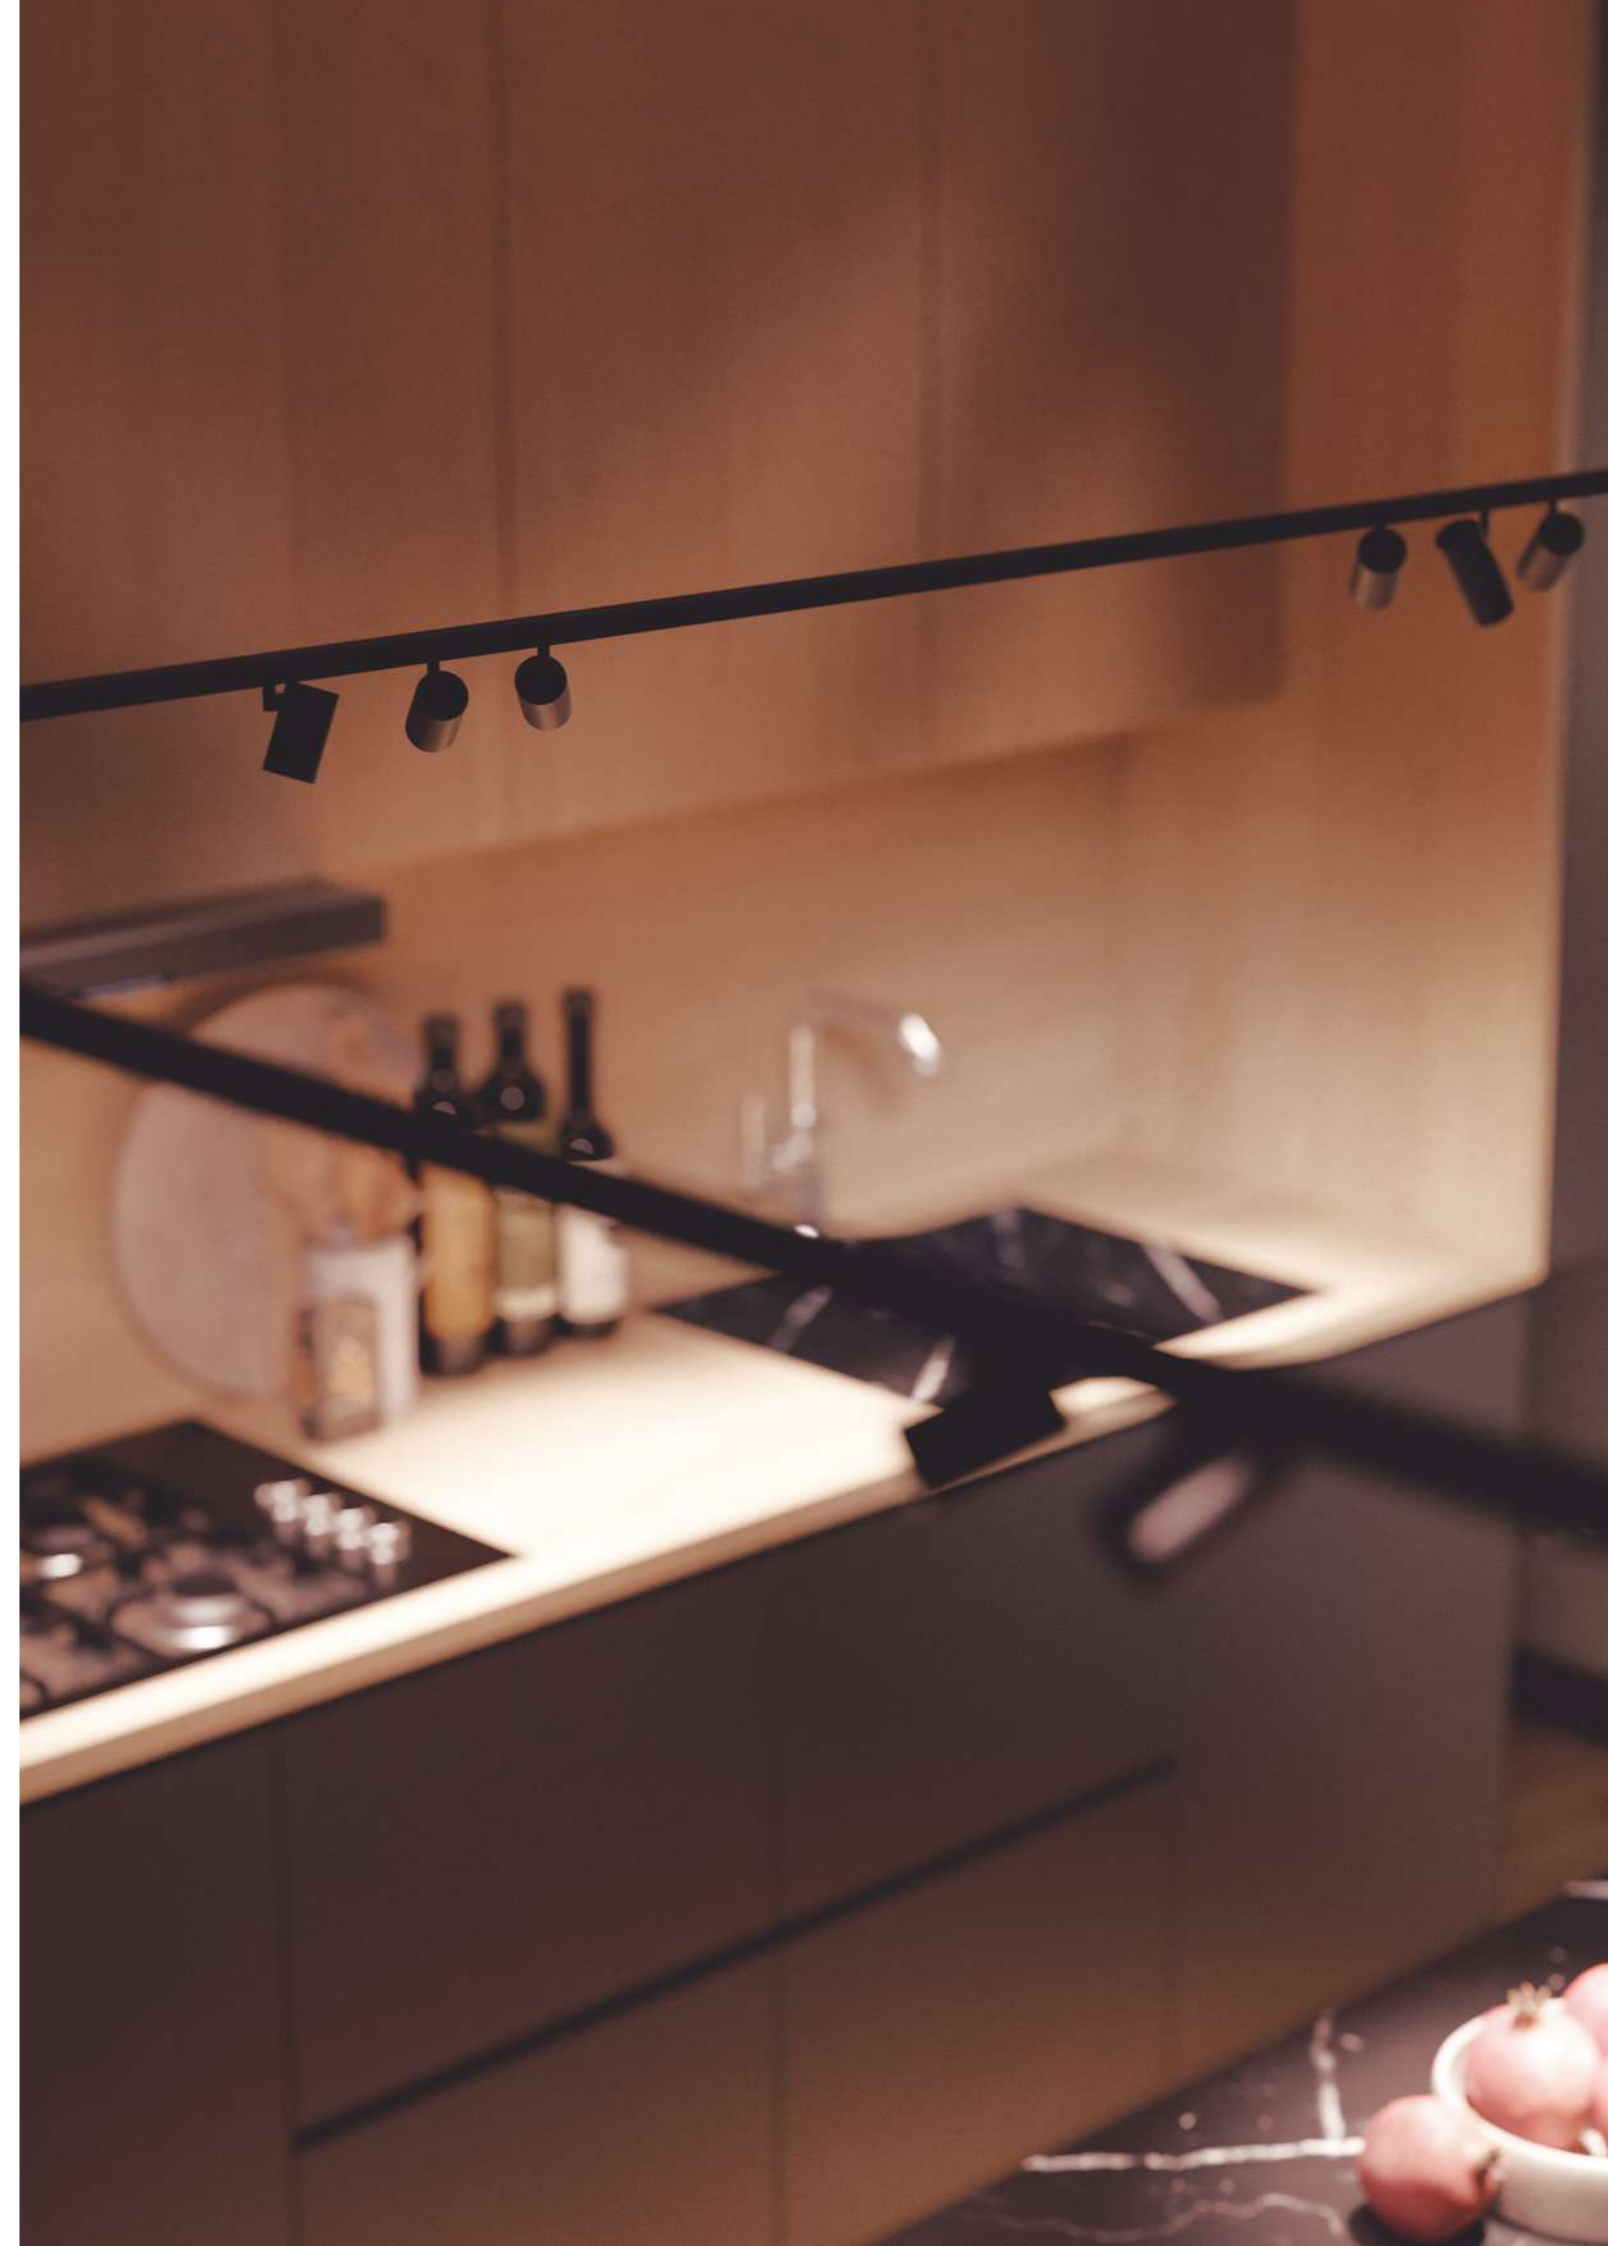

magnetic system

Tar Mini

DESCRIPTION


Low voltage electrified rail system with luminaire anchorage using a high power magnetic system. Simple and elegant design. Available in White (Replace 04 with 01 in encoding).

DESCRIPCIÓN

Sistema de carril electrificado de bajo voltaje con anclaje de las luminarias mediante un sistema magnético de gran sujeción. De diseño simple y elegante. Disponible en blanco (Sustituir 04 por 01 en la codificación).

MECHANICAL INSTALLATION - INSTALACIÓN MECÁNICA

surface
superficie

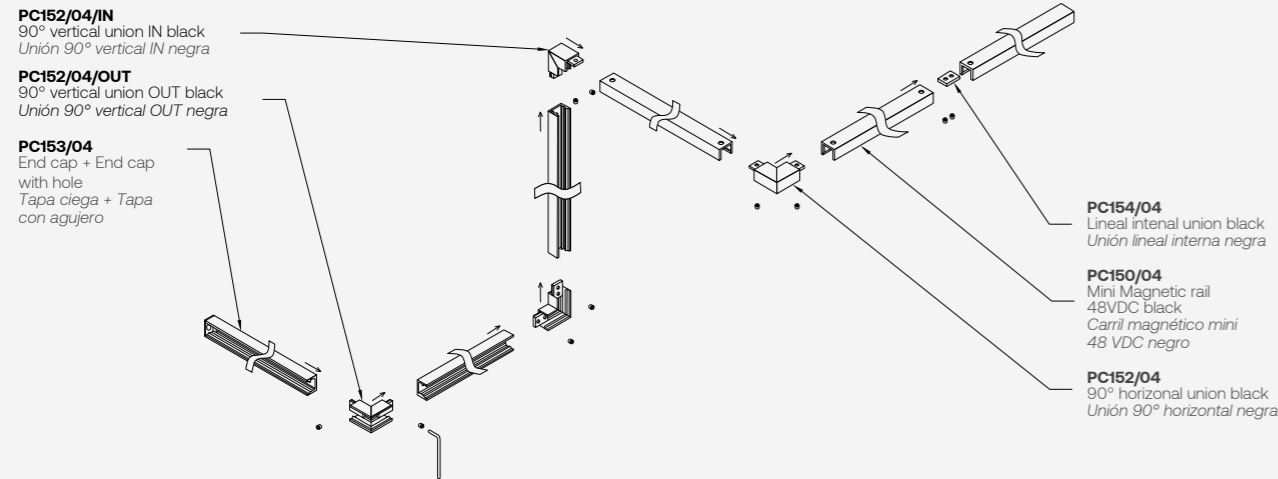

ACC400N

1500 mm suspension kit TAR42 black (1 per meter)
Kit de suspensión 1500 mm para Tar Mini Negro (Cada metro)

1900423-I

BA13 recessed accessory (1 per meter)
Accesorio de empotramiento BA13 (Cada metro)

1900423-J

White connection box 300 x 100 x 50 mm (Driver not included)
300 x 100 x 50 mm blanca (Drv. no incl.)

ACC400B


1500 mm suspension kit Tar Mini white (1 per meter)
Kit de suspensión 1500 mm para TAR42 Blanco (Cada metro)

1900423-H

Black connection box 300 x 100 x 50 mm (Driver not included)
Caja conexión 300 x 100 x 50 mm negra (Drv. no incl.)

ELECTRIC INSTALLATION - INSTALACIÓN VOLTAJE

surface
superficie

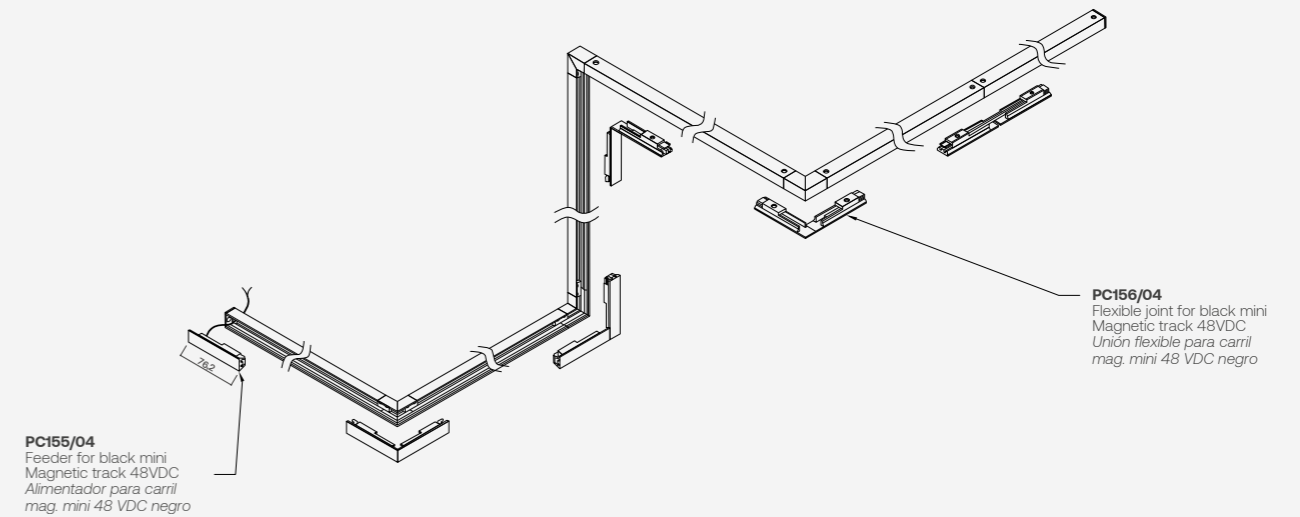


PC 150/04


Black mini Magnetic track 48 VDC
Carril Magnético mini 48 VDC negro

PC 151/04

Black mini blind diffuser
Difusor ciego mini negro

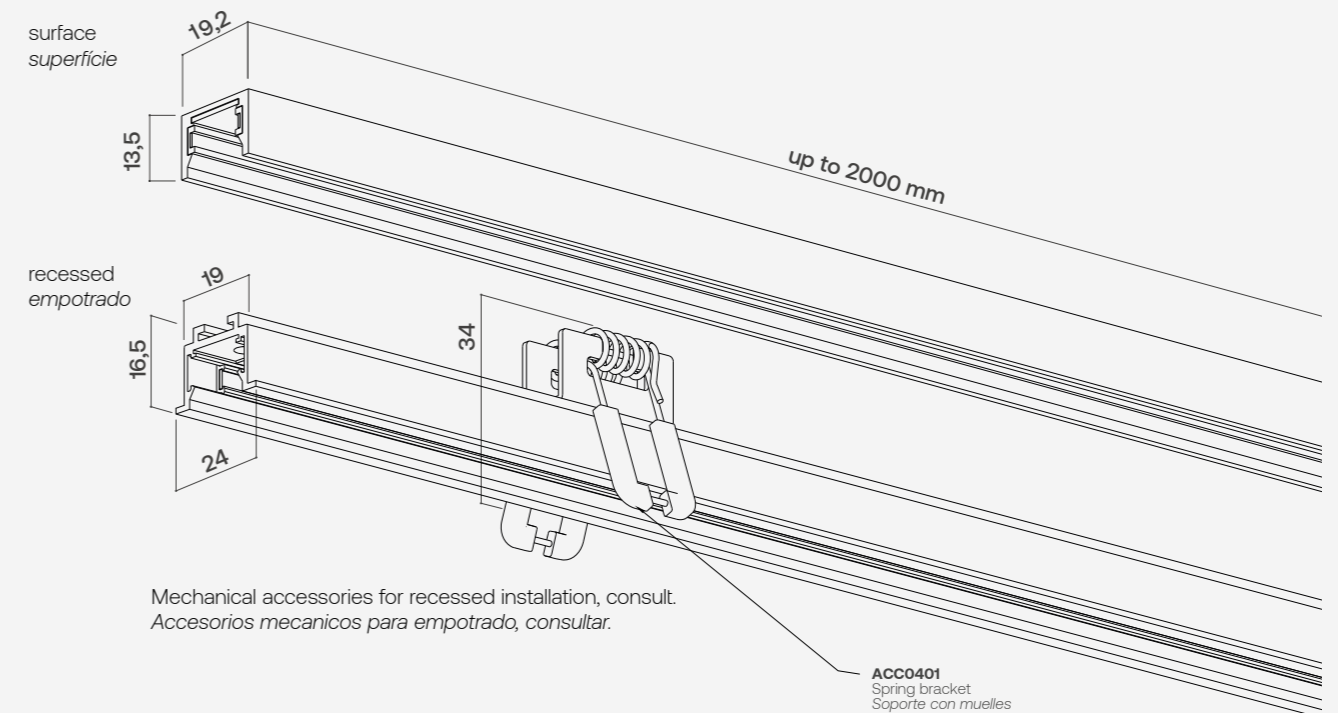

Tare XS Mag



Luminary

- Luminária
- L70 > 50000h
- MacAdam 3

LED/Optic Óptica

- Lens

Driver

- Integrated - *Integrado*

Voltage Voltaje

- 48VDC

Dimming Regulación

- ON-OFF
- Other options to consider - *Otras opciones a considerar*

Protection Protección

- IP20


Finishes Acabados

- Black
- White


Downloads Descargas



Cod.	W	Beam angle	CRI	K	Lm	Efficiency
P260.92700336.x	3W	36°	90	2700K	300Lm	100Lm/W
P260.93000336.x	3W	36°	90	3000K	300Lm	100Lm/W

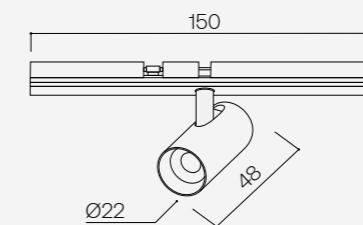

Tare XS2 Mag



Luminary

- Luminária
- L70 > 50000h
- MacAdam 3

LED/Optic Óptica

- Lens

Driver

- Integrated - *Integrado*

Voltage Voltaje

- 48VDC

Dimming Regulación

- ON-OFF
- Other options to consider - *Otras opciones a considerar*

Protection Protección

- IP20



Finishes Acabados

- Black
- White


Downloads Descargas



Cod.	W	Beam angle	CRI	K	Lm	Efficiency
P261.92700636.x	2x3W	36°	90	2700K	2x300Lm	100Lm/W
P261.93000636.x	2x3W	36°	90	3000K	2x300Lm	100Lm/W

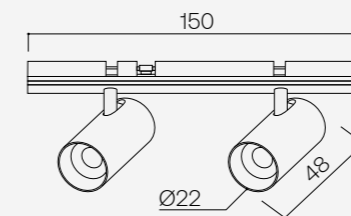

Tare S Mag



Luminary

- Luminária**
- L70 > 50000h
 - MacAdam 3

LED/Optic Óptica

- Lens

Driver

- Integrated - *Integrado*

Voltage Voltaje

- 48VDC

Dimming Regulación

- ON-OFF
- Other options to consider - *Otras opciones a considerar*

Protection Protección

- IP20


Finishes Acabados

- Black
- White


Downloads Descargas



Cod.	W	Beam angle	CRI	K	Lm	Efficiency
P262.92700536.x	5W	36°	90	2700K	500Lm	100Lm/W
P262.93000536.x	5W	36°	90	3000K	500Lm	100Lm/W

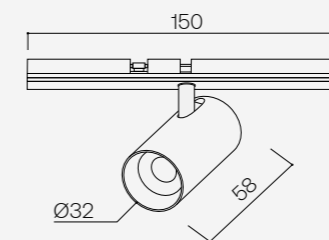

Tare S2 Mag



Luminary

- Luminária**
- L70 > 50000h
 - MacAdam 3

LED/Optic Óptica

- Lens

Driver

- Integrated - *Integrado*

Voltage Voltaje

- 48VDC

Dimming Regulación

- ON-OFF
- Other options to consider - *Otras opciones a considerar*

Protection Protección

- IP20



Finishes Acabados

- Black
- White


Downloads Descargas



Cod.	W	Beam angle	CRI	K	Lm	Efficiency
P263.92701036.x	2x5W	36°	90	2700K	2x500Lm	100Lm/W
P263.93001036.x	2x5W	36°	90	3000K	2x500Lm	100Lm/W

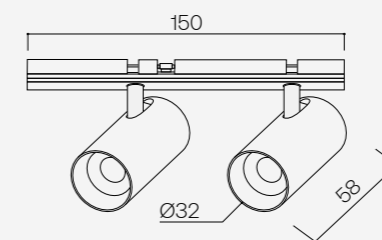

Tare M Mag



Luminary

- Luminária**
- L70 > 50000h
 - MacAdam 3

LED/Optic Óptica

- Lens

Driver

- Integrated - *Integrado*

Voltage Voltaje

- 48VDC

Dimming Regulación

- ON-OFF
- Other options to consider - *Otras opciones a considerar*

Protection Protección

- IP20


Finishes Acabados

- Black
- White


Downloads Descargas



Cod.	W	Beam angle	CRI	K	Lm	Efficiency
P264.92700736.x	7W	36°	90	2700K	700Lm	100Lm/W
P264.93000736.x	7W	36°	90	3000K	700Lm	100Lm/W

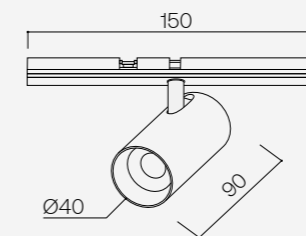

Nixtare 8x1 Mag



Luminary

Luminária

- L70 > 50000h
- MacAdam 3
- UGR <19

LED/Optic Óptica

- Lens

Driver

- Integrated - Integrado

Voltage Voltaje

- 48VDC

Dimming Regulación

- ON-OFF

Protection Protección

- IP20


Finishes Acabados

- Black
- White

Downloads Descargas



Cod.	W	Beam angle	CRI	K	Lm	Efficiency
P269.92700840.x	8W	40°	90	2700K	800Lm	100Lm/W
P269.93000840.x	8W	40°	90	3000K	800Lm	100Lm/W



Code 6x1 300 Mag



Luminary

- Luminária**
- L70 > 50000h
 - MacAdam 3
 - UGR <19

Optic Óptica

- Lens

Driver

- Integrated - *Integrado*

Voltage Voltaje

- 48VDC

Dimming Regulación

- ON-OFF

Protection Protección

- IP20


Finishes Acabados

- Black
- White

Downloads Descargas



Cod.	W	Beam angle	CRI	K	Lm	Efficiency
P268.92700645.x	6W	45°	90	2700K	600Lm	100Lm/W
P268.93000645.x	6W	45°	90	3000K	600Lm	100Lm/W

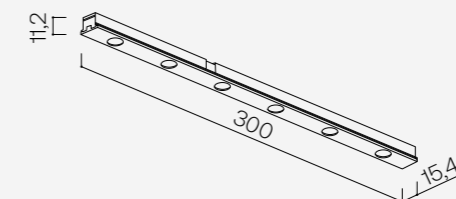

Dash 600 Mag



Luminary

Luminária

- L70 > 50000h
- MacAdam 3

LED/Optic Óptica

- Opal diffuser

Driver

- Integrated - *Integrado*

Voltage Voltaje

- 48VDC

Dimming Regulación

- ON-OFF

Protection Protección

- IP20


Finishes Acabados

- Black

Downloads Descargas



Cod.	W	Beam angle	CRI	K	Lm	Efficiency
P267.927012C0.x	12W	120°	90	2700K	1200Lm	100Lm/W
P267.930012C0.x	12W	120°	90	3000K	1200Lm	100Lm/W

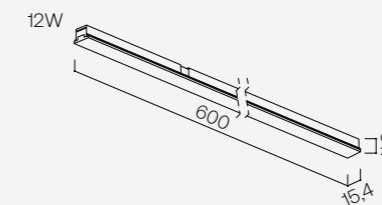

Lp Mag



Luminary

Luminária

- L70 > 50000h
- MacAdam 3
- UGR <19

Optic Óptica

- Lens

Driver

- Integrated - *Integrado*

Voltage Voltaje

- 48VDC

Dimming Regulación

- ON-OFF

Protection Protección

- IP20


Finishes Acabados

- Black
- White



Downloads Descargas



Cod.	W	Beam angle	CRI	K	Lm	Efficiency
P270.92700836.x	8W	36°	90	2700K	800Lm	100Lm/W
P270.93000836.x	8W	36°	90	3000K	800Lm	100Lm/W

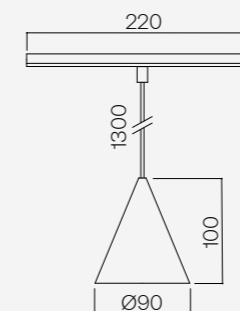

Round driver 150W

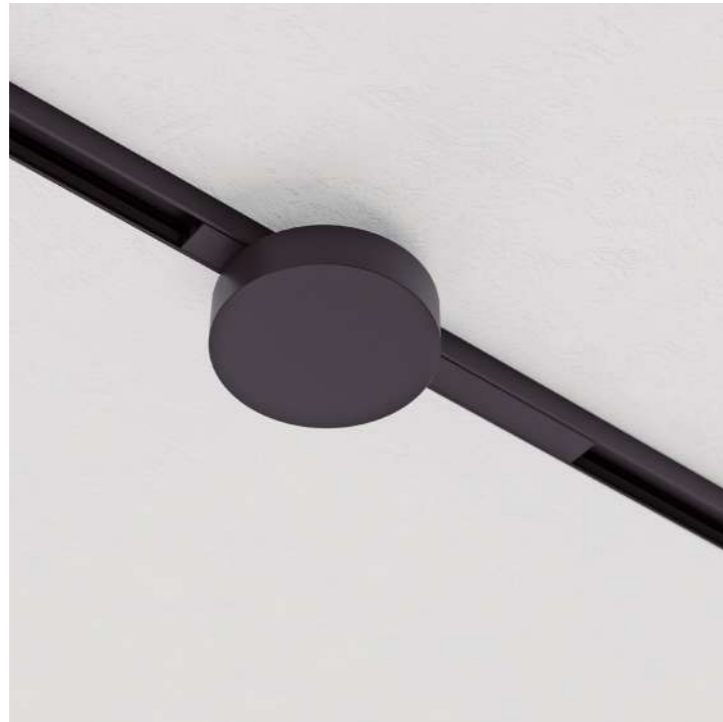

Voltage Voltaje
• PRIMARY 220-240VAC
• SECONDARY 48VDC

Dimming Regulación
• ON-OFF


Protection Protección
• IP20

Finishes Acabados
● Black
● White


Downloads Descargas



Cod.
PC258

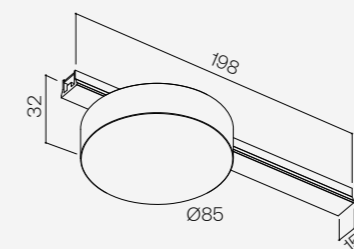

Linear driver 100W



Voltage *Voltaje*

- PRIMARY 220-240VAC
- SECONDARY 48VDC

Dimming *Regulación*

- ON-OFF

Protection *Protección*

- IP20

Finishes *Acabados*


- Black
- White

Downloads *Descargas*




Cod.

PC259




Three-phase Tracklight

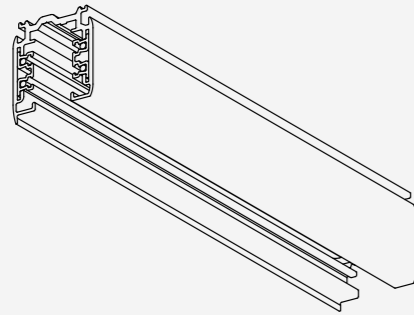

PC020
Three-phase track 1 m
Carril trifásico 1 m

PC021
Three-phase track 2 m
Carril trifásico 2 m


PC022
Three-phase track 3 m
Carril trifásico 3 m

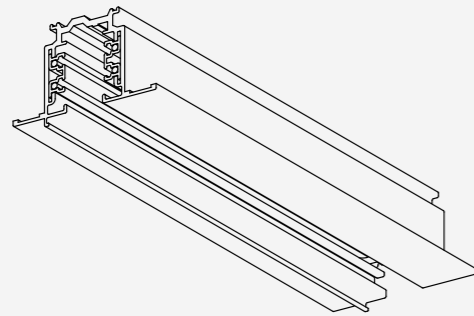


PC023
Recessed three-phase track 1 m
Carril trifásico de empotrar 1 m

PC024
Recessed three-phase track 2 m
Carril trifásico de empotrar 2 m


PC025
Recessed three-phase track 3 m
Carril trifásico de empotrar 3 m




PC030
Right supply
Alimentación derecha



PC031
Left supply
Alimentación izquierda




PC032
Intermediate connection
Unión intermedia




PC033
90° right connection
Unión 90° derecha




PC034
90° left connection
Unión 90° izquierda




PC035
90° adjustable connection
Unión 90° ajustable




PC036
T connection type A
Unión en T tipo A




PC037
T connection type B
Unión en T tipo B




PC038
T connection type C
Unión en T tipo C



PC039
T connection type D
Unión en T tipo D




PC040
X-connection
Unión en X



PC041
End cap
Tapa final




PC042
Ceiling bracket
Soporte a techo



PC043
Suspension kit 1,5m
Kit de suspensión 1,5m

Track with protocol DALI, 1-10V, etc - please consult
Carril con protocolo DALI, 1-10V, etc - a consultar

Pot_65 trk



Luminary

Luminária

- L70 > 50000h
- MacAdam 3

LED/Optic Óptica

- COB BRIDGELUX
- Lens

Driver

- Integrated - *Integrado*

Voltage Voltaje

- 220-240VAC

Dimming Regulación

- ON-OFF
- PH-CUT
- 1-10V
- PUSH ONLY
- DALI-2

Protection Protección

- IP20


Finishes Acabados

- Black
- White


Downloads Descargas



Cod.	W	Beam angle	CRI	K	Lm	Efficiency
P810.92701236.x	13,6W	36°	90	2700K	1624Lm	120Lm/W
P810.93001236.x	13,6W	36°	90	3000K	1697Lm	125Lm/W
P810.94001236.x	13,6W	36°	90	4000K	1743Lm	129Lm/W

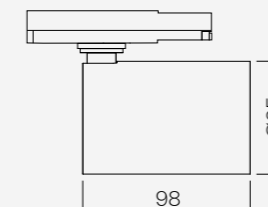

Pot_85 trk



Luminary

Luminária

- L70 > 50000h
- MacAdam 3

LED/Optic Óptica

- COB BRIDGELUX
- Lens

Driver

- Integrated - *Integrado*

Voltage Voltaje

- 220-240VAC

Dimming Regulación

- ON-OFF
- PH-CUT
- 1-10V
- PUSH ONLY
- DALI-2

Protection Protección

- IP20


Finishes Acabados

- Black
- White


Downloads Descargas



Cod.	W	Beam angle	CRI	K	Lm	Efficiency
P811.92701836.x	19,5W	36°	90	2700K	2328Lm	120Lm/W
P811.93001836.x	19,5W	36°	90	3000K	2452Lm	126Lm/W
P811.94001836.x	19,5W	36°	90	4000K	2511Lm	129Lm/W

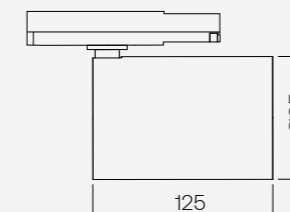

Spot Torch Track



GU10 Bulb not included
(MR16/GU10 - Ø50 mm)

Voltage Voltaje
• 220-240VAC


Protection Protección
• IP20

Finishes Acabados
● Black
● White


Downloads Descargas



Cod.
P610.00000000.x

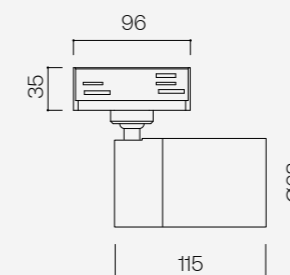

Hit Zoom



Luminary

Luminária

- L70 > 50000h
- MacAdam 3

LED/Optic Óptica

- COB LUMINUS
- Lens

Driver

- Integrated - *Integrado*

Voltage Voltaje

- 220-240VAC

Dimming Regulación

- ON-OFF
- PH-CUT
- 1-10V
- PUSH ONLY
- DALI-2

Protection Protección

- IP20

Finishes Acabados

- Black
- White


Accessories Accesorios

- Fix Point Base Black
Base Negra Fix Point
- Fix Point Base White
Base Blanca Fix Point


Downloads Descargas



Cod.	W	Beam angle	CRI	K	Lm	Efficiency
P602.927011ZM.x	12,4W	8-32°	90	2700K	460Lm	38Lm/W
P602.930011ZM.x	12,4W	8-32°	90	3000K	460Lm	38Lm/W

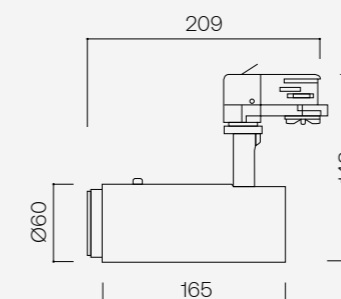

Hit Zoom XL



Luminary

- Luminária**
- L70 > 50000h
 - MacAdam 3

LED/Optic Óptica

- COB LUMINUS
- Lens

Driver

- Integrated - *Integrado*

Voltage Voltaje

- 220-240VAC

Dimming Regulación

- ON-OFF
- PH-CUT
- PUSH ONLY
- DALI-2

Protection Protección

- IP20


Finishes Acabados

- Black
- White



Downloads Descargas




Cod.	W	Beam angle	CRI	K	Lm	Efficiency
P604.927025ZM.x	28,9W	9-42°	90	2700K	1500Lm	52Lm/W
P604.930025ZM.x	28,9W	9-42°	90	3000K	1500Lm	52Lm/W

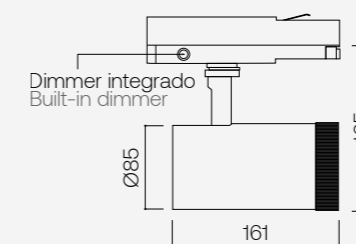

Gallery

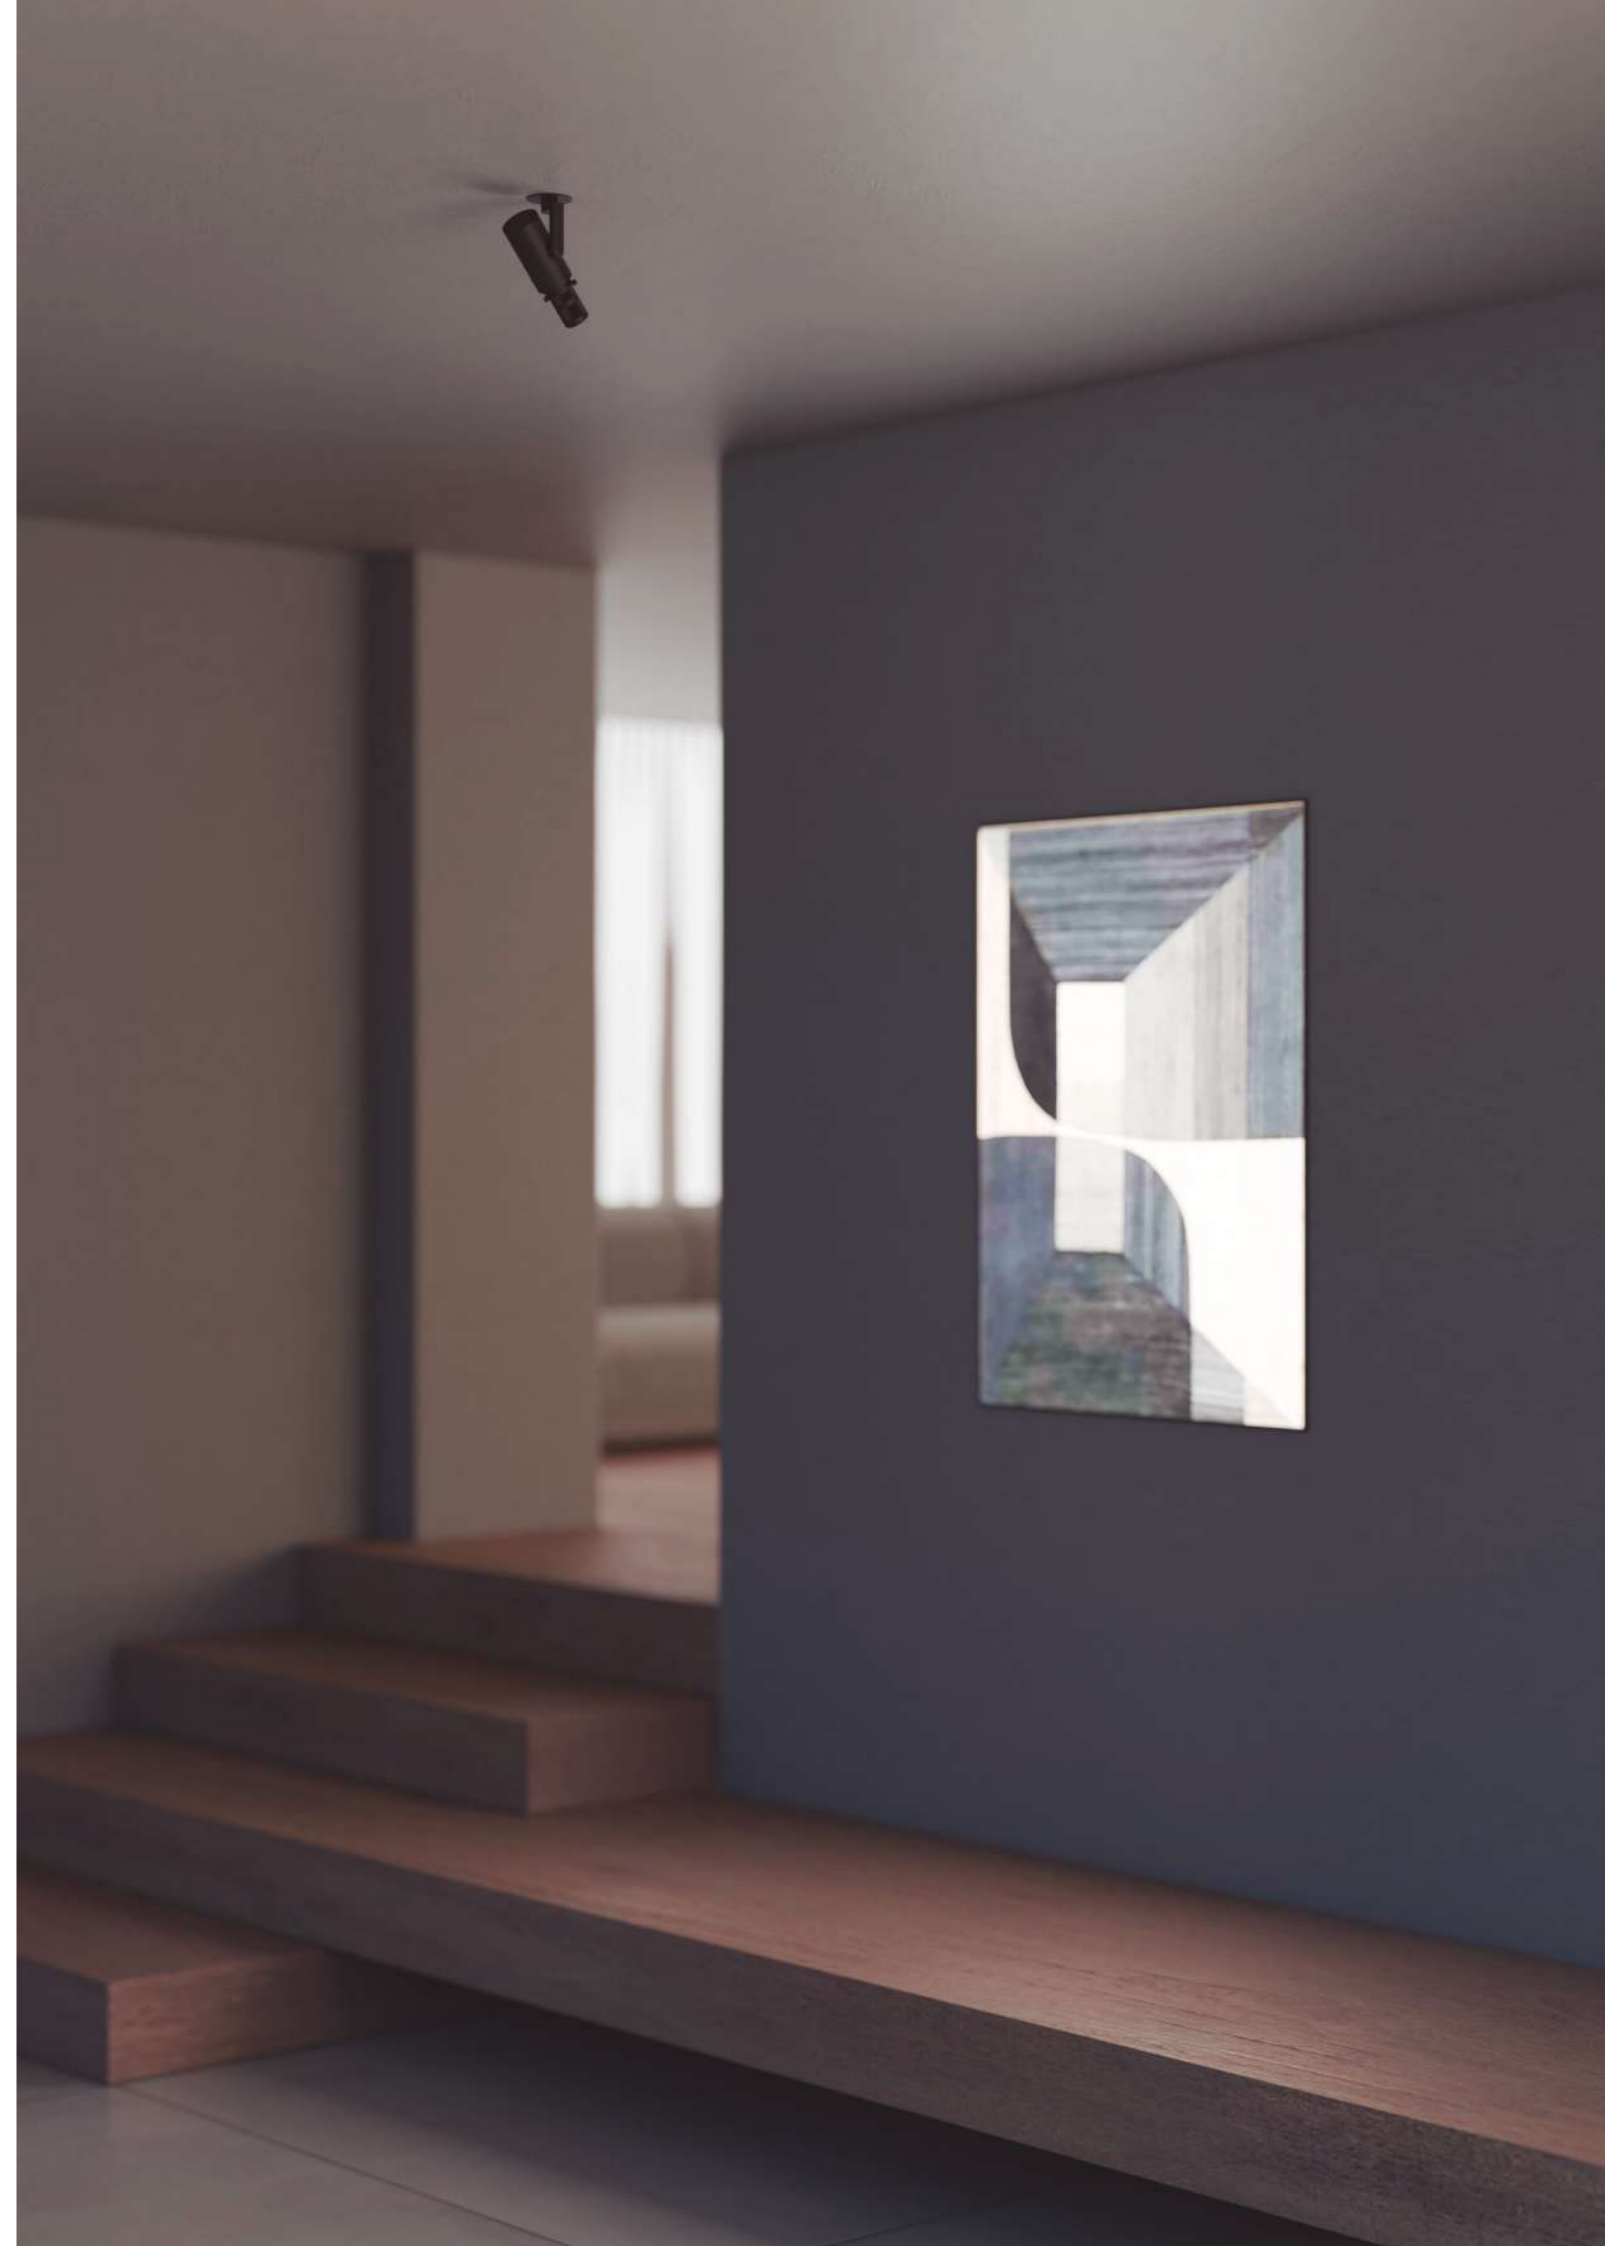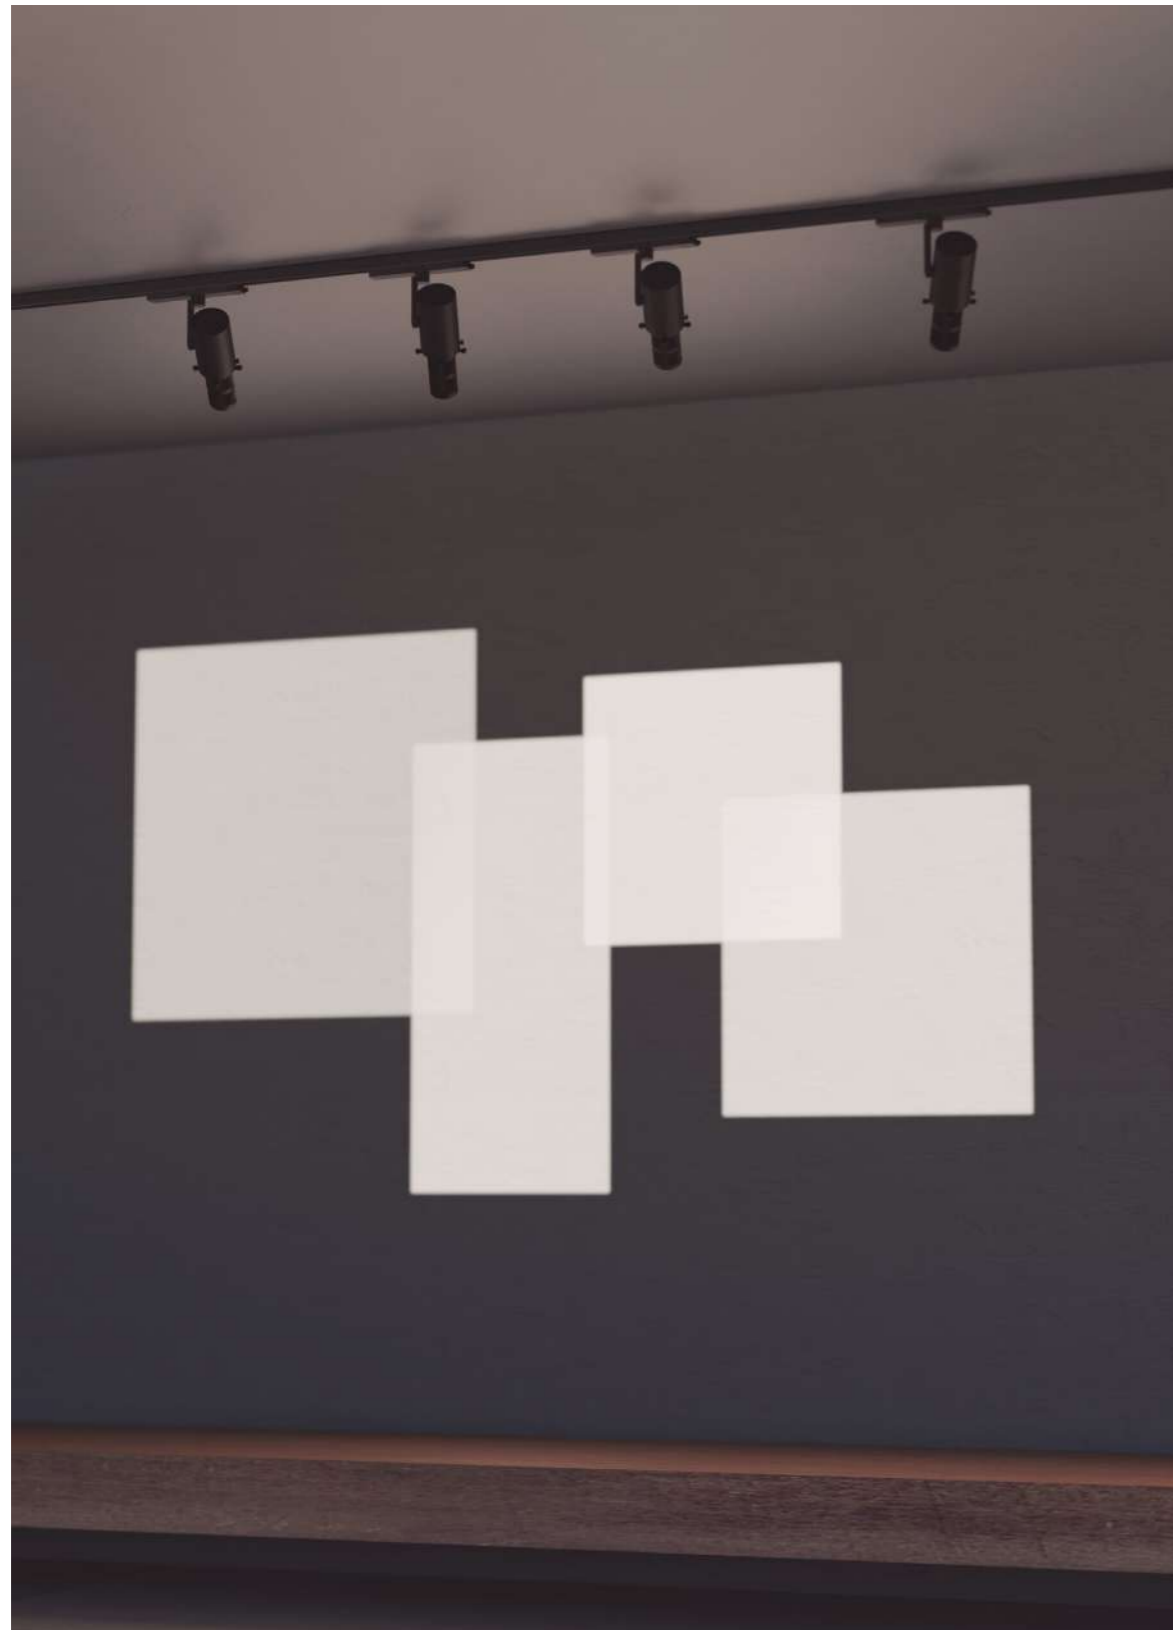

Gallery Nano Mag



Luminary

- Luminária**
- L70 > 50000h
 - MacAdam 3

LED/Optic Óptica

- COB CITIZEN
- Lens

Driver

- Integrated - *Integrado*

Voltage Voltaje

- 48VDC

Dimming Regulación

- ON-OFF

Protection Protección

- IP20


Finishes Acabados

- Black


Downloads Descargas



Cod.	W	Beam angle	CRI	K	Lm	Efficiency
P800.I27002ZM.x	2,8W	18-35°	95	2700K	37Lm	14Lm/W
P800.I30002ZM.x	2,8W	18-35°	95	3000K	40Lm	15Lm/W
P800.I40002ZM.x	2,8W	18-35°	95	4000K	42Lm	15Lm/W



Gallery Track



Luminary

- Luminária**
- L70 > 50000h
 - MacAdam 3

LED/Optic Óptica

- COB CITIZEN
- Lens

Driver

- Integrated - *Integrado*

Voltage Voltaje

- 220-240VAC

Dimming Regulación

- ON-OFF
- PH-CUT
- 1-10V
- PUSH ONLY
- DALI-2

Protection Protección

- IP20


Finishes Acabados

- Black


Downloads Descargas



Cod.	W	Beam angle	CRI	K	Lm	Efficiency
P801.I27012ZM.x	14,4W	20-35°	95	2700K	450Lm	32Lm/W
P801.I30012ZM.x	14,4W	20-35°	95	3000K	480Lm	34Lm/W
P801.I40012ZM.x	14,4W	20-35°	95	4000K	500Lm	35Lm/W

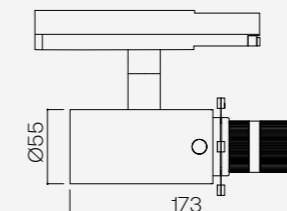

Gallery XL Track



Luminary

- Luminária**
- L70 > 50000h
 - MacAdam 3

LED/Optic Óptica

- COB CITIZEN
- Lens

Driver

- Integrated - *Integrado*

Voltage Voltaje

- 220-240VAC

Dimming Regulación

- ON-OFF
- PH-CUT
- 1-10V
- PUSH ONLY
- DALI-2

Protection Protección

- IP20


Finishes Acabados

- Black


Downloads Descargas



Cod.	W	Beam angle	CRI	K	Lm	Efficiency
P802.I27025ZM.x	28,9W	25-40°	95	2700K	1000Lm	35Lm/W
P802.I30025ZM.x	28,9W	25-40°	95	3000K	1060Lm	37Lm/W
P802.I40025ZM.x	28,9W	25-40°	95	4000K	1100Lm	39Lm/W

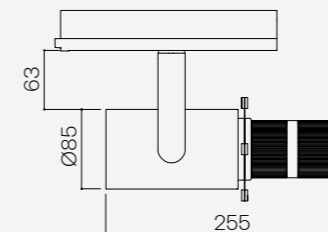

Gallery Nano In



Luminary

Luminária

- L70 > 50000h
- MacAdam 3

LED/Optic Óptica

- COB CITIZEN
- Lens

Driver

- Integrated - *Integrado*

Voltage Voltaje

- 220-240VAC

Dimming Regulación

- ON-OFF
- PH-CUT
- 1-10V
- PUSH ONLY
- DALI-2

Protection Protección

- IP20



Finishes Acabados

- Black


Downloads Descargas



Cod.	W	Beam angle	CRI	K	Lm	Efficiency
P804.I27002ZM.x	2,8W	18-35°	95	2700K	37Lm	14Lm/W
P804.I30002ZM.x	2,8W	18-35°	95	3000K	40Lm	15Lm/W
P804.I40002ZM.x	2,8W	18-35°	95	4000K	42Lm	15Lm/W



Gallery In



Luminary

- Luminária**
- L70 > 50000h
 - MacAdam 3

LED/Optic Óptica

- COB CITIZEN
- Lens

Driver

- Integrated - *Integrado*

Voltage Voltaje

- 220-240VAC

Dimming Regulación

- ON-OFF
- PH-CUT
- 1-10V
- PUSH ONLY
- DALI-2

Protection Protección

- IP20


Finishes Acabados

- Black


Downloads Descargas





Cod.	W	Beam angle	CRI	K	Lm	Efficiency
P803.I27012ZM.x	14,4W	20-35°	95	2700K	450Lm	32Lm/W
P803.I30012ZM.x	14,4W	20-35°	95	3000K	480Lm	34Lm/W
P803.I40012ZM.x	14,4W	20-35°	95	4000K	500Lm	35Lm/W

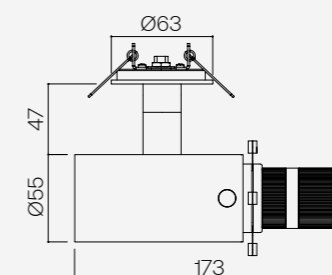

Kubbik

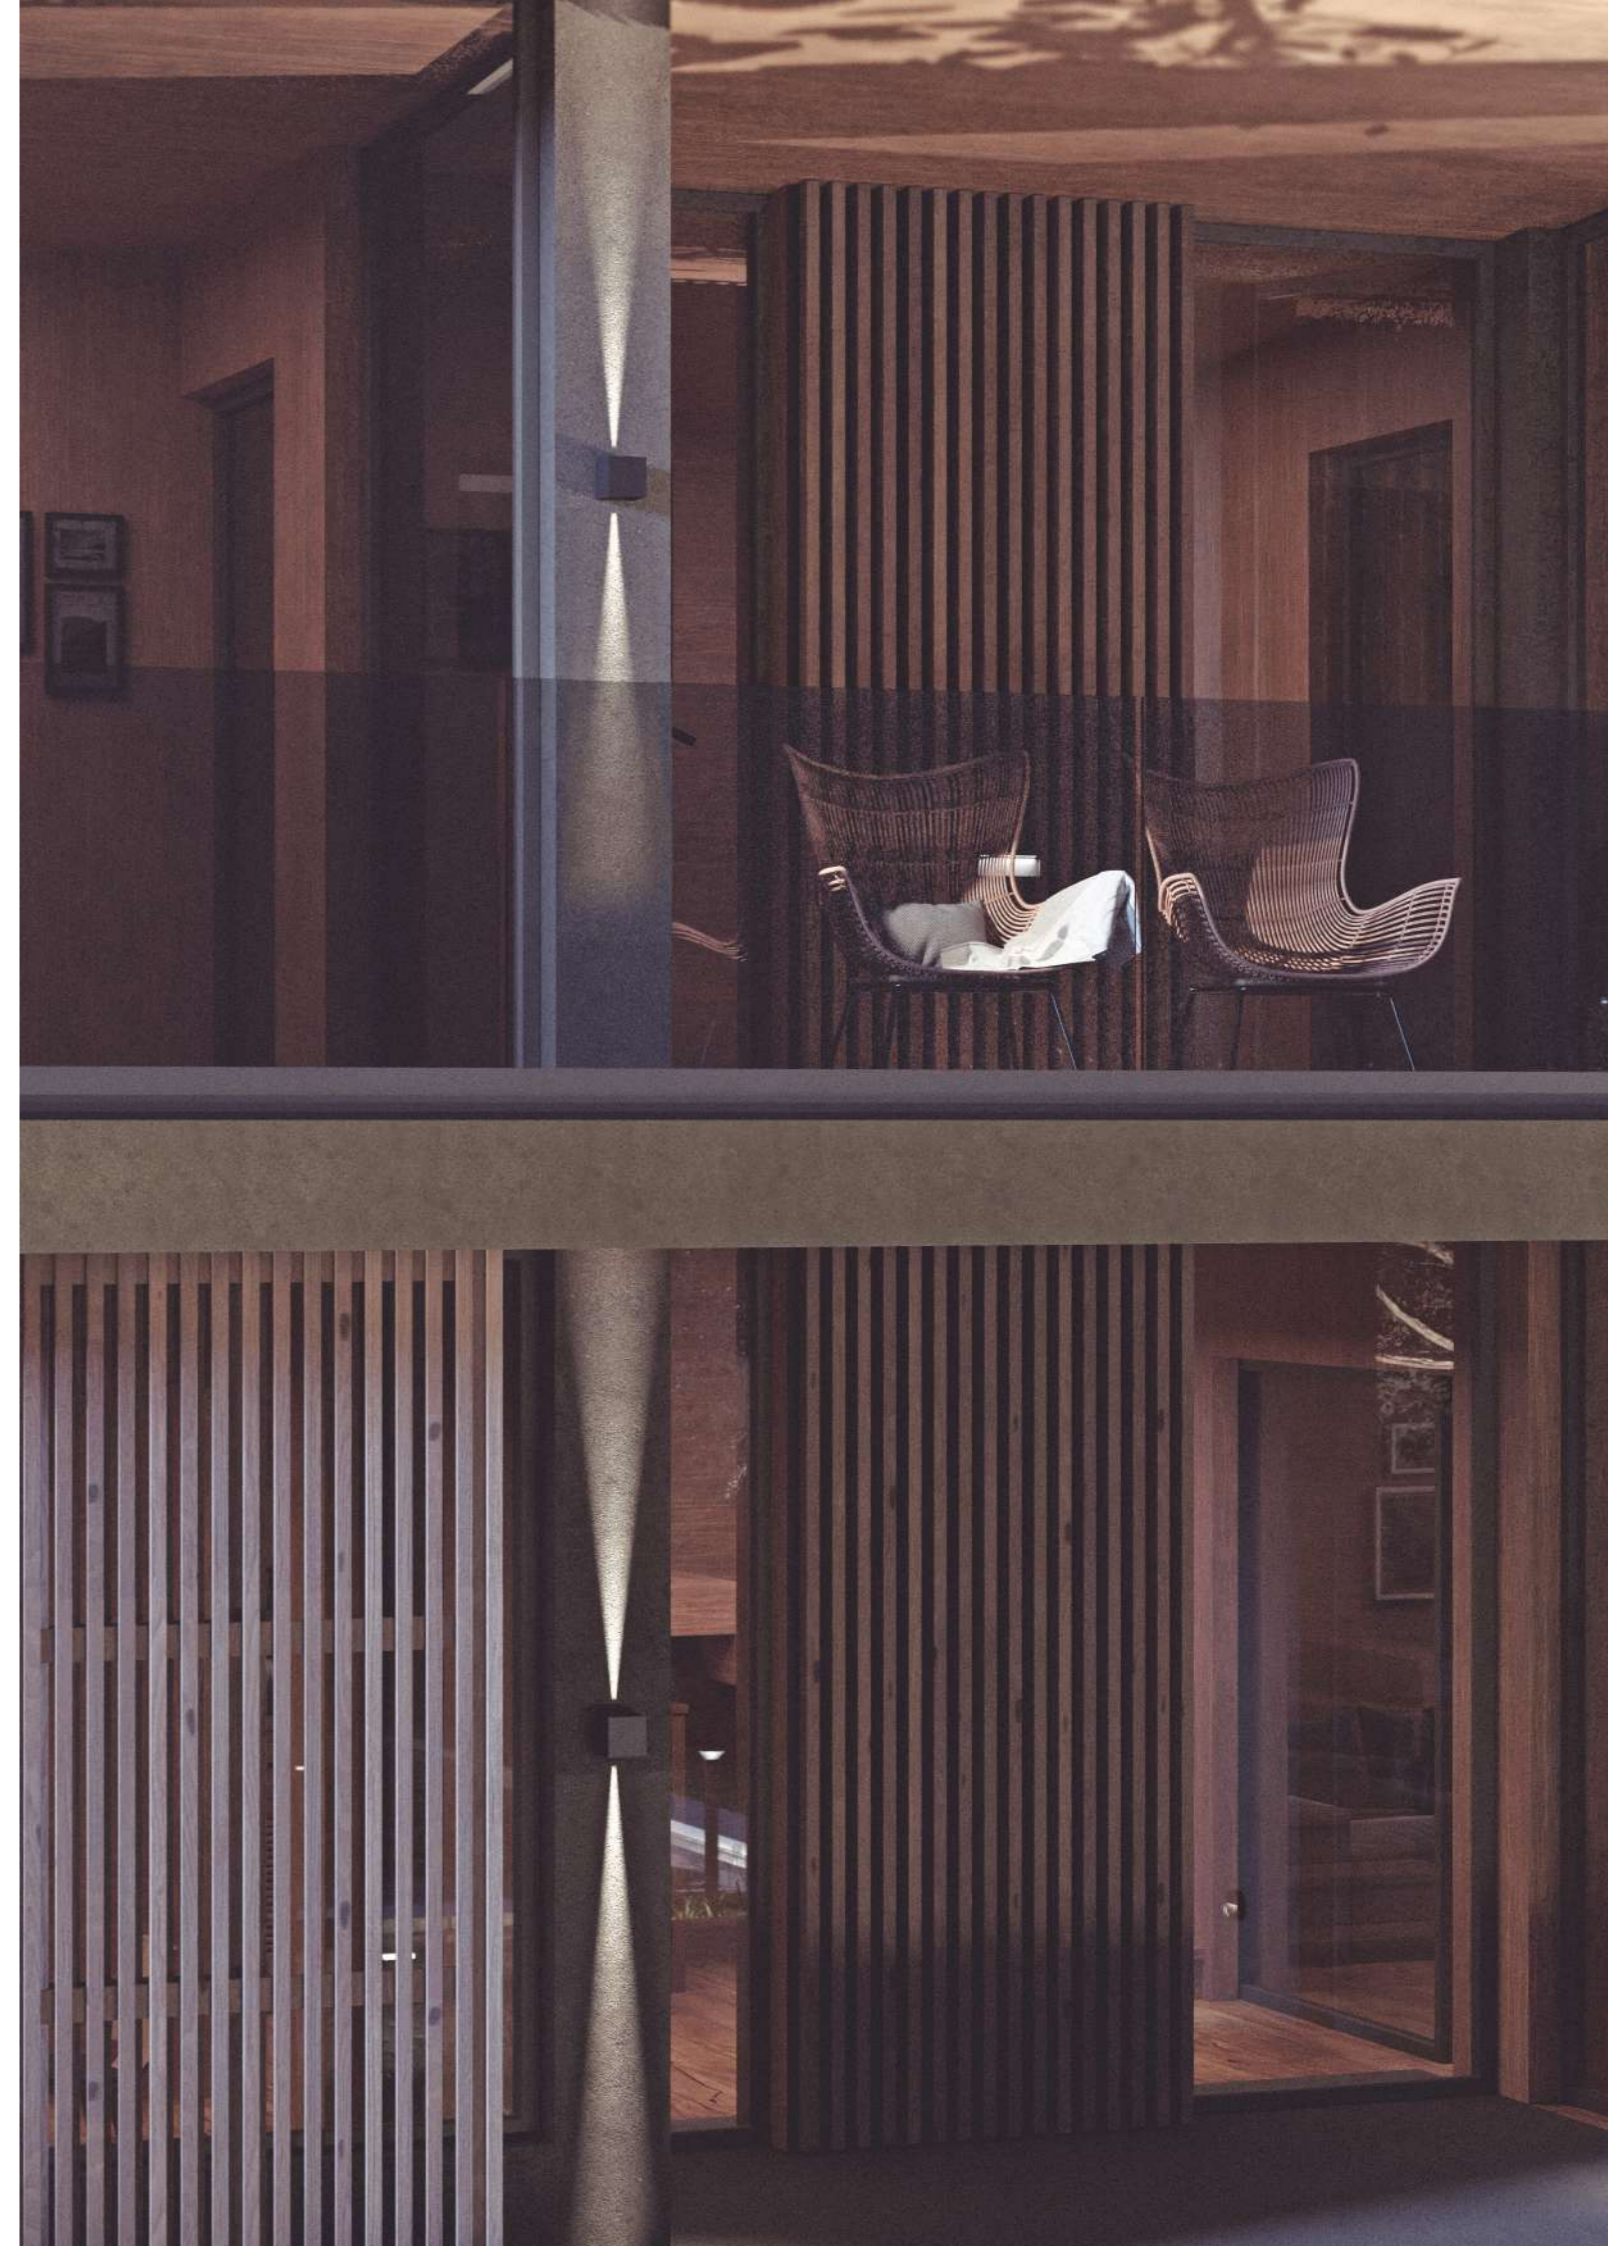

Kubbik

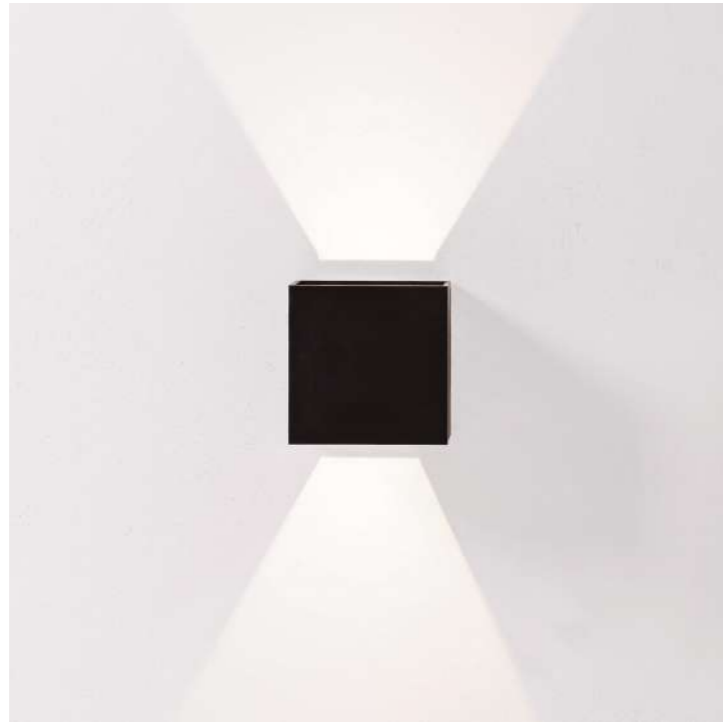

Luminary

- Luminária**
- L70 > 50000h
 - MacAdam 3

LED/Optic Óptica

- HP LED CREE

Driver

- Integrated - *Integrado*

Voltage Voltaje

- 220-240VAC

Dimming Regulación

- ON-OFF

Protection Protección

- IP65


Finishes Acabados

- Black
- White


Downloads Descargas



Cod.	W	Beam angle	CRI	K	Lm	Efficiency
X043.830006ZM.x	2x3,6W	0-120°	80	3000K	2x<270Lm	<75Lm/W

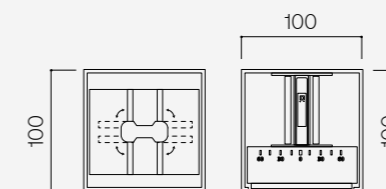

Rubbik



150 — Outdoor

Luminary

- Luminária**
- L70 > 50000h
 - MacAdam 3

LED/Optic Óptica

- HP LED CREE

Driver

- Integrated - *Integrado*

Voltage Voltaje

- 220-240VAC

Dimming Regulación

- ON-OFF

Protection Protección

- IP65


Finishes Acabados

- Black
- White


Downloads Descargas




Cod.	W	Beam angle	CRI	K	Lm	Efficiency
X044.830006ZM.x	2x3,6W	0-120°	80	3000K	2x<270Lm	<75Lm/W

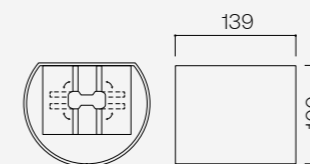

Lit

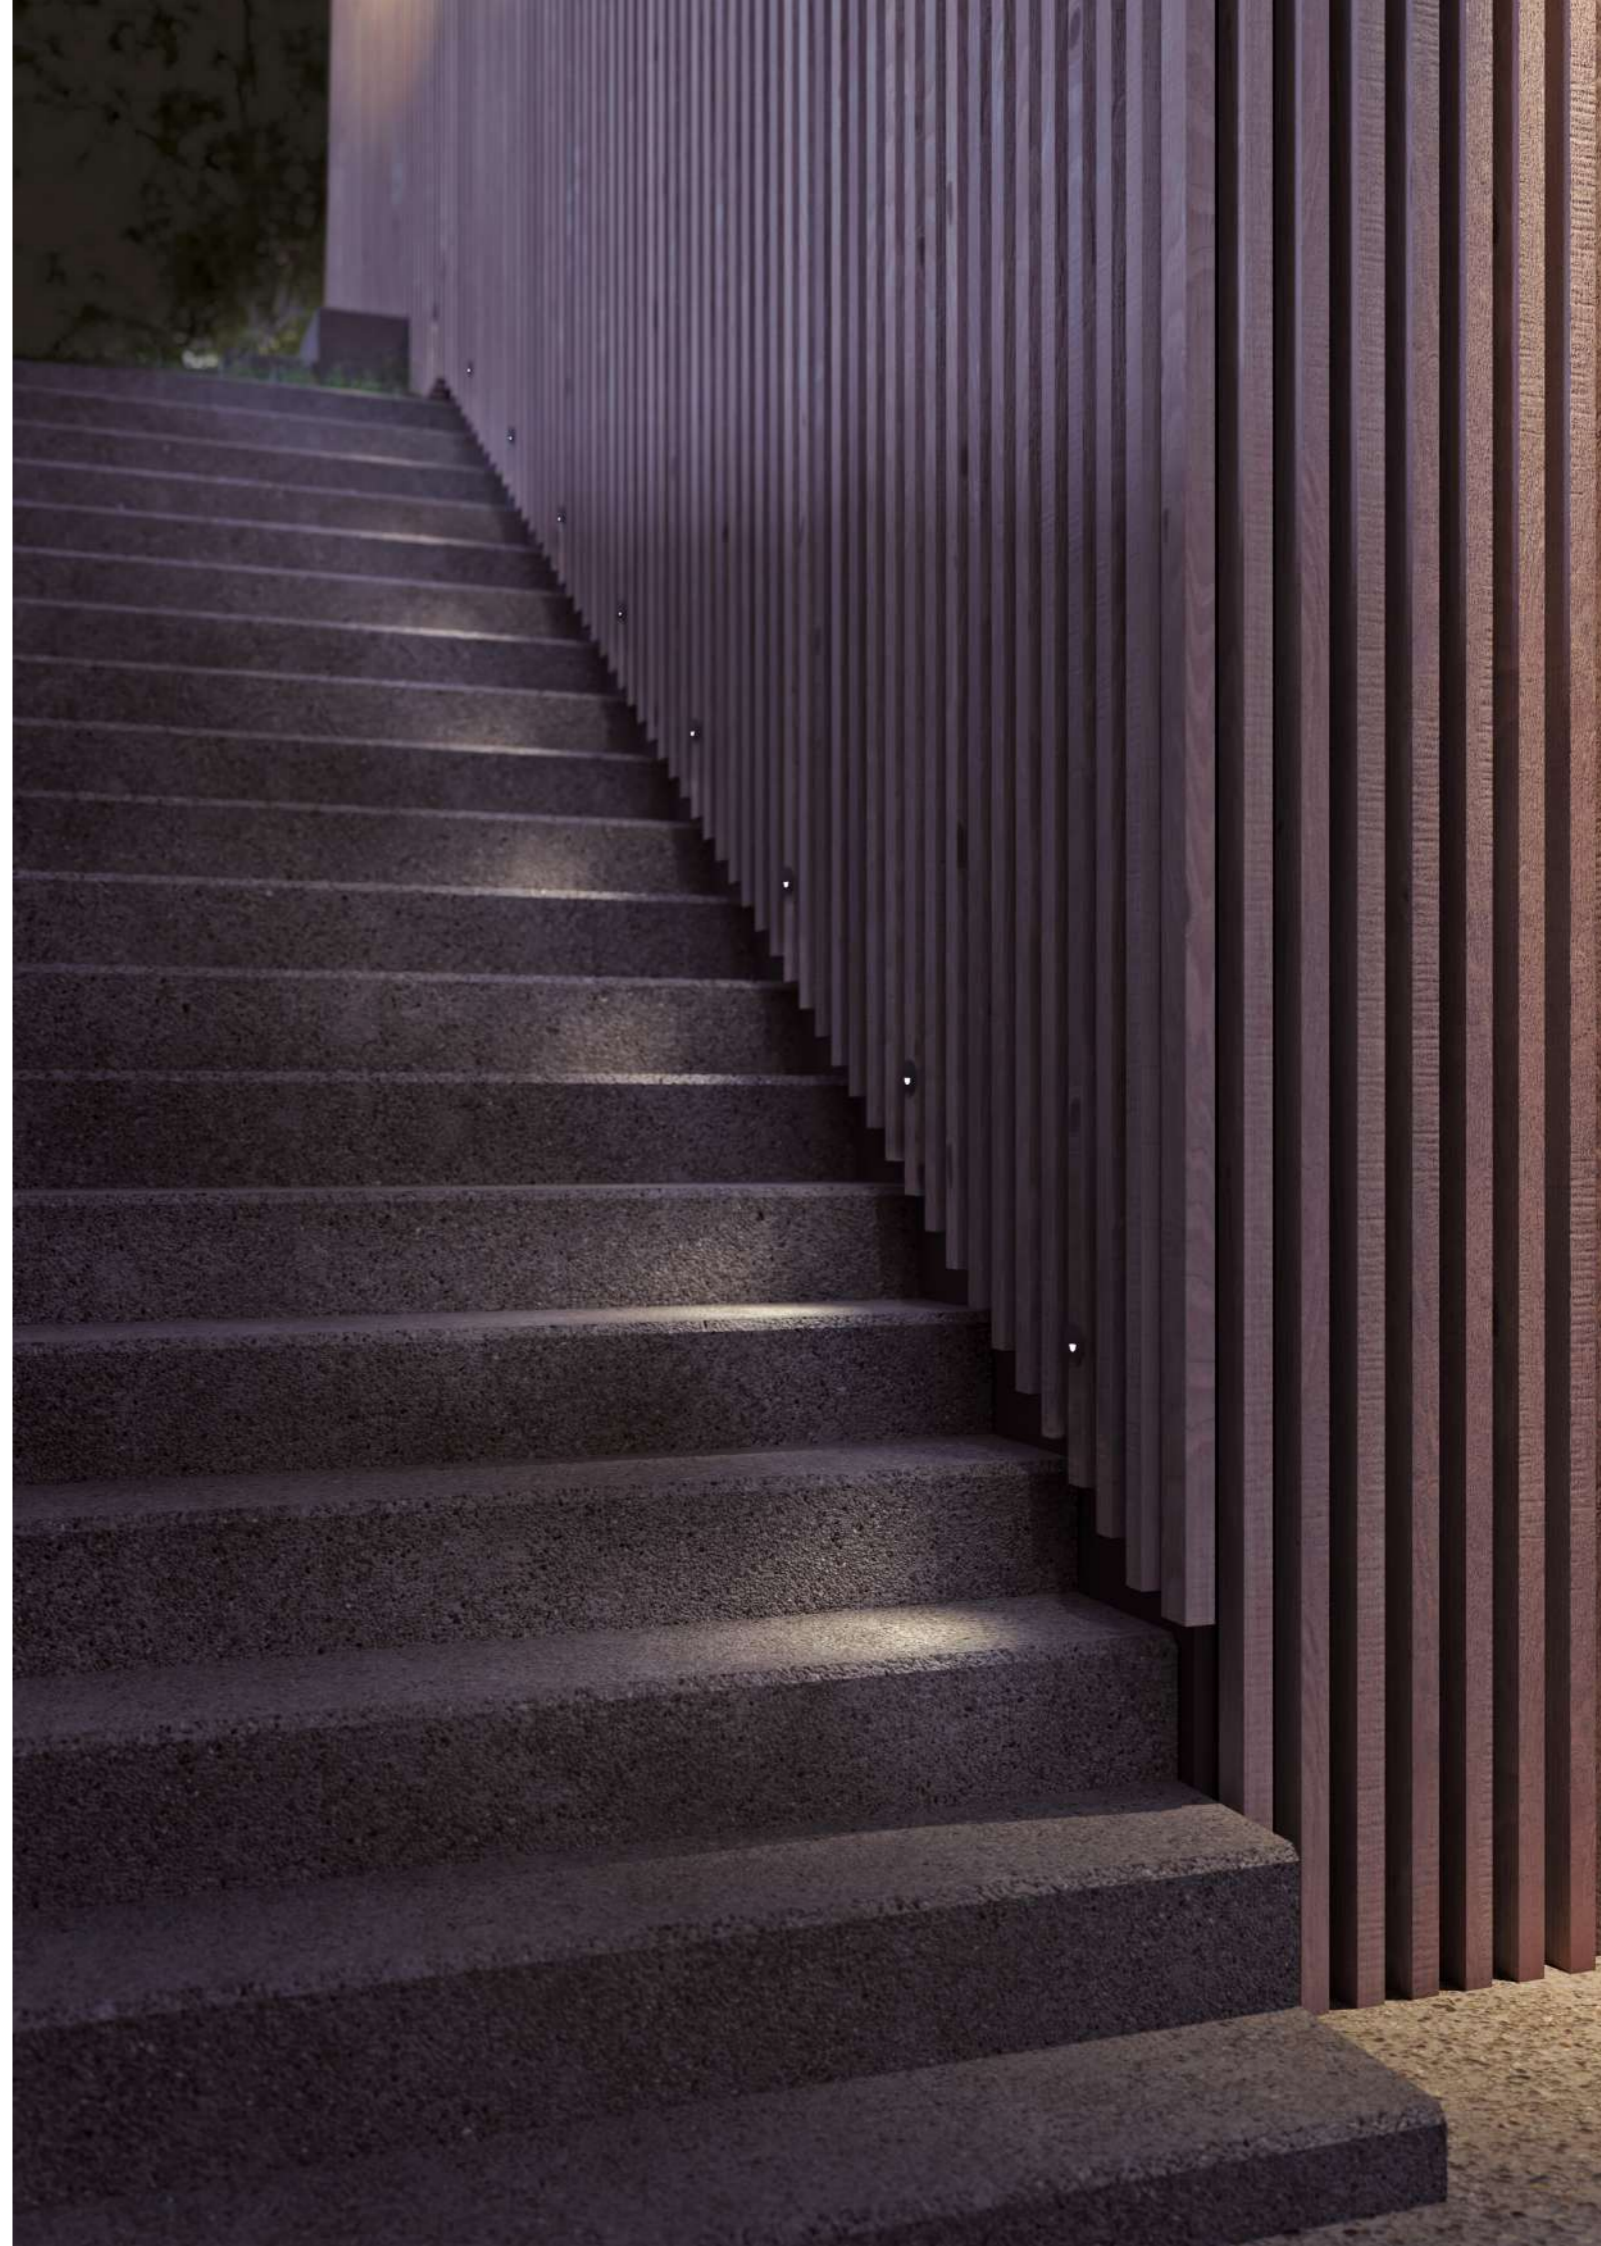

Lit Square



Luminary

- Luminária**
- L70 > 50000h
 - MacAdam 3

Optic Óptica

- Lens

Driver

- Included - *Incluido*

Voltage Voltaje

- 220-240VAC

Dimming Regulación

- ON-OFF

Protection Protección

- IP67


Finishes Acabados

- Black
- White


Downloads Descargas



Cod.	W	Beam angle	CRI	K	Lm	Efficiency
X026.83000200.x	2,4W	-	80	3000K	30Lm	13Lm/W

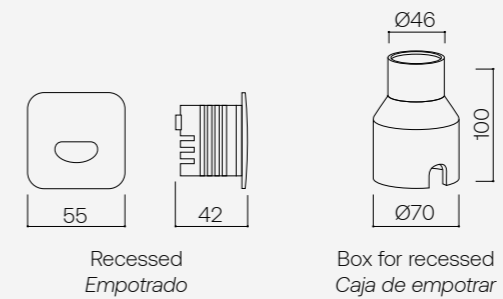

Lit Round



Luminary

- Luminária**
- L70 > 50000h
 - MacAdam 3

Optic Óptica

- Lens

Driver

- Included - *Incluido*

Voltage Voltaje

- 220-240VAC

Dimming Regulación

- ON-OFF

Protection Protección

- IP67


Finishes Acabados

- Black
- White

Downloads Descargas



Cod.	W	Beam angle	CRI	K	Lm	Efficiency
X028.83000200.x	2,4W	-	80	3000K	30Lm	13Lm/W




Recessed
Empotrado




Box for recessed
Caja de empotrar

Mila S

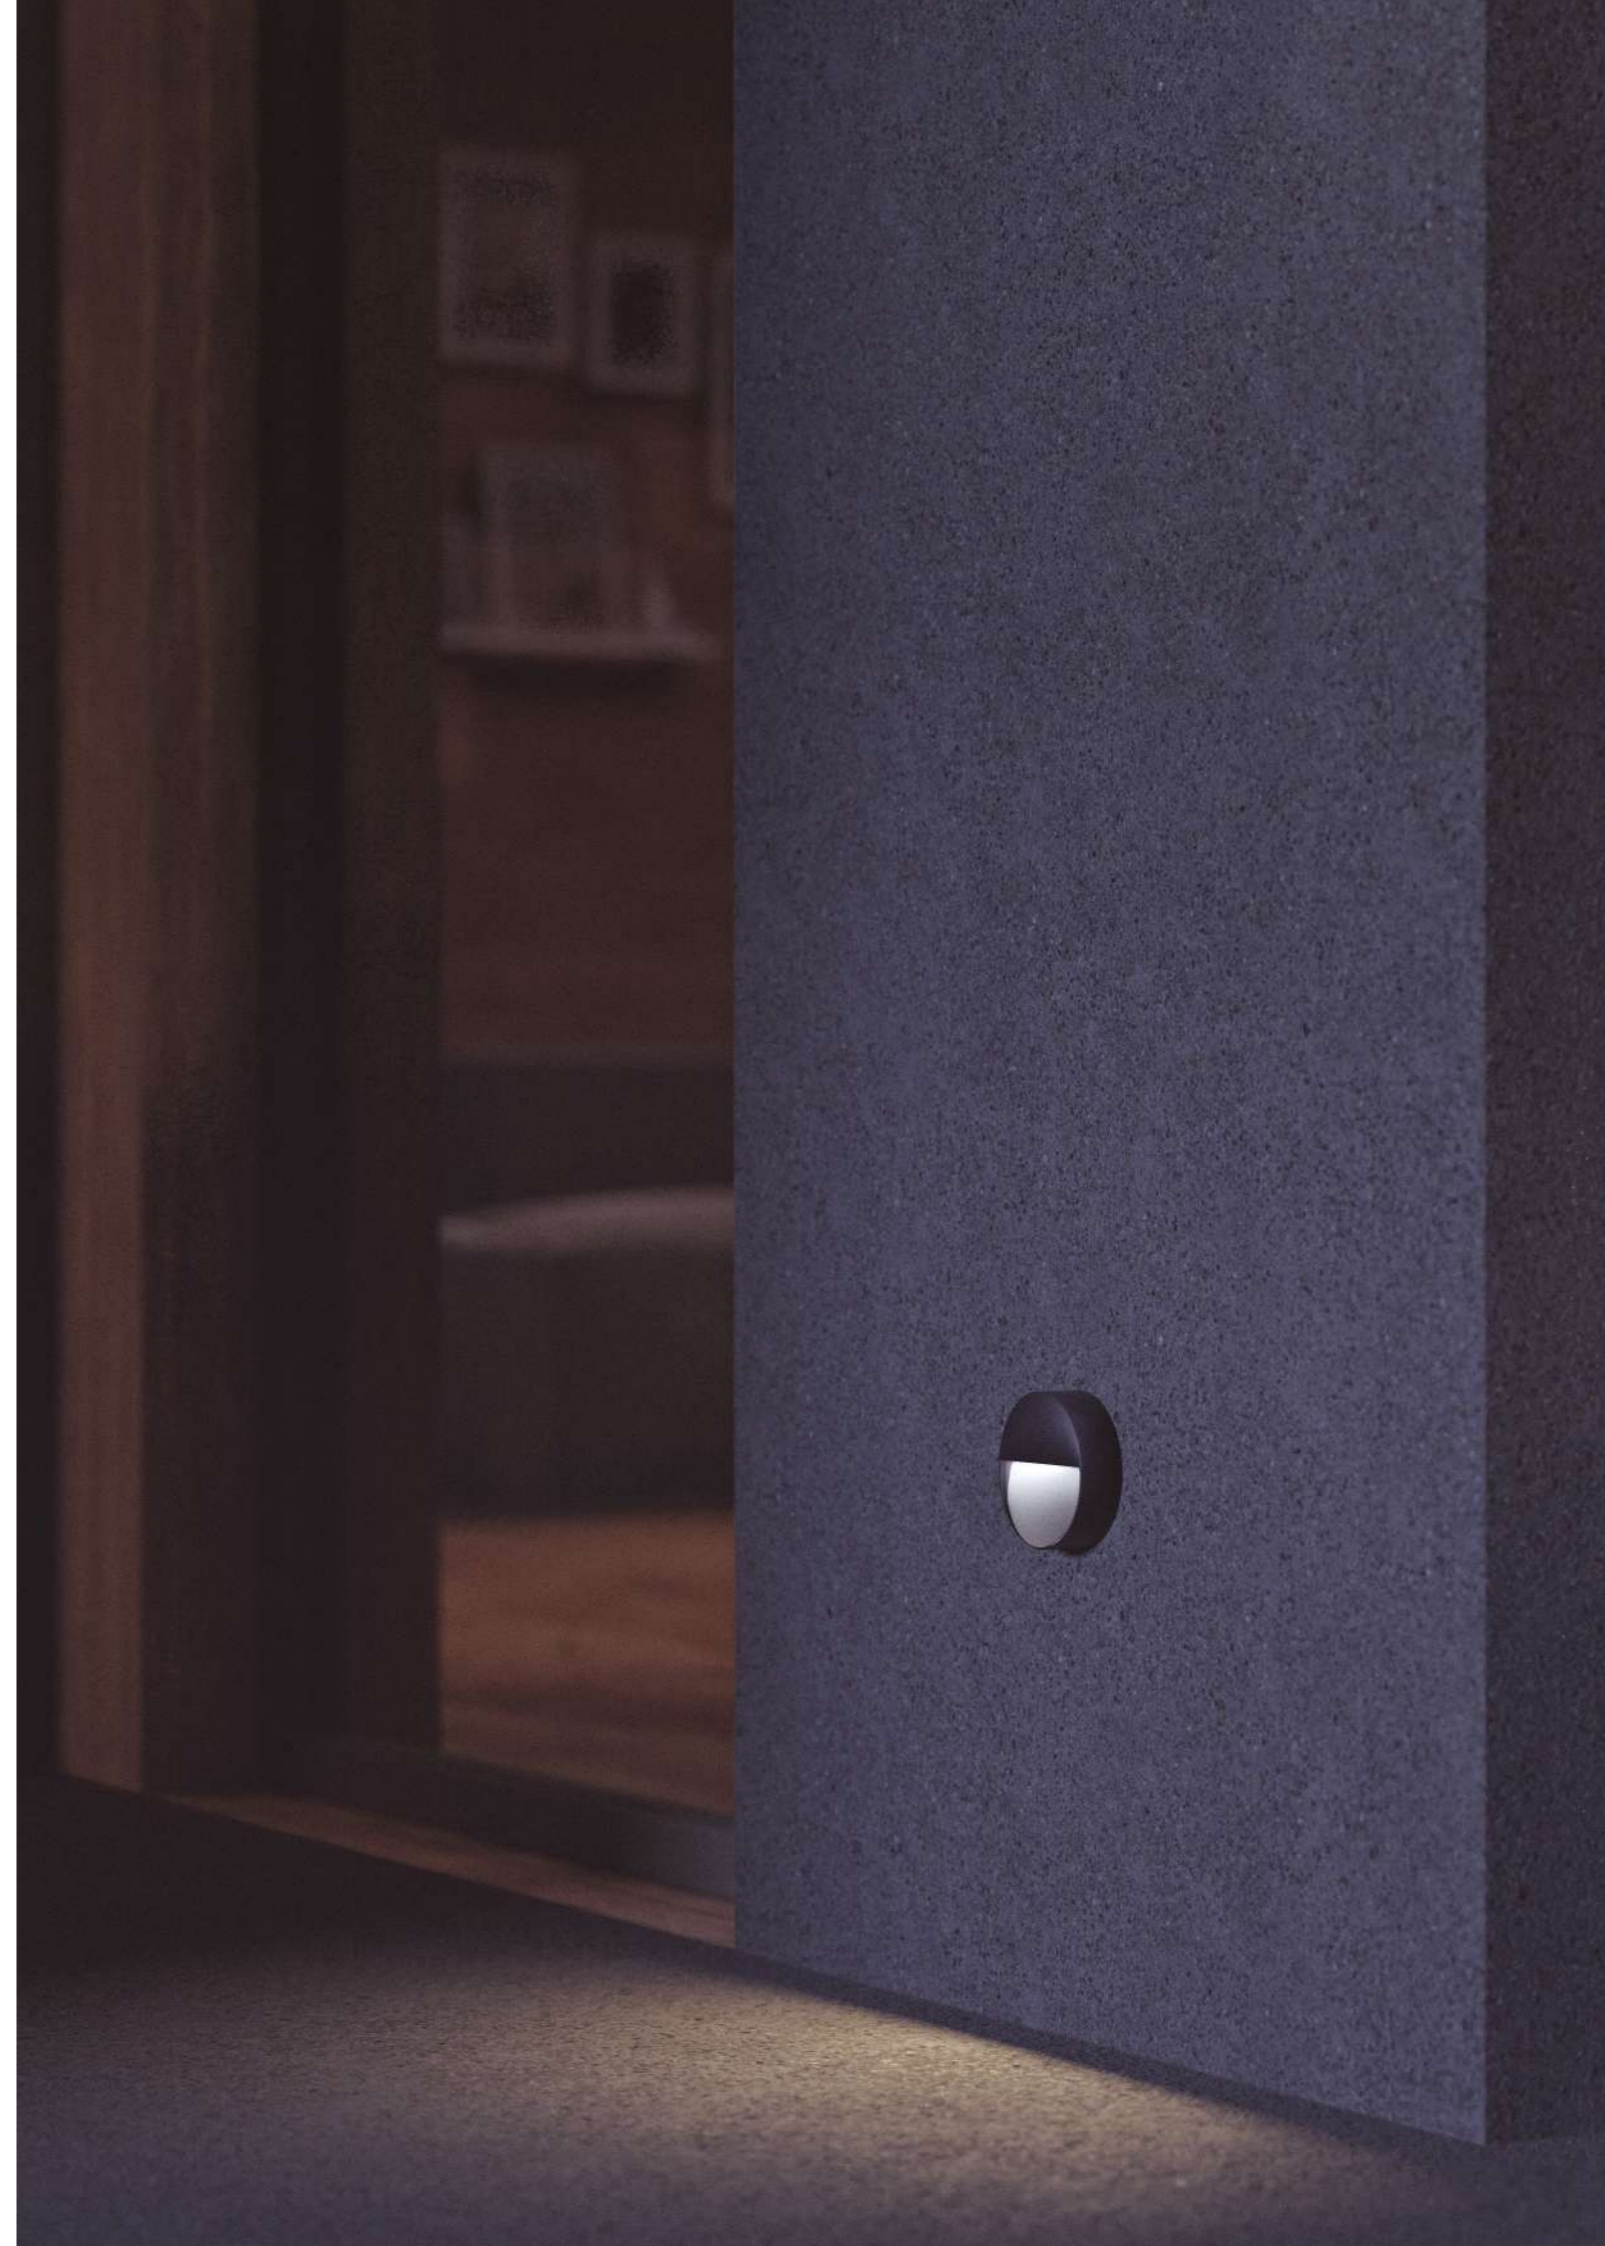

Mila S



160 — Outdoor

Luminary

- Luminária**
• L70 > 50000h
• MacAdam 3

LED/Optic Óptica

- Opal diffuser

Driver

- Integrated - *Integrado*

Voltage Voltaje

- 220-240VAC

Dimming Regulación

- ON-OFF

Protection Protección

- IP65


Finishes Acabados

- Anthracite



Downloads Descargas




Cod.	W	Beam angle	CRI	K	Lm	Efficiency
X050.83000355.x	4W	55°	80	3000K	175Lm	44Lm/W

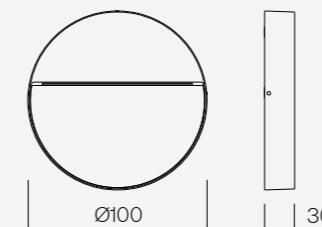

Mila M

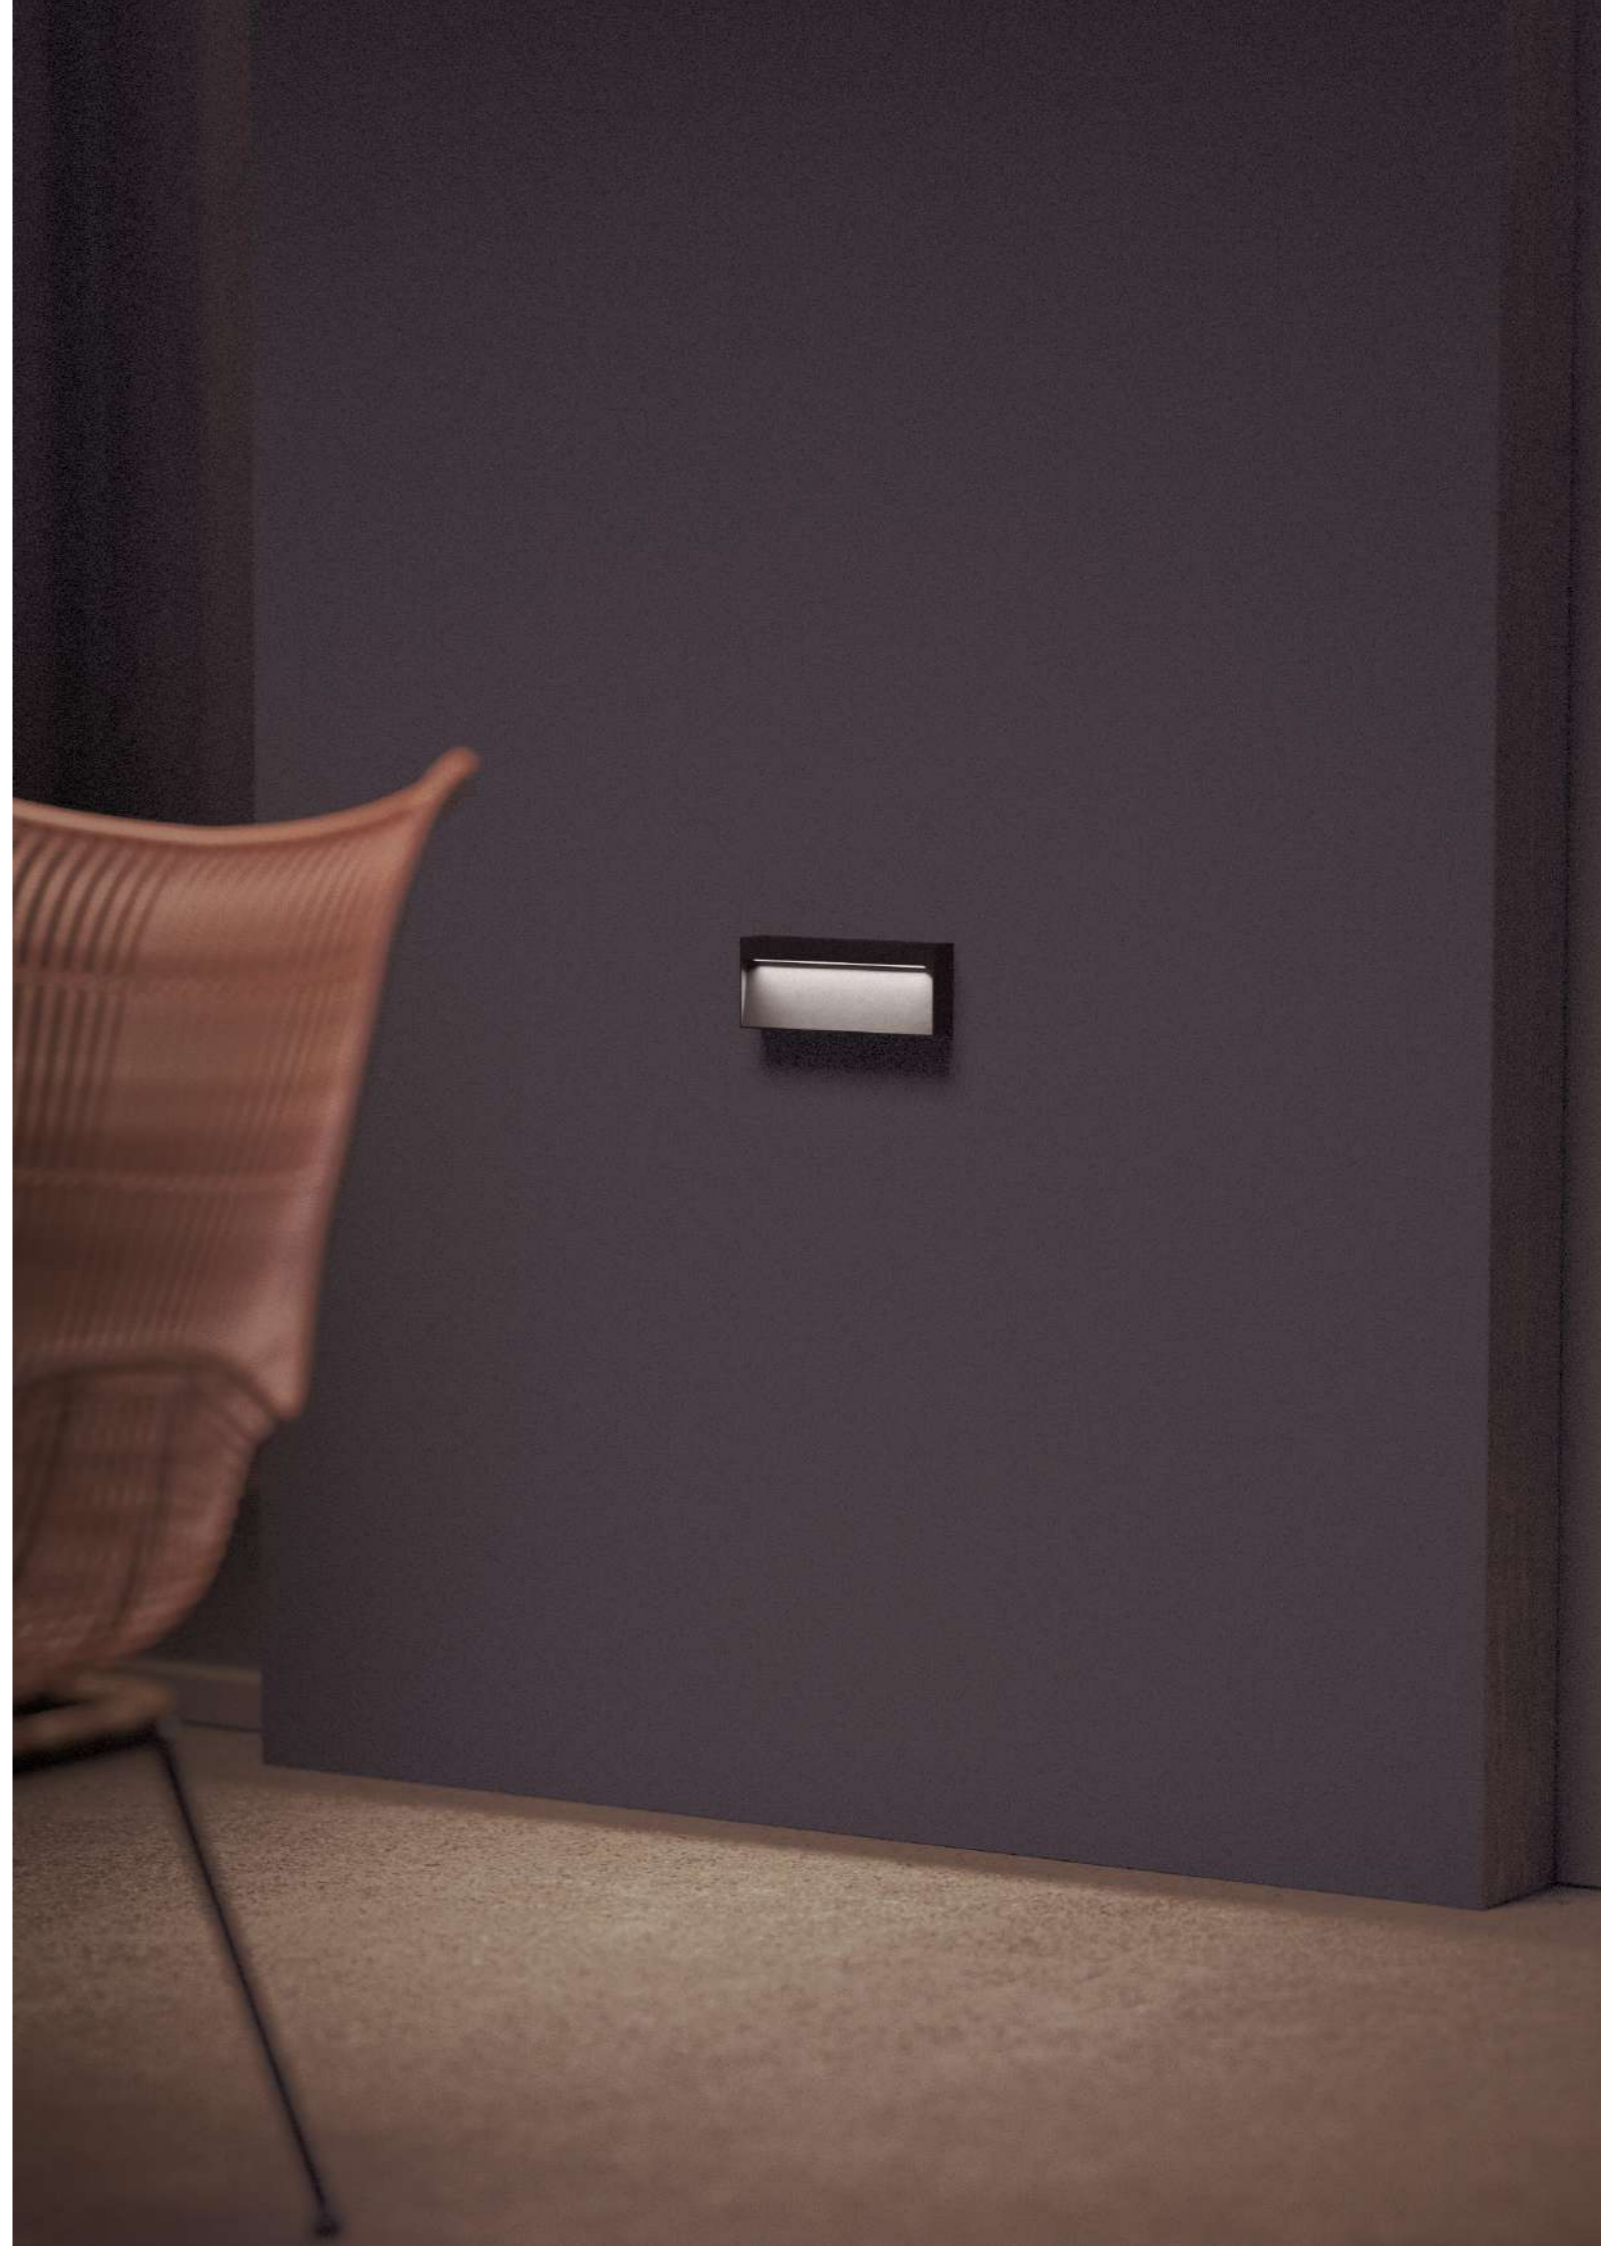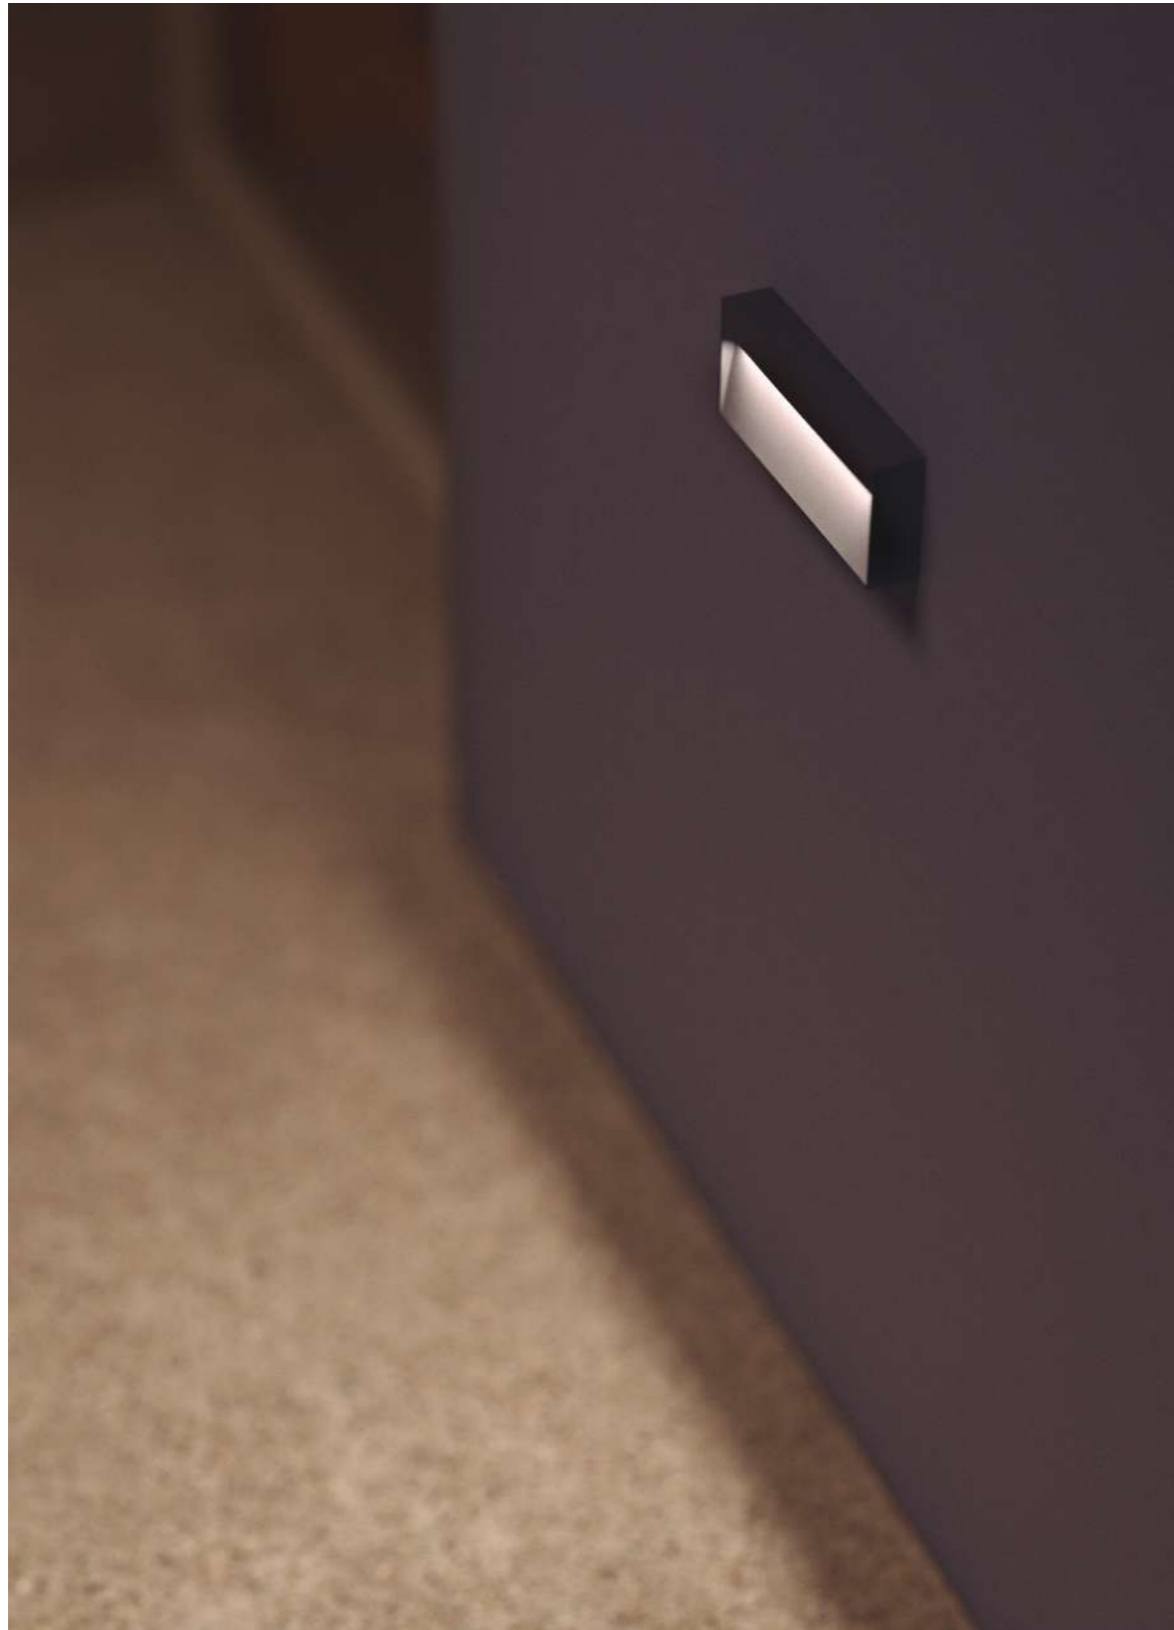

Mila M



Luminary

- Luminária
- L70 > 50000h
- MacAdam 3

Optic Óptica

- Opal diffuser

Driver

- Integrated - *Integrado*

Voltage Voltaje

- 220-240VAC

Dimming Regulación

- ON-OFF

Protection Protección

- IP65


Finishes Acabados

- Anthracite

Downloads Descargas



Cod.	W	Beam angle	CRI	K	Lm	Efficiency
X051.83000665.x	7,6W	65°	80	3000K	260Lm	35Lm/W



Snake



Luminary

- Luminária**
- L70 > 50000h
 - MacAdam 3

Optic Óptica

- Lens

Driver

- Not included - *No incluido*

Voltage Voltaje

- 24VDC

Dimming Regulación

- ON-OFF
- PH-CUT
- 1-10V
- PUSH ONLY
- DALI-2

Protection Protección

- IP67

Finishes Acabados

- Black

Downloads Descargas



Accessories Accesorios


WLLSEC

End cap
Tapa final



WLLSIC

Individual clip
Clip individual



WLLSKIT1


Straight wire out bag set
Kit de salida de cable recta



Cod.	W	Beam angle	CRI	K	Lm	Efficiency
SNK274067	36W	40°	90	2700k	1945Lm	54Lm/W
SNK304067	36W	40°	90	3000k	2280Lm	63Lm/W
SNK404067	36W	40°	90	4000k	2520Lm	70Lm/W

WLLSCLP

Bendable bracket
Soporte flexible




WLLSLH / WLLSRH

Left/Right outlet plug with hole
Tapón de salida izq./dcha. con agujero



WLLSKIT2


Side wire out bag set
Kit de salida de cable lateral

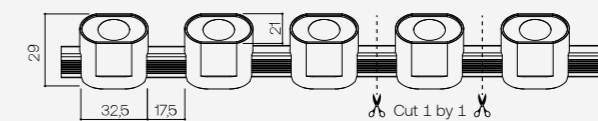



Tor



Tor

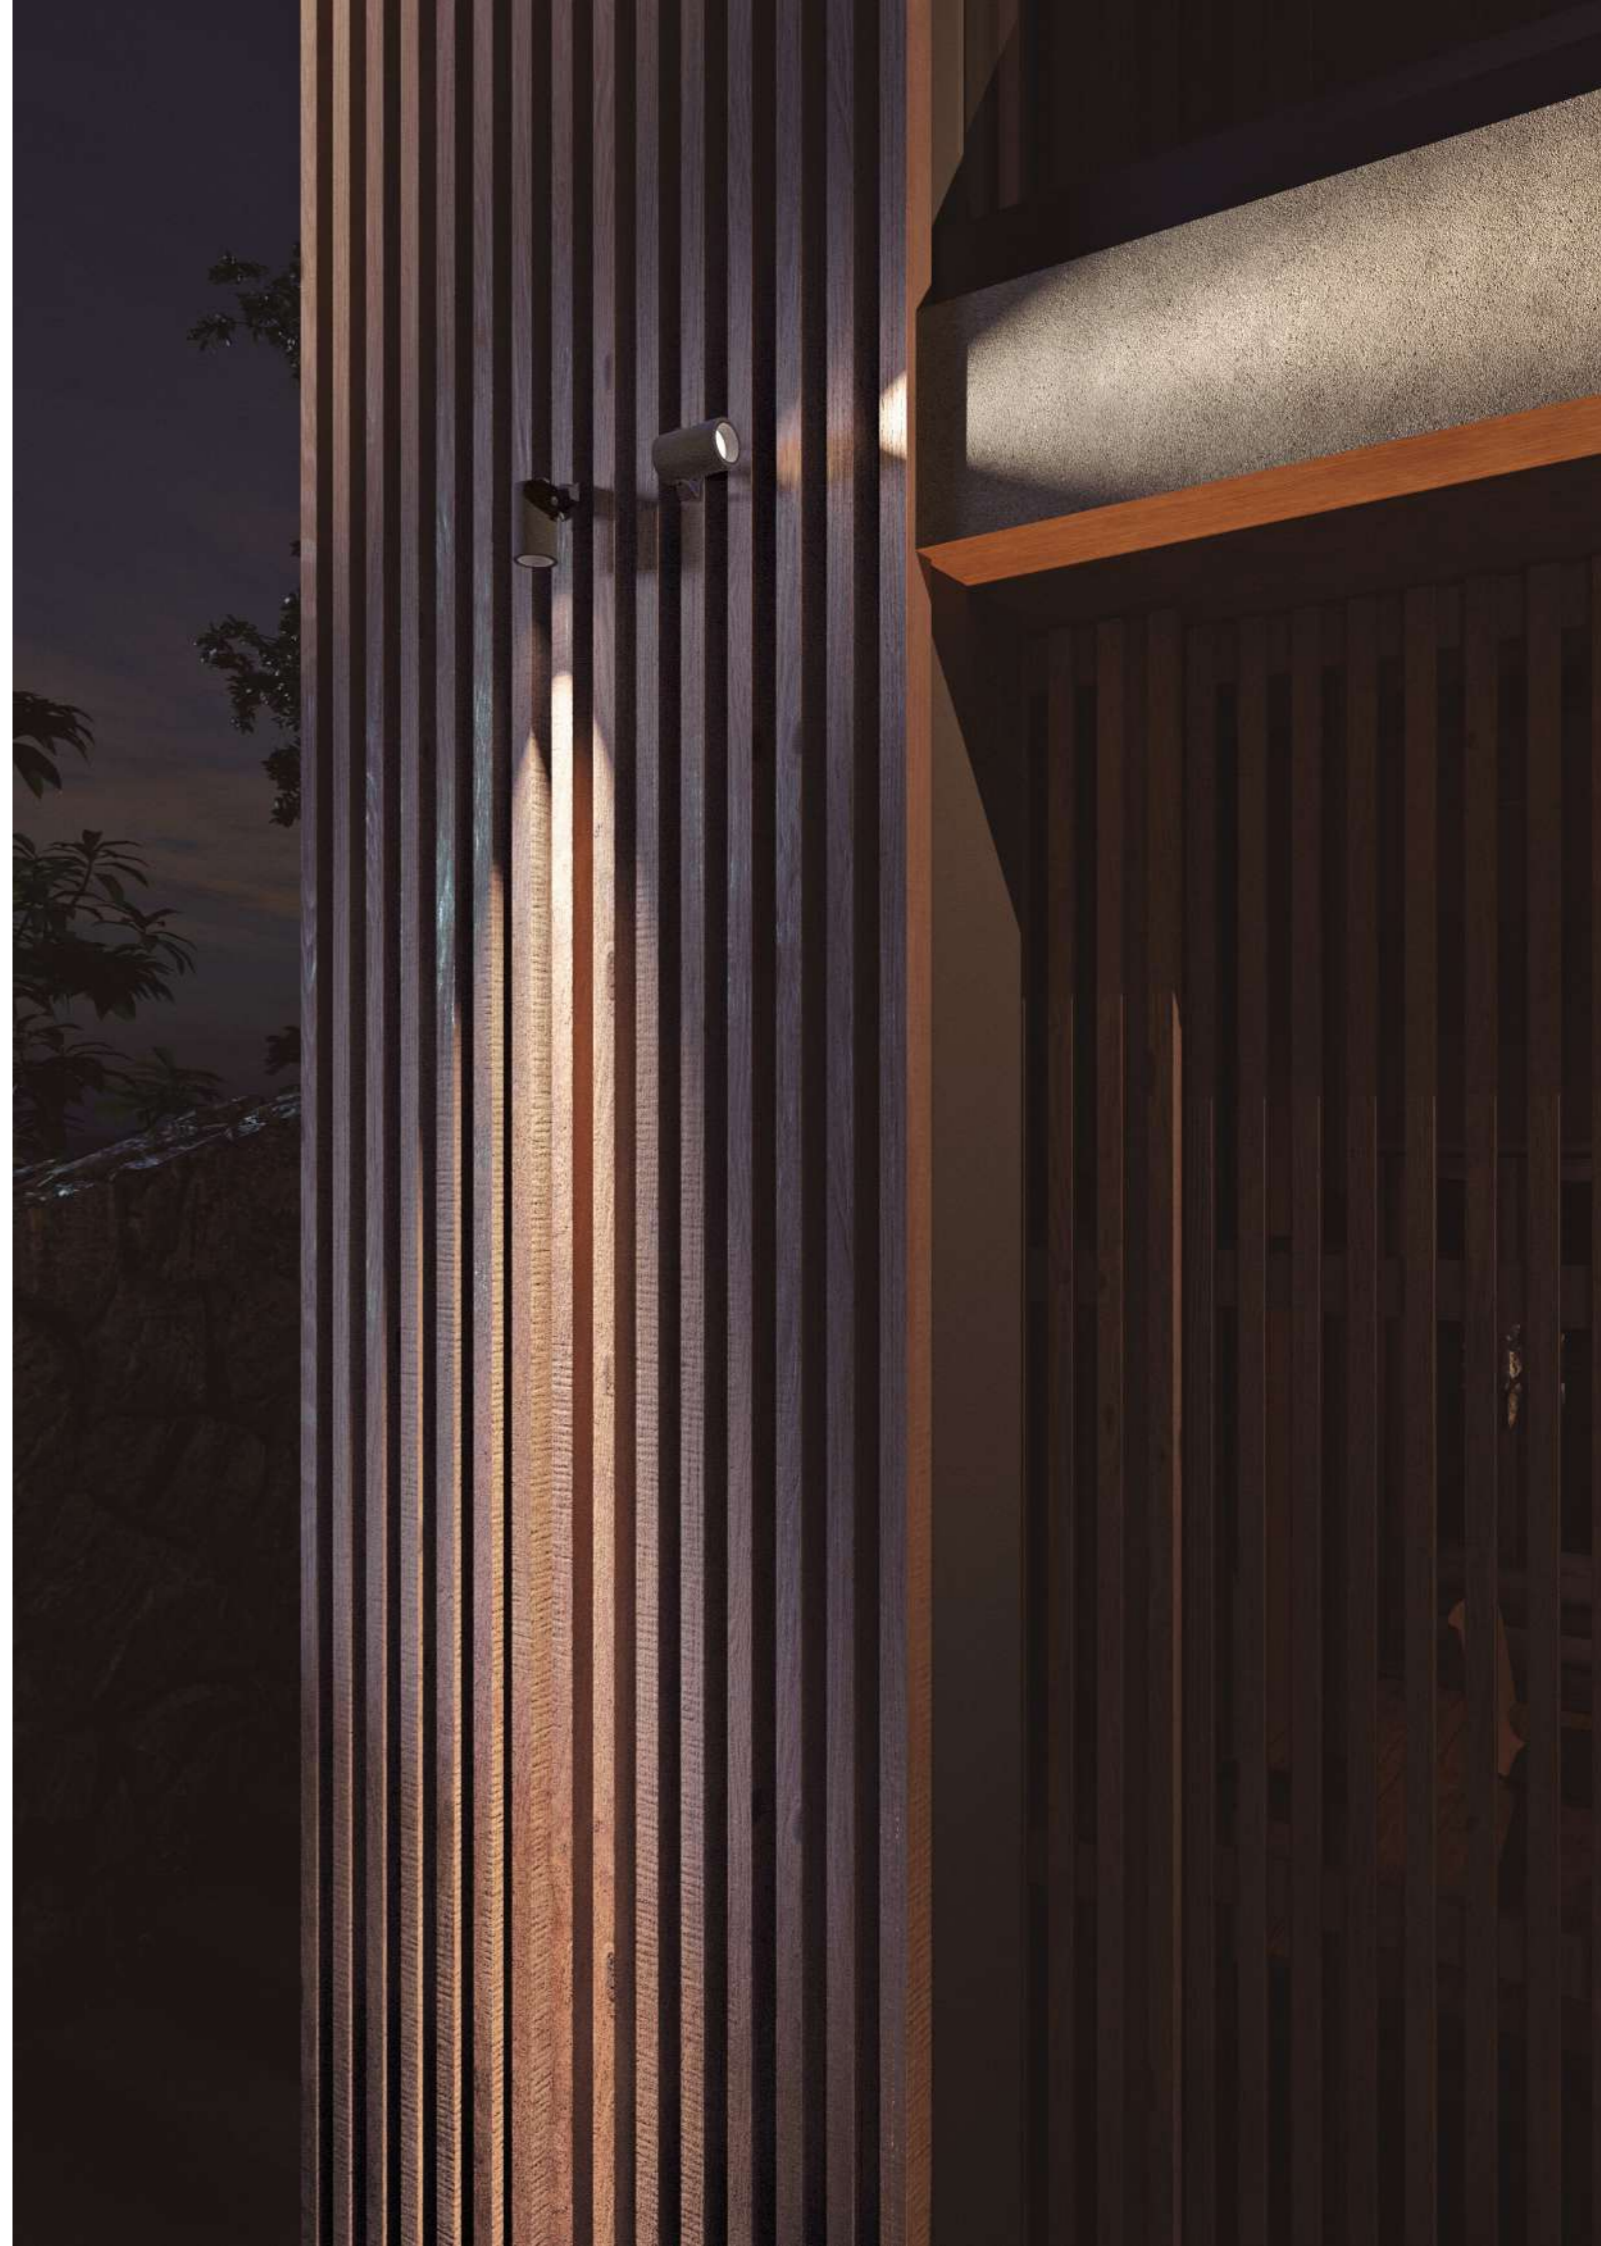

Tor S

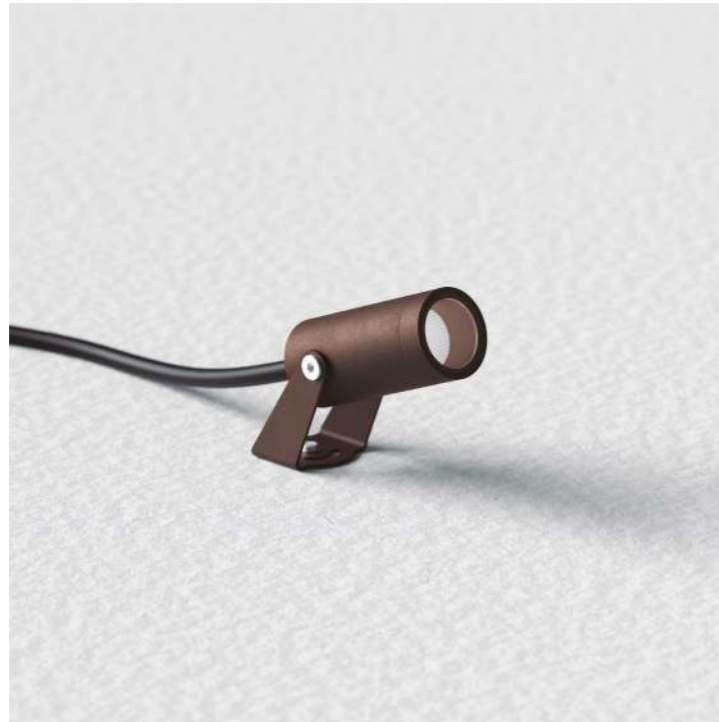

Luminary

Luminária

- L70 > 50000h
- MacAdam 3

LED/Optic Óptica

- COB BRIDGELUX
- Lens

Driver

- Integrated - *Integrado*

Voltage Voltaje

- 220-240VAC
- 24VDC (consult - *consultar*)

Dimming Regulación

- ON-OFF

Protection Protección


- IP65

Finishes Acabados


- Brown

Accessories Accesorios

- EX200
Spike D43
Piqueta D43



- EX204
Visor
Visera




Downloads Descargas




IP68 blocker



Cod.	W	Beam angle	CRI	K	Lm	Efficiency
X110.827003HA.x	3,5W	HC15°	80	2700K	140Lm	40Lm/W
X110.827003HC.x	3,5W	HC36°	80	2700K	140Lm	40Lm/W
X110.830003HA.x	3,5W	HC15°	80	3000K	145Lm	42Lm/W
X110.830003HC.x	3,5W	HC36°	80	3000K	145Lm	42Lm/W



Tor M



Luminary

- Luminária**
- L70 > 50000h
 - MacAdam 3

LED/Optic Óptica

- COB BRIDGELUX
- Lens

Driver

- Integrated - *Integrado*

Voltage Voltaje

- 220-240VAC
- 24VDC (consult - *consultar*)

Dimming Regulación

- ON-OFF

Protection Protección


- IP65

Finishes Acabados

- Brown

Accessories Accesorios

- EX202
Preinstallation box
Caja de preinstalación
- EX200
Spike D43
Piqueta D43



- EX205
Visor
Visera




Downloads Descargas




IP68 blocker



Cod.	W	Beam angle	CRI	K	Lm	Efficiency
X111.827006HA.x	7W	HC15°	80	2700K	345Lm	50Lm/W
X111.827006HC.x	7W	HC36°	80	2700K	345Lm	50Lm/W
X111.830006HA.x	7W	HC15°	80	3000K	365Lm	53Lm/W
X111.830006HC.x	7W	HC36°	80	3000K	365Lm	53Lm/W

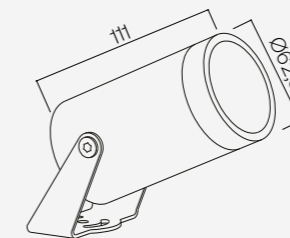

Tor L



Luminary

Luminária

- L70 > 50000h
- MacAdam 3

LED/Optic Óptica

- COB BRIDGELUX
- Lens

Driver

- Integrated - *Integrado*

Voltage Voltaje

- 220-240VAC
- 24VDC (consult - *consultar*)

Dimming Regulación

- ON-OFF

Protection Protección

- IP65

Finishes Acabados

- Brown

Accessories Accesorios

- EX203
Preinstallation box
Caja de preinstalación
- EX201
Spike D55
Piqueta D55



- EX206
Visor
Visera




Downloads Descargas




IP68 blocker





Cod.	W	Beam angle	CRI	K	Lm	Efficiency
X112.827013HA.x	15,5W	HC15°	80	2700K	905Lm	59Lm/W
X112.827013HC.x	15,5W	HC36°	80	2700K	905Lm	59Lm/W
X112.830013HA.x	15,5W	HC15°	80	3000K	960Lm	62Lm/W
X112.830013HC.x	15,5W	HC36°	80	3000K	960Lm	62Lm/W

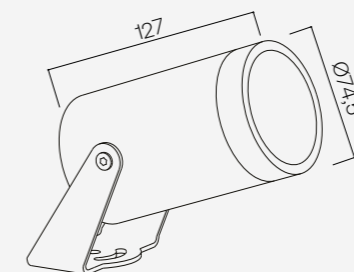

Wet

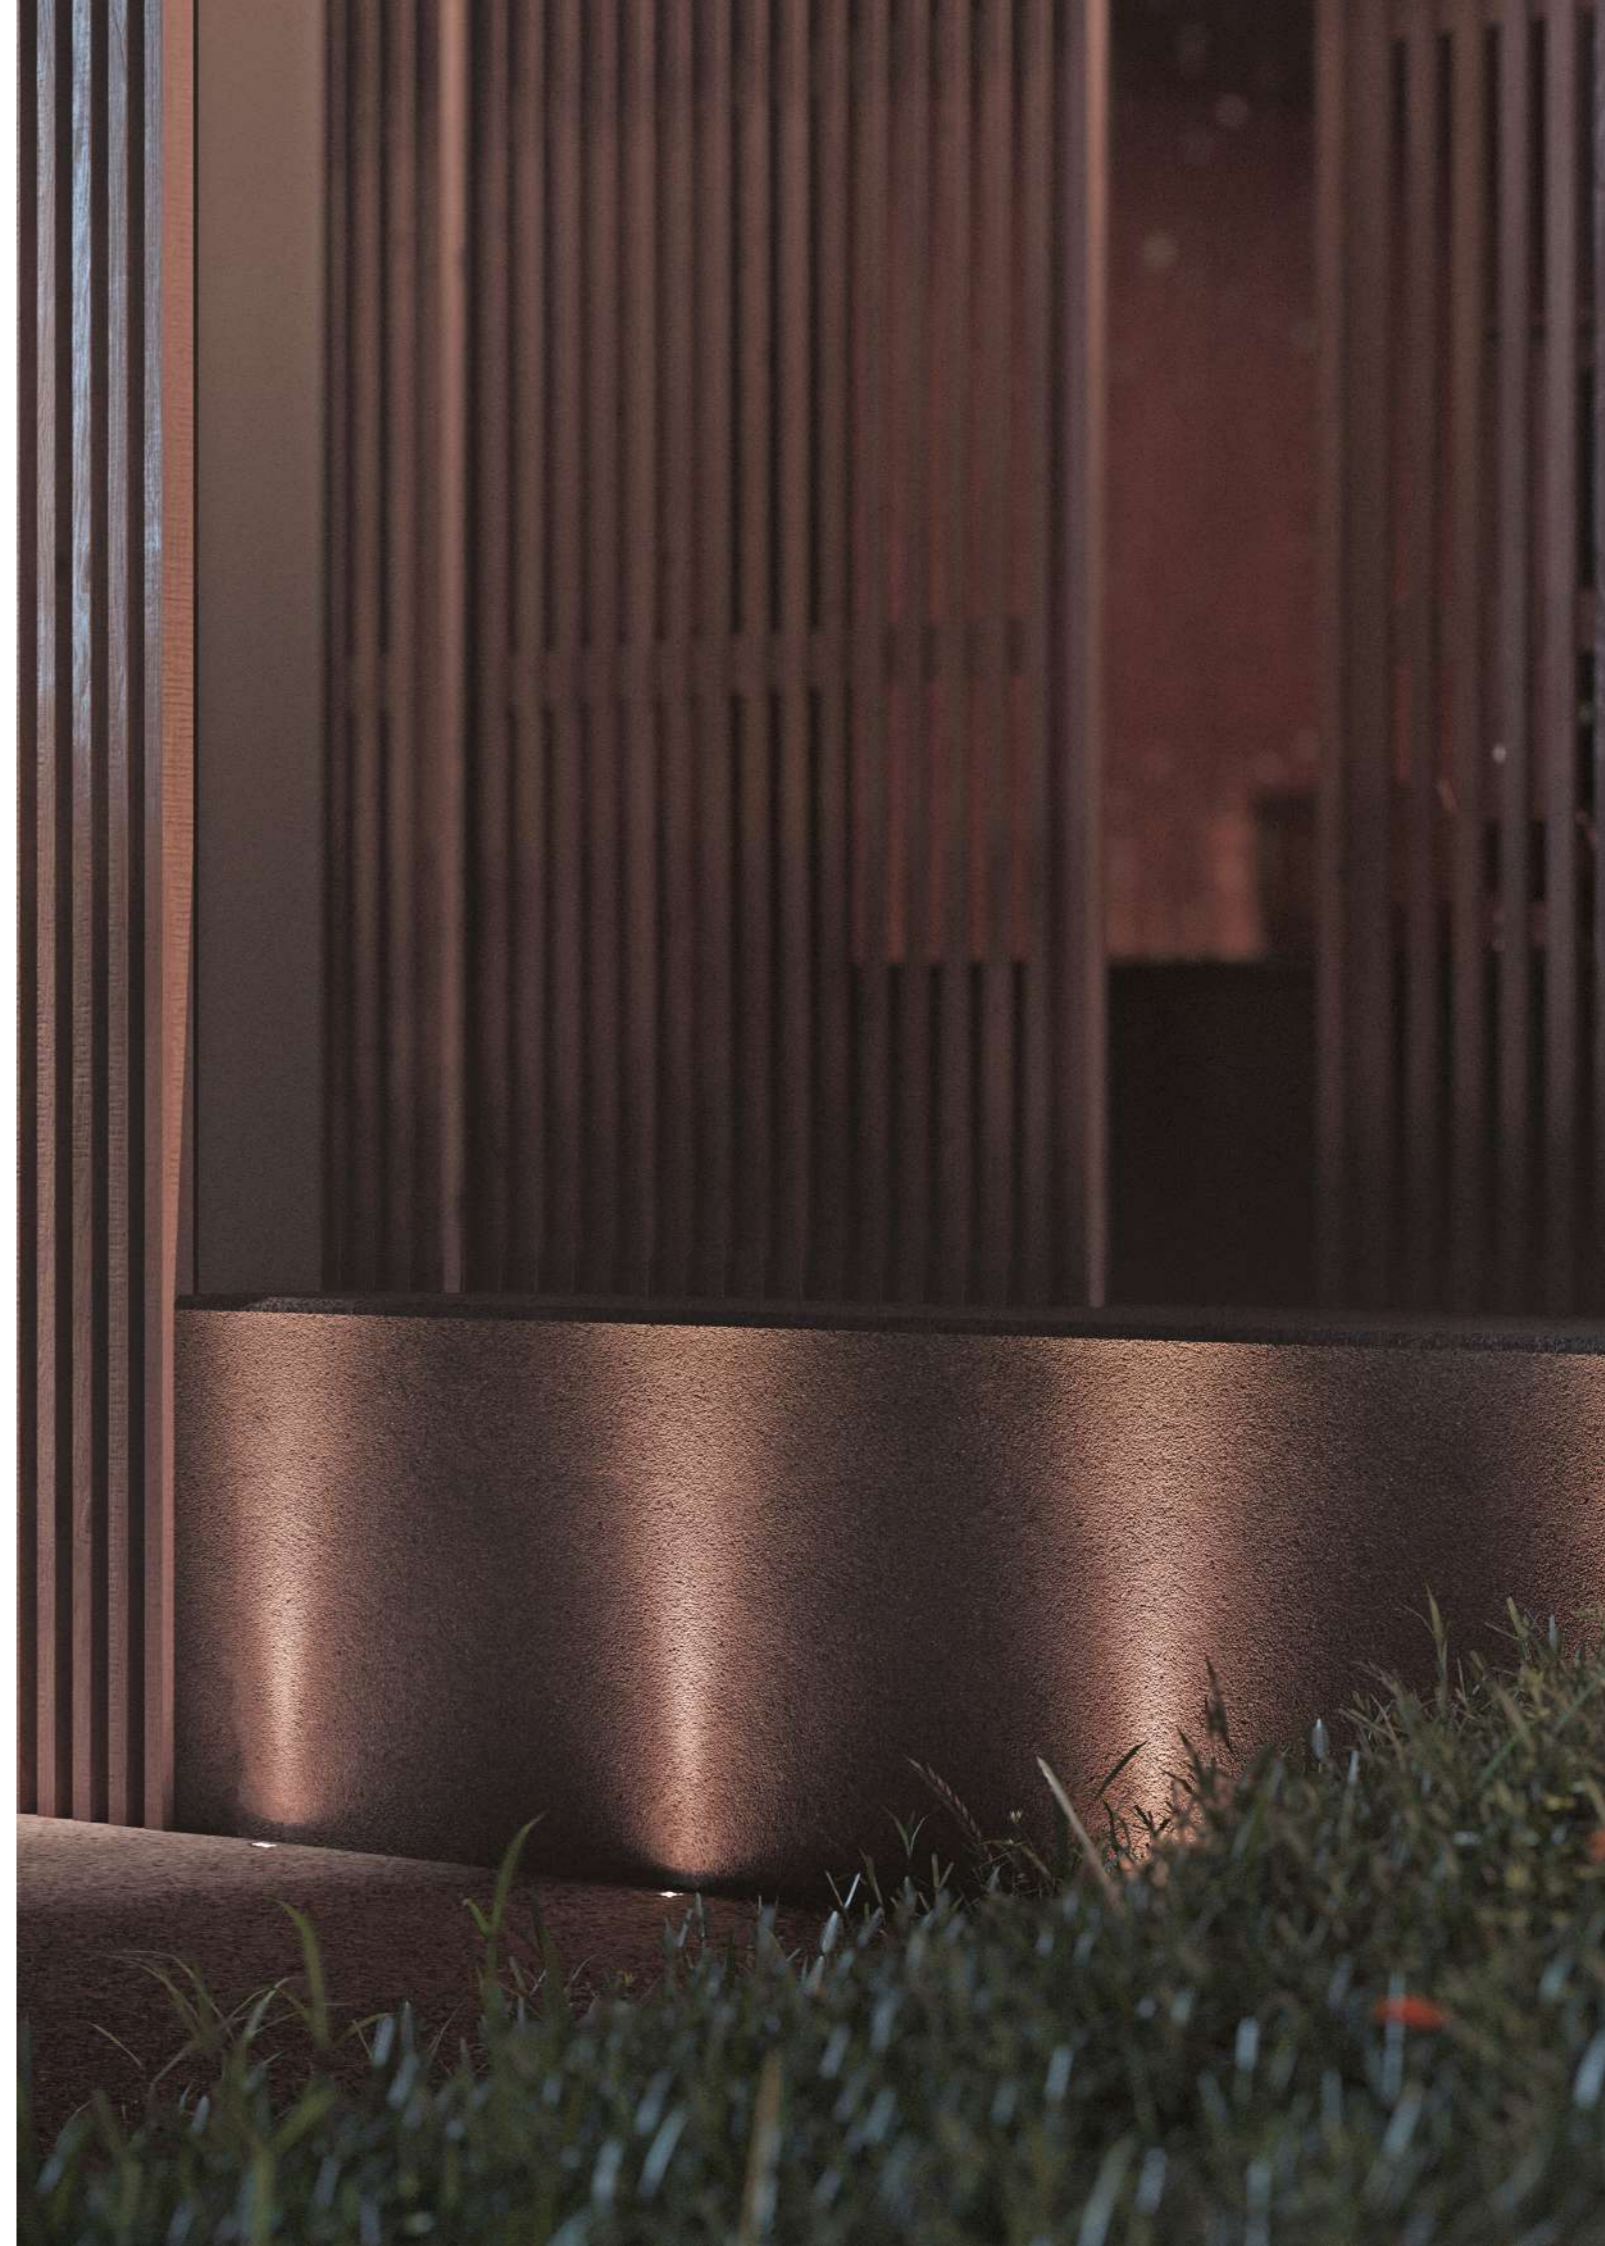

Wet XS

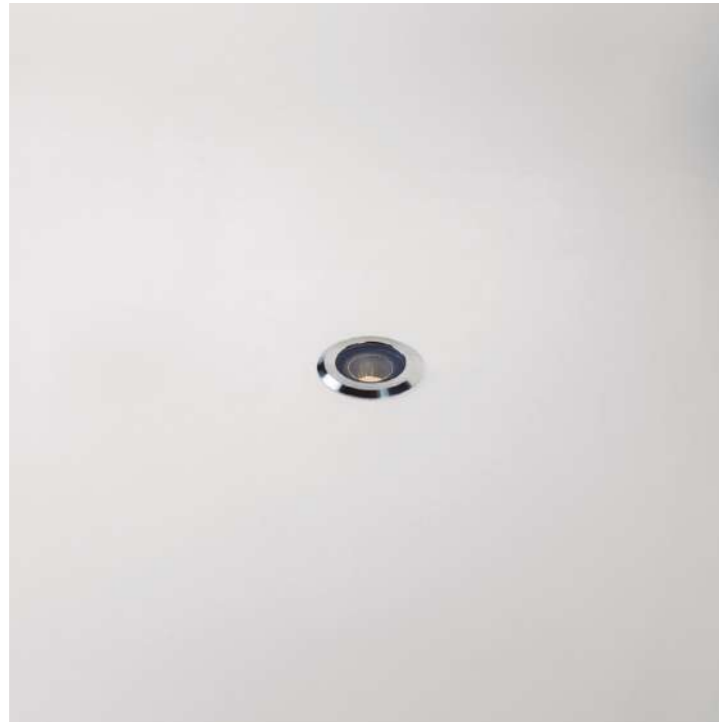

Luminary

- Luminária
- L70 > 50000h
- MacAdam 3

Optic Óptica

- Lens

Driver

- Integrated - *Integrado*

Voltage Voltaje

- 24VDC

Dimming Regulación

- ON-OFF

Protection Protección

- IP68
- IK08

Finishes Acabados

- Inox 316


Accessories Accesorios

- EX046
Preinstallation box
Caja de preinstalación


Downloads Descargas



Cod.	W	Beam angle	CRI	K	Lm	Efficiency
X045.83000110.x	1,3W	10°	80	3000K	100Lm	77Lm/W




Recessed
Empotrado



Box for recessed
Caja de empotrar

Wet S



Luminary

- Luminária**
- L70 > 50000h
 - MacAdam 3

Optic Óptica

- Lens

Driver

- Integrated - *Integrado*

Voltage Voltaje

- 24VDC

Dimming Regulación

- ON-OFF

Protection Protección

- IP68
- IK08

Finishes Acabados

- Inox 316


Accessories Accesorios

- EX048
Preinstallation box
Caja de preinstalación


Downloads Descargas



Cod.	W	Beam angle	CRI	K	Lm	Efficiency
X047.83000310.x	3W	10°	80	3000K	170Lm	57Lm/W

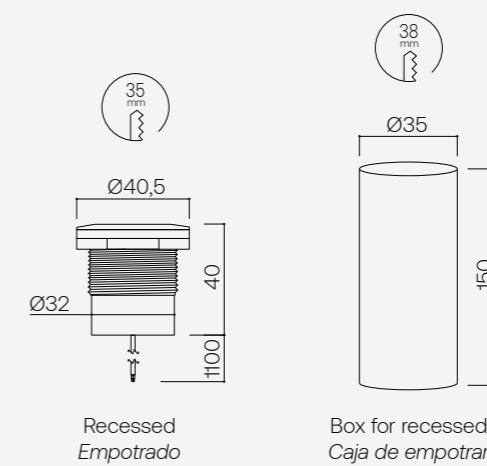

Wet M



Luminary

Luminária

- L70 > 50000h
- MacAdam 3

LED/Optic Óptica

- COB BRIDGELUX
- Lens

Driver

- Integrated - *Integrado*

Voltage Voltaje

- 24VDC

Dimming Regulación

- ON-OFF

Protection Protección

- IP67
- IK08

Finishes Acabados

- Inox 316

Accessories Accesorios

- Honeycomb (included)

Downloads Descargas



Cod.	W	Beam angle	CRI	K	Lm	Efficiency
X049.827007HC.x	7W	HC36°	80	2700K	320Lm	46Lm/W
X049.830007HC.x	7W	HC36°	80	3000K	340Lm	49Lm/W

IP68 blocker





Recessed
Empotrado



Box for recessed
Caja de empotrar

Wet L

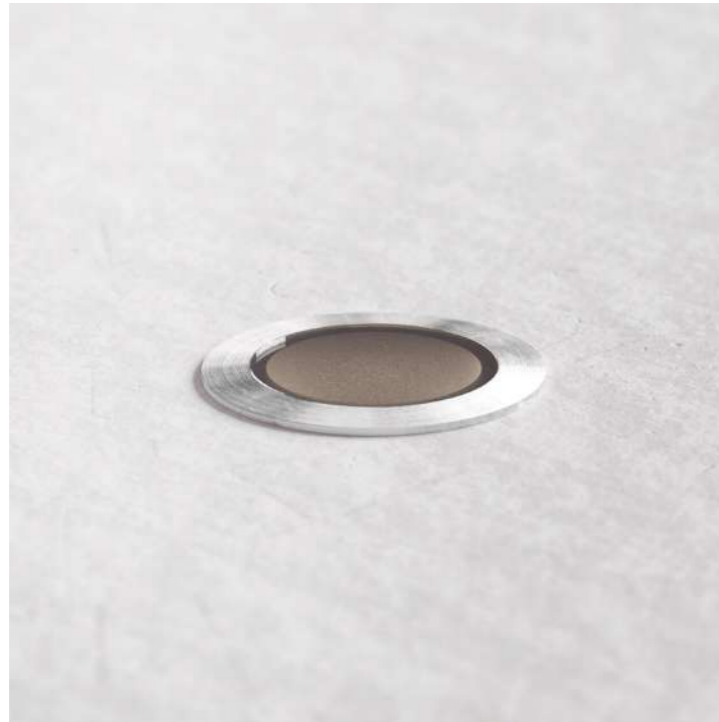

Luminary

- Luminária**
- L70 > 50000h
 - MacAdam 3

LED/Optic Óptica

- COB BRIDGELUX
- Lens

Driver

- Integrated - *Integrado*

Voltage Voltaje

- 24VDC

Dimming Regulación

- ON-OFF

Protection Protección

- IP67
- IK08

Finishes Acabados

- Inox 316

Accessories Accesorios


- Honeycomb (included)

Downloads Descargas



Cod.	W	Beam angle	CRI	K	Lm	Efficiency
X054.827015HC.x	15,5W	HC36°	80	2700K	905Lm	59Lm/W
X054.830015HC.x	15,5W	HC36°	80	3000K	960Lm	62Lm/W

IP68 blocker




Recessed
Empotrado



Box for recessed
Caja de empotrar

Estanca



Luminary

- Luminária**
- L70 > 50000h
 - MacAdam 3

Optic Óptica

- Opal diffuser

Driver

- Integrated - *Integrado*

Voltage Voltaje

- 220-240VAC

Dimming Regulación

- ON-OFF

Protection Protección

- IP65
- IK08
- -20 °C to +50 °C


Finishes Acabados

- White


Downloads Descargas



Cod.	W	Beam angle	CRI	K	Lm	Efficiency
X121.840035C0.x	40W	120°	80	4000K	4800lm	120Lm/W



Industrial Bay



Luminary

Luminária

- L70 > 50000h
- MacAdam 5

LED/Optic Óptica

- HP LED LUMILEDS
- Lens

Driver

- Integrated - *Integrado*

Voltage Voltaje

- 220-240VAC

Dimming Regulación

- ON-OFF

Protection Protección

- IP65


Finishes Acabados

- Black



Downloads Descargas



Cod.	W	Beam angle	CRI	K	Lm	Efficiency
S150.840130C0.x	150W	120°	80	4000K	22500Lm	150Lm/W

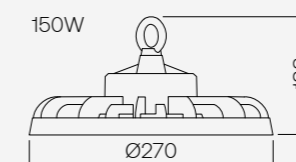

Slc Spotless IP67

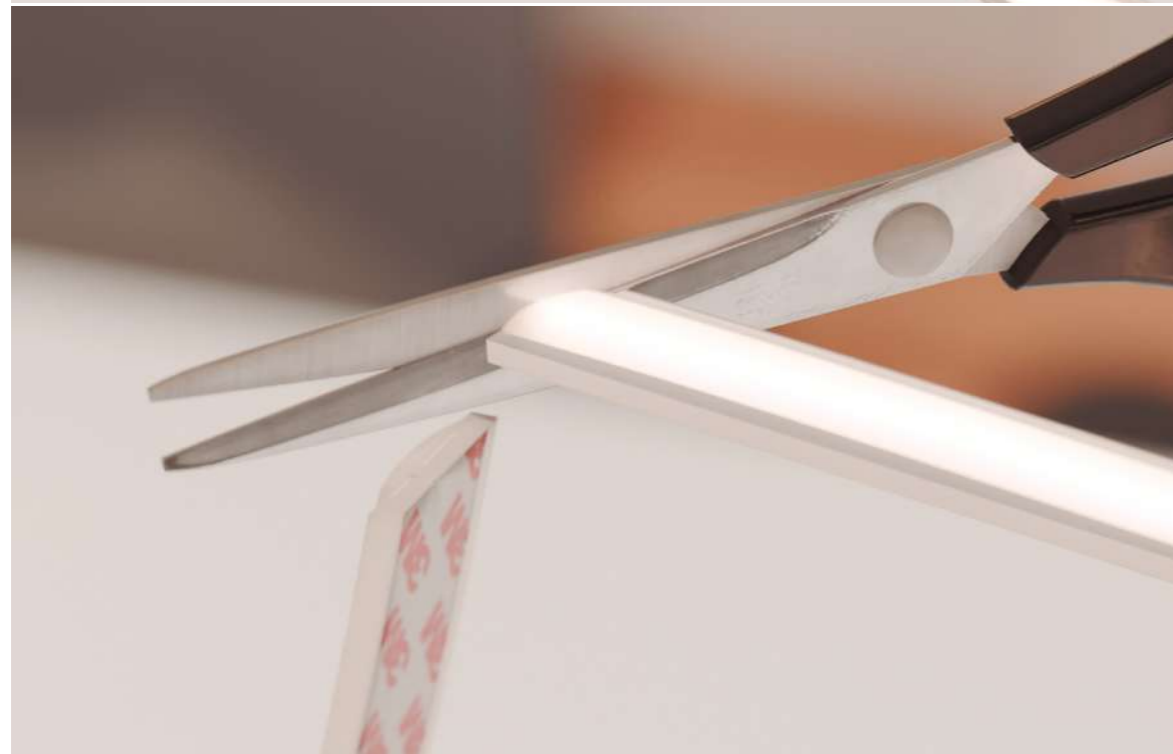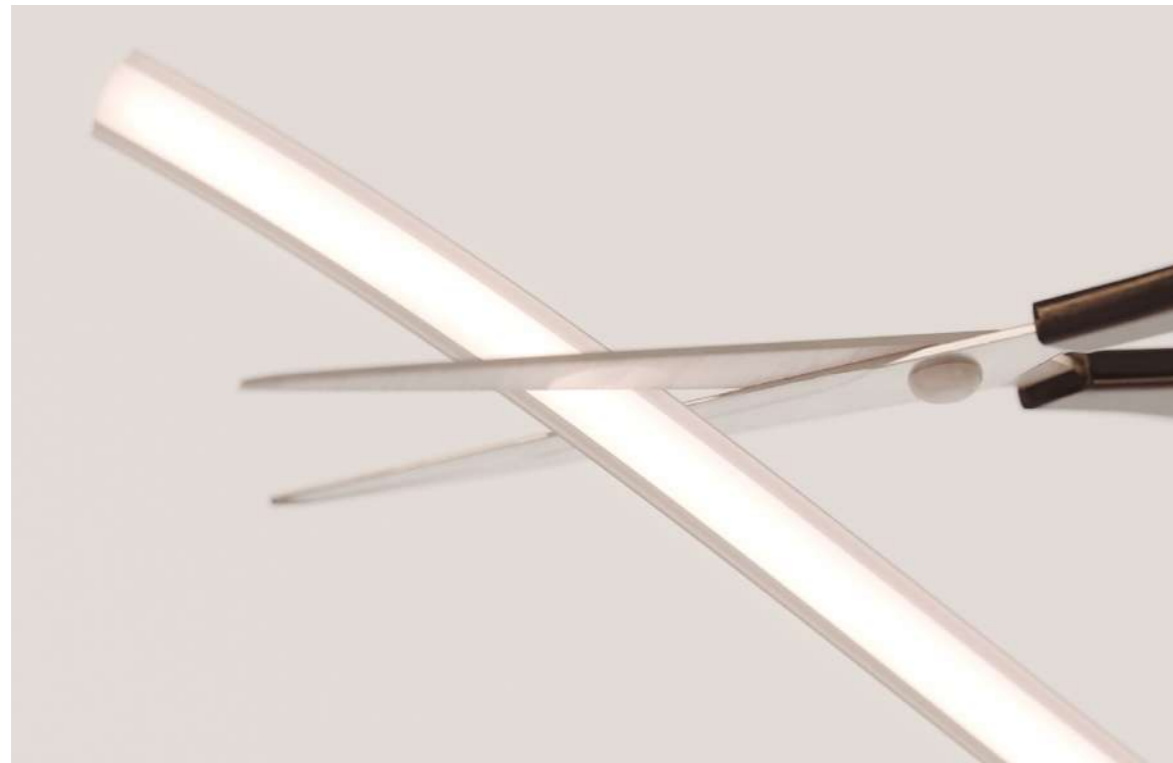

Discover our revolutionary LED strip that you can cut at any position, even 45 degrees, without losing brightness. Each segment functions independently, ensuring consistent brightness without shadows. Ideal for precise applications, it offers seamless installation and energy efficiency.

Descubre nuestra revolucionaria tira LED, que puedes cortar en cualquier posición, incluso a 45 grados, sin perder brillo. Cada segmento funciona de manera independiente, garantizando una iluminación uniforme sin sombras. Ideal para aplicaciones precisas, ofrece una instalación sin interrupciones y una alta eficiencia energética.




It is not necessary to use a aluminium profile, you can install it directly on the surface of your choice.



No es necesario utilizar un perfil de aluminio, puedes instalarlo directamente sobre la superficie de tu elección.

Slc Spotless IP67

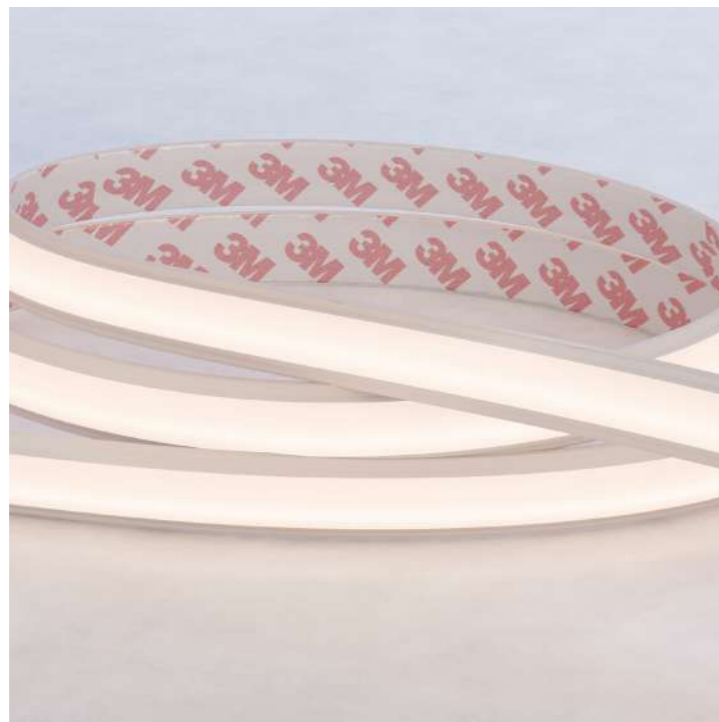

No profile required, easy installation.
No requiere perfil, fácil instalación.

Luminary

- Luminária**
- L70 > 50000h
 - MacAdam 3

LED/Optic Óptica

- Opal diffuser

Driver

- Not included - *No incluido*

Voltage Voltaje

- 24VDC

Dimming Regulación

- ON-OFF
- PH-CUT
- 1-10V
- PUSH ONLY
- DALI-2

Protection Protección

- IP67

Downloads Descargas




Cod.	W/m	Beam angle	CRI	K	Lm/m	Efficiency
SLC2767	12W/m	180°	90	2700K	780Lm/m	65Lm/W
SLC3067	12W/m	180°	90	3000K	825Lm/m	69Lm/W

Accessories Accesorios


SLCECABLE

Quick connector
Conector de conexión rápida






SLCCLIP

Transparent clip
Clip transparente




SLCEC

End cap
Tapa final



Slg High Efficiency IP20

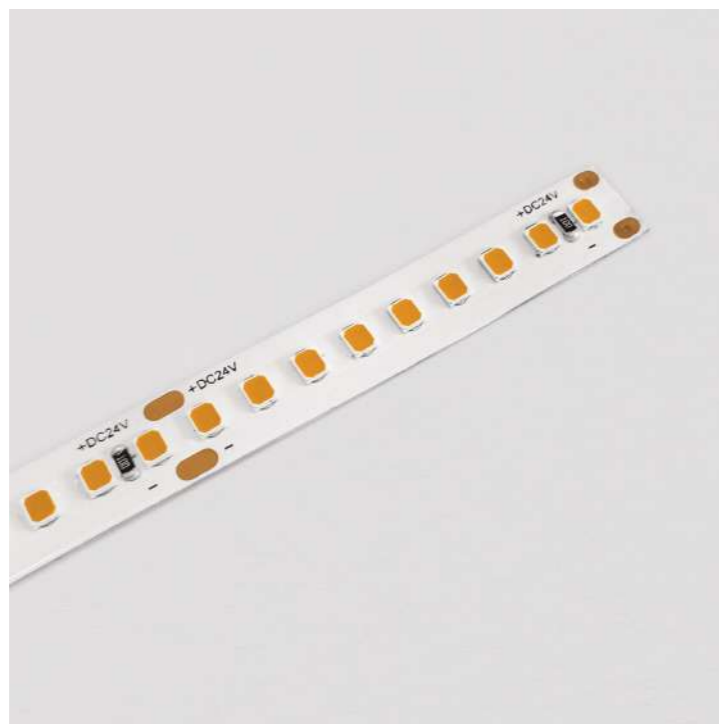

Luminary

- Luminária**
- L70 > 50000h
 - MacAdam 3
 - 180 LED/m

Driver

- Not included - *No incluido*

Voltage Voltaje

- 24VDC

Dimming Regulación

- ON-OFF
- PH-CUT
- 1-10V
- PUSH ONLY
- DALI-2

Protection Protección



- IP20

Downloads Descargas



Cod.	W/m	Beam angle	CRI	K	Lm/m	Efficiency
SLG2720	8W/m	180°	90	2700K	1515Lm/m	190Lm/W
SLG3020	8W/m	180°	90	3000K	1520Lm/m	190Lm/W

Recommended profile Perfil recomendado

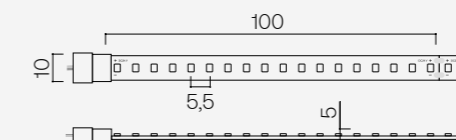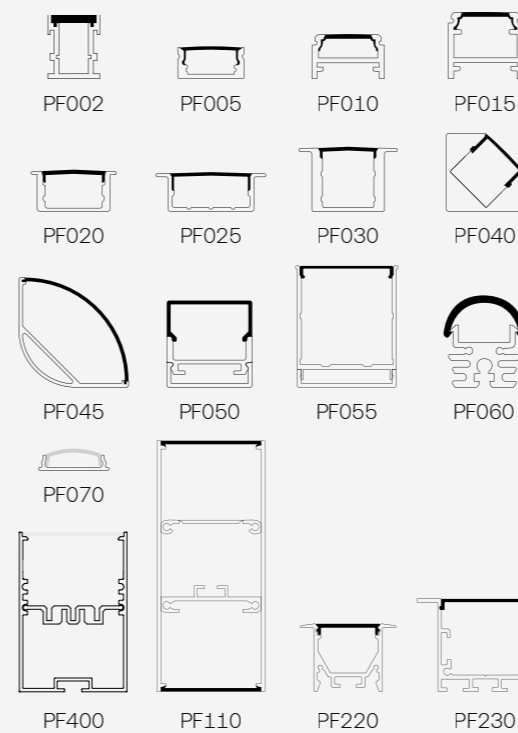

Sla Neon IP67



Luminary

- Luminária**
- L70 > 50000h
 - MacAdam 3
 - 120 LED/m
 - SMD 315

Driver

- Not included - *No incluido*

Voltage Voltaje

- 24VDC

Dimming Regulación

- ON-OFF
- DALI
- PUSH
- PH-CUT

Protection Protección

- IP67

Downloads Descargas




Cod.	W	Beam angle	CRI	K	Lm
SLA2767	9,6W	120°	90	2700K	335Lm/m
SLA3067	9,6W	120°	90	3000K	350Lm/m
SLA4067	9,6W	120°	90	4000K	385Lm/m

Accessories Accesorios


SLAAG

End cap with hole
Tapa con agujero





SLAEC

End cap
Tapa final



SLASP

Bracket
SopORTE

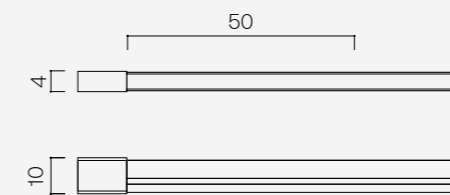

SLn Neon IP67



Luminary

- Luminária**
- L70 > 50000h
 - MacAdam 3
 - 120 LED/m
 - SMD 2835

Driver

- Not included - *No incluido*

Voltage Voltaje

- 24VDC

Dimming Regulación

- ON-OFF
- DALI
- PUSH
- PH-CUT

Protection Protección

- IP67

Downloads Descargas




Cod.	W	Beam angle	CRI	K	Lm
SLN2767	12W	120°	90	2700K	420Lm/m
SLN3067	12W	120°	90	3000K	435Lm/m
SLN4067	12W	120°	90	4000K	480Lm/m

Accessories Accesorios


SLNAG

End cap with hole
Tapa con agujero





SLNEC

End cap
Tapa final



SLNSP

Bracket
Soporte

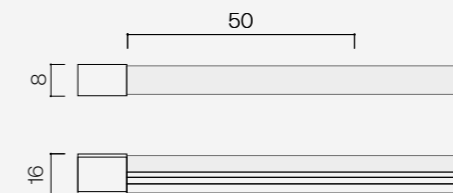

Sle Neon IP65



Luminary

Luminária

- L70 > 50000h
- MacAdam 3
- 360 LED/m

Driver

- Not included - *No incluido*

Voltage Voltaje

- 24VDC

Dimming Regulación

- ON-OFF
- DALI
- PUSH
- PH-CUT

Protection Protección

- IP65

Downloads Descargas




Cod.	W	Beam angle	CRI	K	Lm
SLE2765	11W	360°	70	2700K	720Lm/m
SLE3065	11W	360°	70	3000K	750Lm/m
SLE4065	11W	360°	70	4000K	770Lm/m

Accessories Accesorios



SLECX

Connector
Conector



SLNCL

Clip

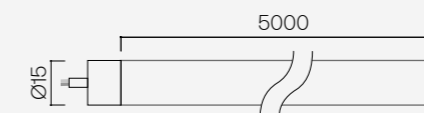

Slid IP20



Luminary

Luminária

- L70 > 50000h
- MacAdam 3
- 120 LED/m
- SMD 2835

Driver

- Not included - *No incluido*

Voltage Voltaje

- 24VDC

Dimming Regulación

- ON-OFF
- DALI
- PUSH
- PH-CUT

Protection Protección



- IP20

Downloads Descargas



Cod.	W	Beam angle	CRI	K	Lm
SLD204020	9,6W	120°	90	2000K-4000K	330Lm-500Lm/m

Recommended profile Perfil recomendado

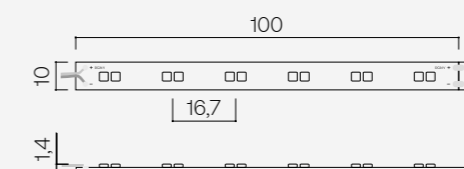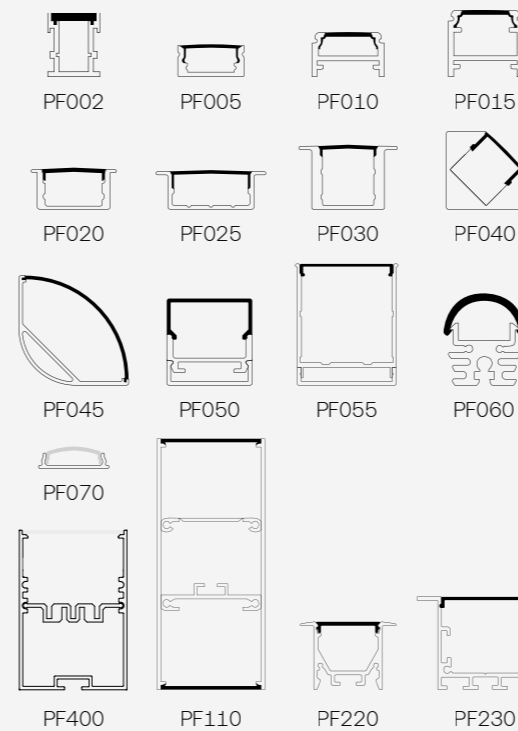

SLr RGB IP20



Luminary

Luminária

- L70 > 50000h
- MacAdam 3
- 60 LED/m
- SMD 5050

Driver

- Not included - *No incluido*

Voltage Voltaje

- 24VDC

Dimming Regulación

- ON-OFF
- DALI
- PUSH
- PH-CUT

Protection Protección



- IP20

Downloads Descargas



Cod.	W	Beam angle	CRI	K	Lm
SLR0003	14,4W	120°	-	RGB	-
SLR0011	19,2W	120°	90	RGB+2700K	-

Recommended profile Perfil recomendado

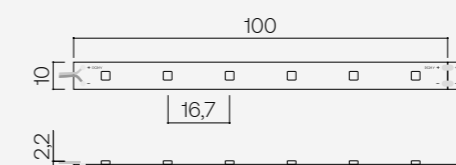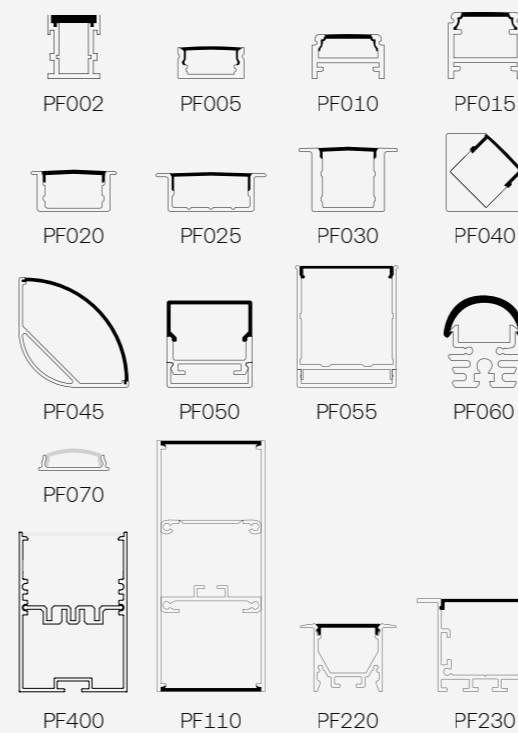

SLr RGB IP62



Luminary

Luminária

- L70 > 50000h
- MacAdam 3
- 60 LED/m
- SMD 5050

Driver

- Not included - *No incluido*

Voltage Voltaje

- 24VDC

Dimming Regulación

- ON-OFF
- DALI
- PUSH
- PH-CUT

Protection Protección



- IP62

Downloads Descargas



Cod.	W	Beam angle	CRI	K	Lm
SLR0002	14,4W	120°	-	RGB	-

Recommended profile Perfil recomendado

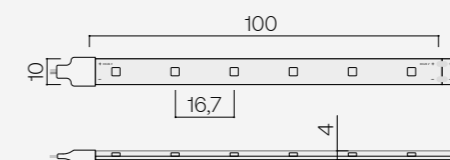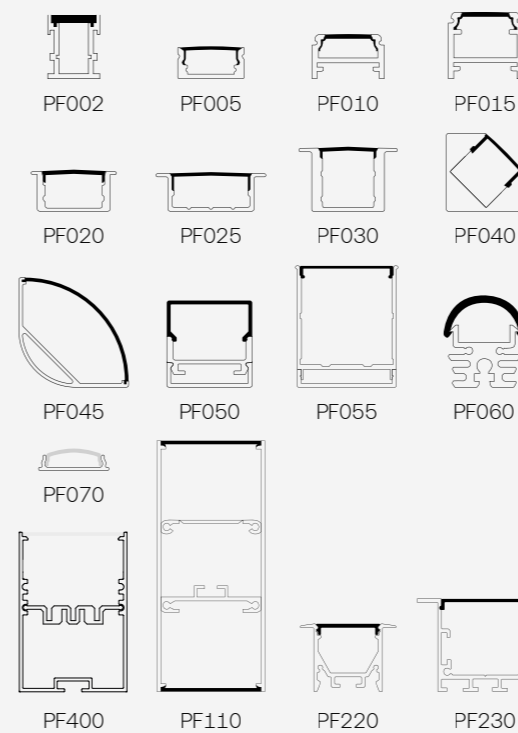

SLr RGB IP68



Luminary

Luminária

- L70 > 50000h
- MacAdam 3
- 60 LED/m
- SMD 5050

Driver

- Not included - *No incluido*

Voltage Voltaje

- 24VDC

Dimming Regulación

- ON-OFF
- DALI
- PUSH
- PH-CUT

Protection Protección



- IP68

Downloads Descargas



Cod.	W	Beam angle	CRI	K	Lm
SLR0008	14,4W	120°	-	RGB	-
SLR0012	19,2W	120°	90	RGB+2700K	-

Recommended profile Perfil recomendado

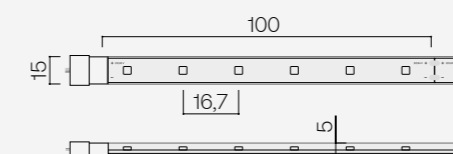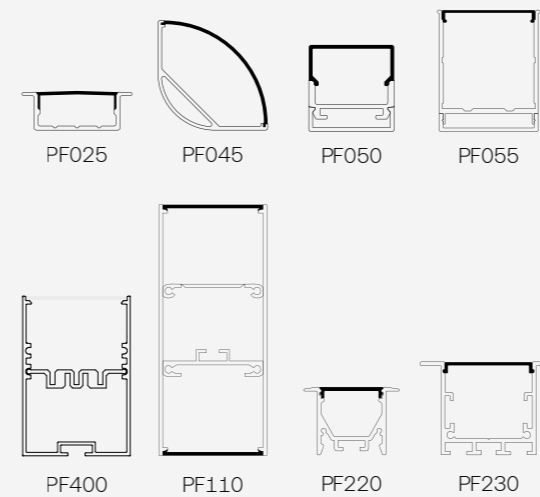

Slp IP20



Luminary

Luminária

- L70 > 50000h
- MacAdam 3
- 140 LED/m
- SMD 2835

Cod.	W	Beam angle	CRI	K	Lm
SLP2220*	9,6W	120°	90	2200K	965Lm/m
SLP2720	9,6W	120°	90	2700K	1080Lm/m
SLP3020	9,6W	120°	90	3000K	1115Lm/m
SLP4020	9,6W	120°	90	4000K	1150Lm/m

*Consult availability *Consultar disponibilidad*

Driver

- Not included - *No incluido*

Voltage Voltaje

- 24VDC

Dimming Regulación

- ON-OFF
- DALI
- PUSH
- PH-CUT



Protection Protección

- IP20

Downloads Descargas



Recommended profile Perfil recomendado

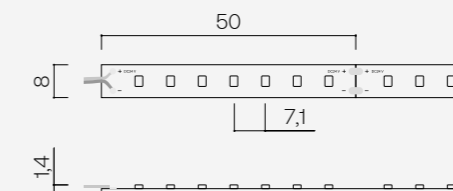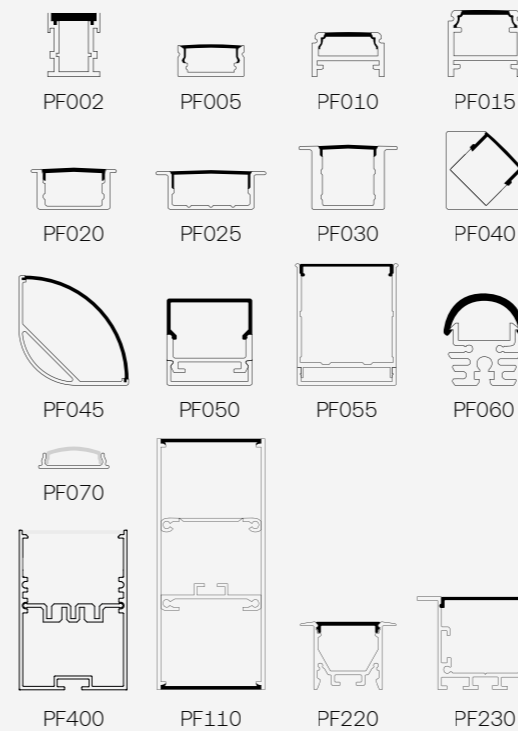

Slp IP62



Luminary

- Luminária**
- L70 > 50000h
 - MacAdam 3
 - 140 LED/m
 - SMD 2835

Cod.	W	Beam angle	CRI	K	Lm
SLP2262*	9,6W	120°	90	2200K	945Lm/m
SLP2762	9,6W	120°	90	2700K	1030Lm/m
SLP3062	9,6W	120°	90	3000K	1060Lm/m
SLP4062	9,6W	120°	90	4000K	1140Lm/m

*Consult availability *Consultar disponibilidad*

Driver

- Not included - *No incluido*

Voltage Voltaje

- 24VDC

Dimming Regulación

- ON-OFF
- DALI
- PUSH
- PH-CUT



Protection Protección

- IP62

Downloads Descargas



Recommended profile Perfil recomendado

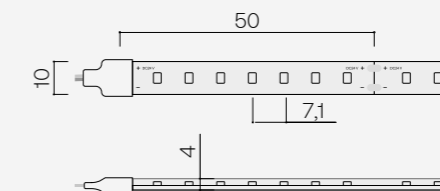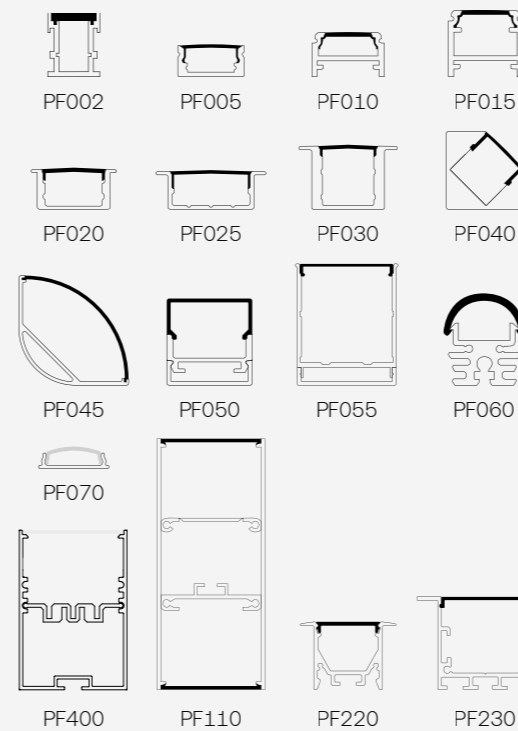

Slp IP68



Luminary

- Luminária**
- L70 > 50000h
 - MacAdam 3
 - 140 LED/m
 - SMD 2835

Driver

- Not included - *No incluido*

Voltage Voltaje

- 24VDC

Dimming Regulación

- ON-OFF
- DALI
- PUSH
- PH-CUT

Protection Protección



- IP68

Downloads Descargas



Cod.	W	Beam angle	CRI	K	Lm
SLP2768	9,6W	120°	90	2700K	915Lm/m
SLP3068	9,6W	120°	90	3000K	950Lm/m
SLP4068	9,6W	120°	90	4000K	980Lm/m

Recommended profile Perfil recomendado

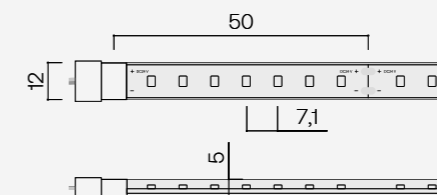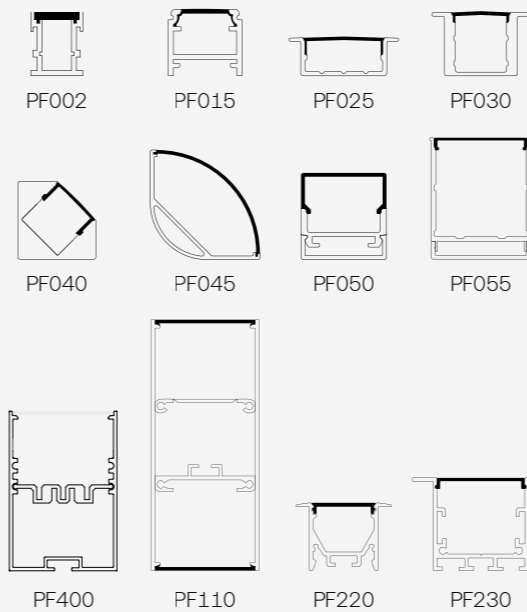

SIs IP20



Luminary

- Luminária**
- L70 > 50000h
 - MacAdam 3
 - 210 LED/m
 - SMD 2835

Cod.	W	Beam angle	CRI	K	Lm
SLS2220*	14,4W	120°	90	2200K	1270Lm/m
SLS2720	14,4W	120°	90	2700K	1630Lm/m
SLS3020	14,4W	120°	90	3000K	1680Lm/m
SLS4020	14,4W	120°	90	4000K	1740Lm/m

*Consult availability *Consultar disponibilidad*

Driver

- Not included - *No incluido*

Voltage Voltaje

- 24VDC

Dimming Regulación

- ON-OFF
- DALI
- PUSH
- PH-CUT



Protection Protección

- IP20

Downloads Descargas



Recommended profile Perfil recomendado

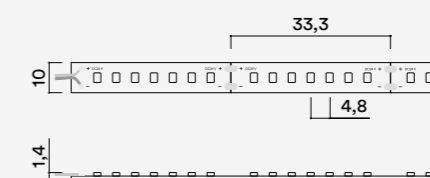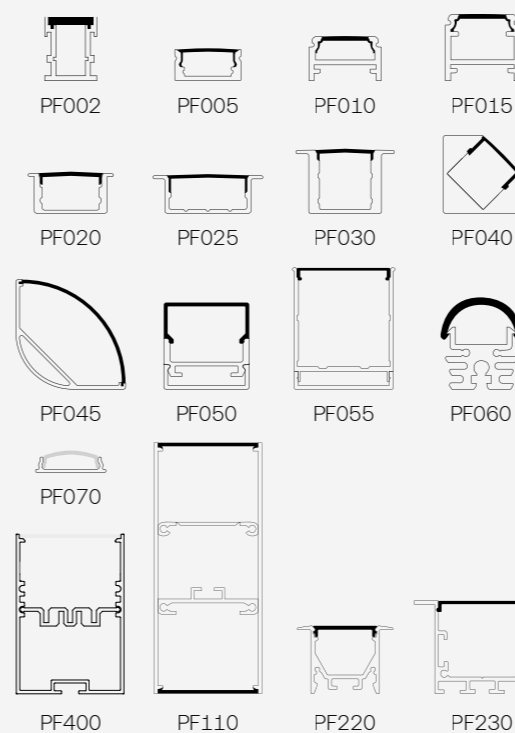

SIs IP62



Luminary

- Luminária**
- L70 > 50000h
 - MacAdam 3
 - 210 LED/m
 - SMD 2835

Cod.	W	Beam angle	CRI	K	Lm
SLS2262*	14,4W	120°	90	2200K	900Lm/m
SLS2762	14,4W	120°	90	2700K	1250Lm/m
SLS3062	14,4W	120°	90	3000K	1400Lm/m
SLS4062	14,4W	120°	90	4000K	1480Lm/m

*Consult availability *Consultar disponibilidad*

Driver

- Not included - *No incluido*

Voltage Voltaje

- 24VDC

Dimming Regulación

- ON-OFF
- DALI
- PUSH
- PH-CUT



Protection Protección

- IP62

Downloads Descargas



Recommended profile Perfil recomendado

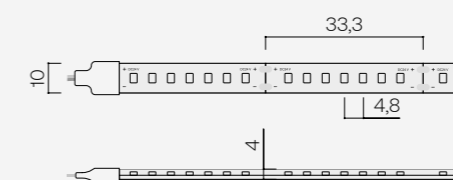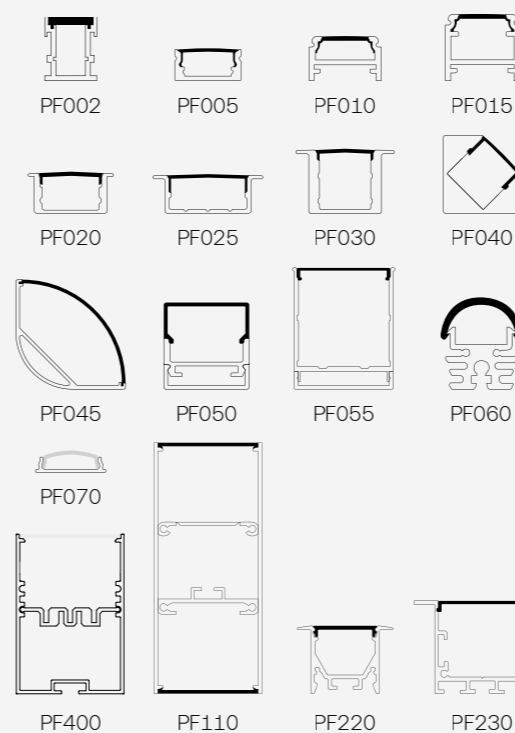

SIs IP68



Luminary

- Luminária**
- L70 > 50000h
 - MacAdam 3
 - 210 LED/m
 - SMD 2835

Driver

- Not included - *No incluido*

Voltage Voltaje

- 24VDC

Dimming Regulación

- ON-OFF
- DALI
- PUSH
- PH-CUT

Protection Protección



- IP68

Downloads Descargas



Cod.	W	Beam angle	CRI	K	Lm
SLS2768	14,4W	120°	90	2700K	1250Lm/m
SLS3068	14,4W	120°	90	3000K	1400Lm/m
SLS4068	14,4W	120°	90	4000K	1480Lm/m


Recommended profile Perfil recomendado

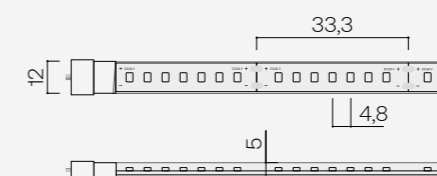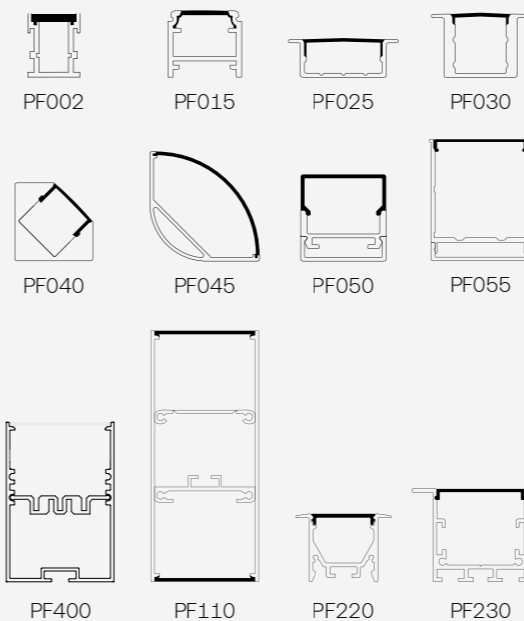

Pf005




Finishes
Acabados
 ● Grey
 ○ White



Accessories
Accesorios

PF006
 Opal diffuser
 Difusor opal



PF023
 Bracket profile
 Soporte perfil




PF007
 Transparent diffuser
 Difusor transparente



PF024
 Tilting bracket
 Soporte basculante




PF008/PF009
 End cap with/ without hole
 Tapa final con/sin agujero



Pf010




Finishes
Acabados
 ● Grey
 ○ White




Accessories
Accesorios


PF011
 Opal diffuser
 Difusor opal



PF014
 Bracket profile
 Soporte perfil



PF012
 Transparent diffuser
 Difusor transparente



PF024
 Tilting bracket
 Soporte basculante




PF013
 End cap
 Tapa final



Pf015




- Finishes**
Acabados
 ● Grey
 ○ White
 ● Black




Accessories
Accesorios


PF011
 Opal diffuser
 Difusor opal




PF012
 Transparent diffuser
 Difusor transparente




PF013
 End cap
 Tapa final




PF014
 Bracket profile
 Soporte perfil



Pf020

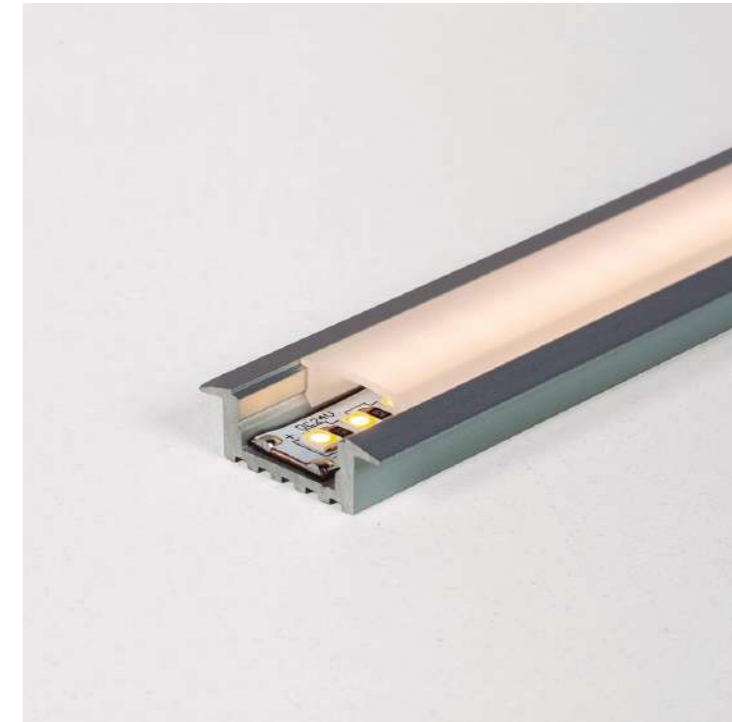


- Finishes**
Acabados
 ● Grey



Accessories
Accesorios

PF004
 Glazed diffuser
 Difusor glaseado



PF044
 Transparent diffuser
 Difusor transparente



PF021/PF022
 End cap with/ without hole
 Tapa final con/sin agujero




PF023
 Bracket profile
 Soporte perfil



Pf025



Finishes
Acabados
● Grey




Accessories
Accesorios


INCLUDED INCLUIDO
Opal diffuser
Difusor opal




PF026/ PF027
End cap with/without hole
Tapa final con/sin agujero



Pf030

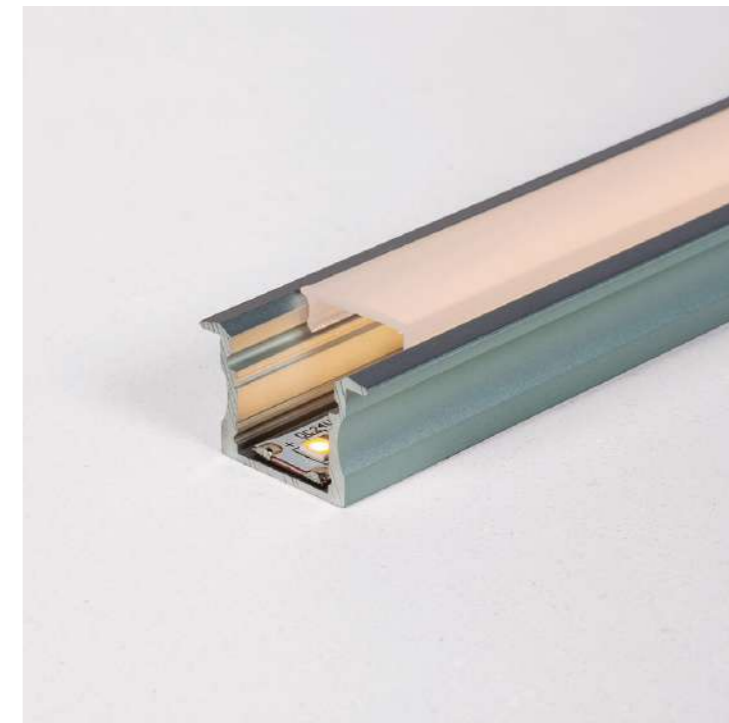

Finishes
Acabados
● Grey
● Black



Accessories
Accesorios

PF006
Glazed diffuser
Difusor glaseado



PF007
Transparent diffuser
Difusor transparente



PF023
Bracket profile
Soporte perfil




PF031/ PF032
End cap with/without hole
Tapa final con/sin agujero



Pf040




Finishes
Acabados
● Grey




Accessories
Accesorios

PF004
Glazed diffuser
Difusor glaseado



PF044
Transparent diffuser
Difusor transparente



PF041/PF042
End cap with/without hole
Tapa final con/sin agujero




PF043
Bracket profile
Soporte perfil



Pf045




Finishes
Acabados
● Grey



Accessories
Accesorios


INCLUIDO
Opal diffuser
Difusor opal



PF046/PF047
End cap with/without hole
Tapa final con/sin agujero




PF048
Bracket profile
Soporte perfil



Pf050




Finishes
Acabados
● Grey




Accessories
Accesorios

INCLUIDO
Opal diffuser
Difusor opal




PF051/ PF052
End cap with/without hole
Tapa final con/sin agujero



Pf055




Finishes
Acabados
● Grey

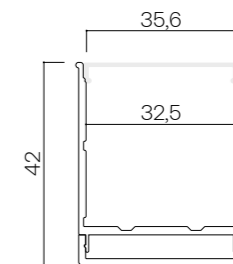


Accessories
Accesorios

PF058
Opal diffuser
Difusor opal




PF056/ PF057
End cap with/without hole
Tapa final con/sin agujero



Pf060



Finishes
Acabados
● Grey




Accessories
Accesorios


INCLUIDO
Opal diffuser
Difusor opal



PF061/ PF062
End cap with/without hole
Tapa final con/sin agujero




PF063
Bracket profile
Soporte perfil



Pf070



Finishes
Acabados
● Grey



Slim aluminium led profile bendable
Perfil fino de aluminio flexible

Accessories
Accesorios

INCLUIDO
Opal diffuser
Difusor opal




PF072/ PF073
End cap with/without hole
Tapa final con/sin agujero




PF074
Bracket profile
Soporte perfil



Pf400

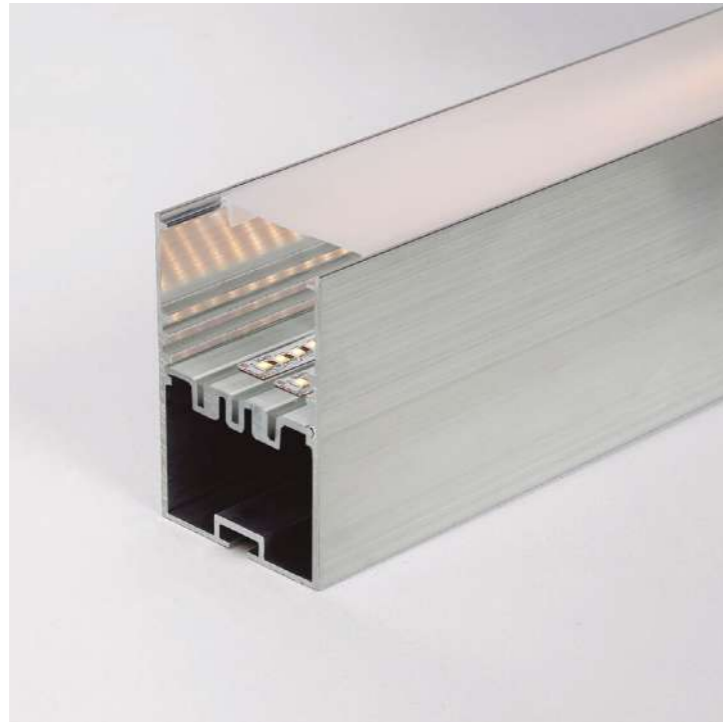


- Finishes**
Acabados
 ● Raw
 ○ White
 ● Black

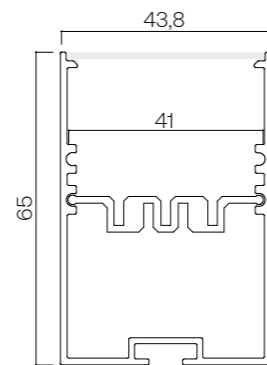

Accessories
Accesorios


ACC0200
 Welded End cap
 Tapa final soldada



PF103/04
aluminium
 ● Black Blind cover
 Tapa ciega negro




PF102
 High impact frosted diffuser
 Difusor glaseado alto impacto



PF103/01
aluminium
 ● White Blind cover
 Tapa ciega blanca




PF101
 Opal diffuser
 Difusor opal




PF104
polycarbonate
 Blind cover
 Tapa ciega



Pf002

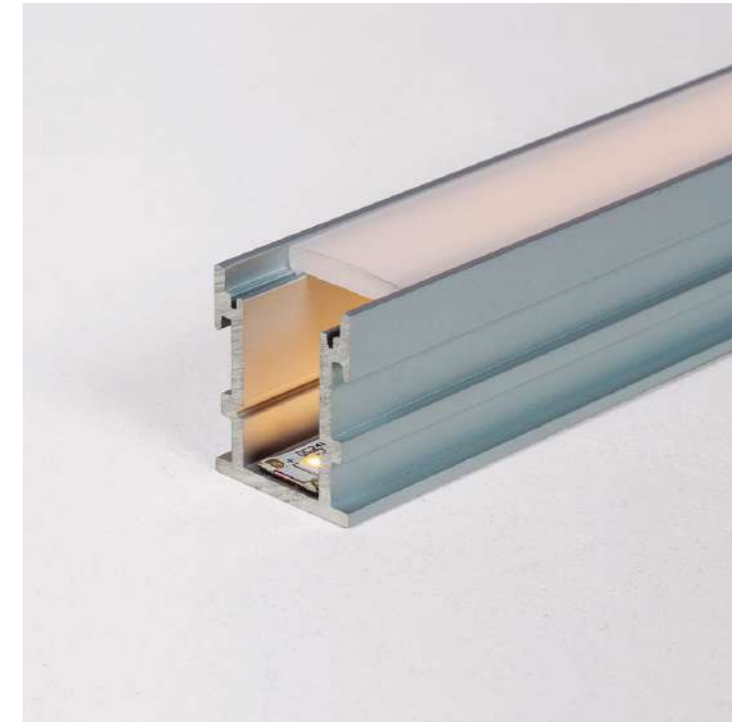


- Finishes**
Acabados
 ● Grey



Accessories
Accesorios

INCLUIDO
 Opal diffuser
 Difusor opal



PF003AG/PF003S
 End cap with/without hole
 Tapa final con/sin agujero



Pf110



Finishes

Acabados


- Raw

H profile in raw aluminum
Perfil H en aluminio bruto

Accessories
Accesorios

PF101

Opal diffuser
Difusor opal





PF102

High impact
frosted diffuser
Difusor glaseado
alto impacto



ACC0210

Welded End cap
Tapa final soldada

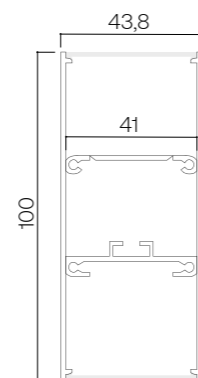

Pf220



Finishes


Acabados

- White

Accessories
Accesorios

INCLUIDO

Opal diffuser
Difusor opal





PF221

End cap
Tapa final



PF222

Mounting Clip
Clip montaje

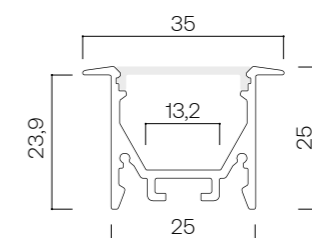


Pf230



Finishes

Acabados

○ White

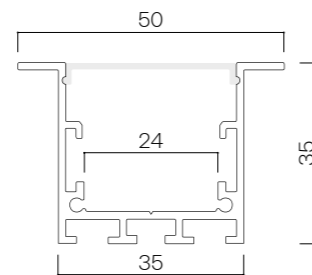


Accessories

Accesorios

PF233 (INCLUDED - INCLUIDO)

Opal diffuser


Difusor opal



PF232

Mounting Clip


Clip montaje



PF231

End cap

Tapa final



HER

C/ Arquitecte Moragas, 20-22
08820 El Prat de Llobregat
Barcelona
+34 933 741 663
hello@herlighting.com

